

ISTRUZIONI LE7524DP


Versione
FLICKER FREE

Alimentatore LED a tensione costante dimmerabile



Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

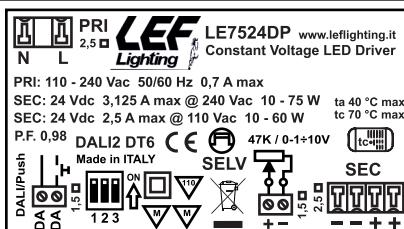

FLICKER
FREE



www.leflighting.it

Norme di Riferimento


EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547

DIP-SWITCH

1	2	3	Modalità
OFF	OFF	X	DALI/Push 230V
OFF	ON	X	Push 24V
ON	OFF	X	0..10V
ON	ON	X	1..10V
X	X	OFF	PWM 250Hz
X	X	ON	PWM 3KHz



! Cambio impostazioni ad
apparecchio non alimentato



Psb
0,5W
EE
91%

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)				Comando Command	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	PFC (λ)	CC CV	Peso Weight (g)						
			@110V		@230V													
			MIN	MAX	MIN	MAX												
LE7524DP	110-240	50-60	10	60	10	75	PUSH DALI 0-10V 1-10V POT47KΩ	24	2500	3125	0,98	CV	280					



Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 110-240Vac
Frequenza di ingresso 50-60Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc
Potenza minima 10W@230Vac
Potenza minima 10W@110Vac

Regolazione della luminosità tramite:

- pulsante (PUSH 230Vac)
- pulsante (PUSH 24Vdc)
- segnale DALI
- segnale 0-10V
- segnale 1-10V
- potenziometro 47Kohm

(impostabile tramite micro-interruttori)

Frequenza della tensione di uscita PWM:

- 250Hz
- 3000Hz (3KHz) (Flicker Free)

Impostazione di fabbrica: DALI/Push 230V

Funzione «MEMORIA DI LIVELLO» e «MEMORIA DI STATO»

Sincronizzazione di più alimentatori tramite cablaggio (max 10)

Efficienza Energetica (EE) 91%

Protezione al circuito aperto (OCP)

Protezione al sovraccarico (OLP)

Protezione alla sovratemperatura (OTP)

Protezione al corto circuito (SCP)

Fattore di potenza (PFC) $\lambda \geq 0,98$


Temperatura ambiente di funzionamento Ta -15°C ÷ +50°C

Temperatura massima sul punto Tc 70°C

Temperatura massima
sul punto Tc

LE7524DP 70°C

Impostazioni di Fabbrica
- DALI/Push 230V
- Uscita PWM 250Hz



N.B.


Dispositivo non idoneo per
il funzionamento a vuoto.

ATTENZIONE:

L'installazione del prodotto deve essere
effettuata da personale qualificato.
Se il prodotto è utilizzato per scopi
diversi da quelli originali o è collegato in
modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si
assume nessuna responsabilità per
eventuali danni.

Corretta installazione

Gli alimentatori devono avere lo
spazio adeguato per il raffreddamento.
Rispettare le distanze minime riportate.



PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI

Iscrizione al Registro AEE nr. IT18040000010321



MADE IN ITALY



ISTRUZIONI LE7524DP


Versione
FLICKER FREE

Alimentatore LED a tensione costante dimmerabile




COLLEGAMENTO DI UN ALIMENTATORE

Modalità ON/OFF

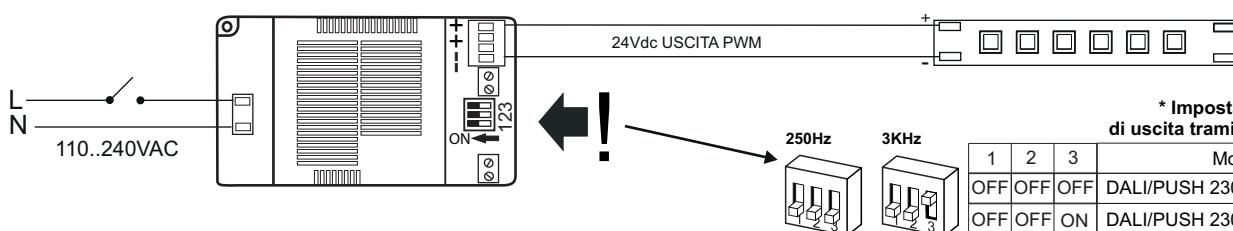


Modalità PULSANTE 24Vdc

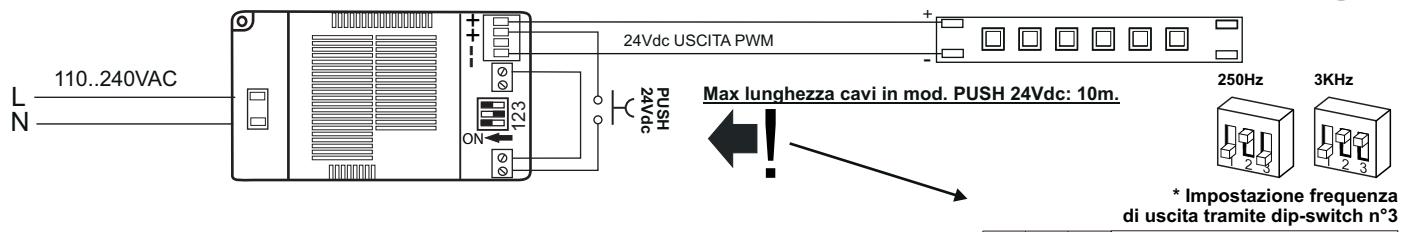

Impostazione ingresso Pulsante:

Togliere tensione per cambiare impostazione dei Dip-Switch.
Settare i Dip-Switch come da figura.

Modalità PULSANTE 230Vac

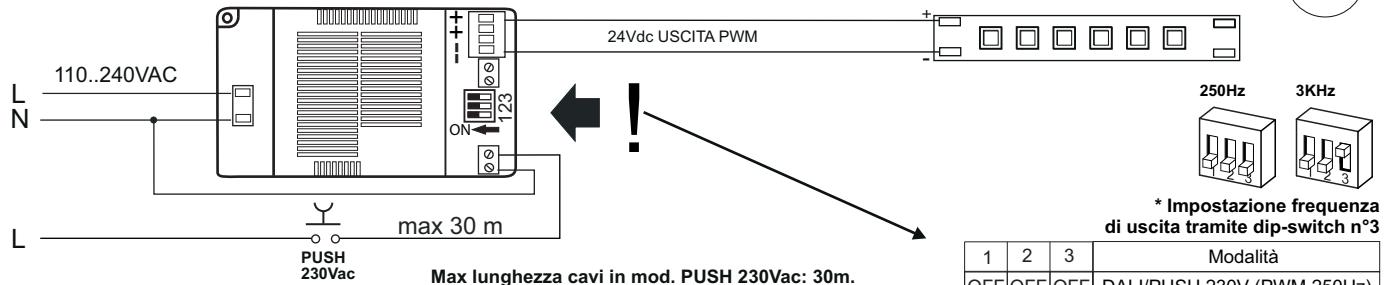

Impostazione di fabbrica: ingresso DALI attivo

Impostazione ingresso Pulsante: Alla prima pressione del PULSANTE, il prodotto rimane impostato a PULSANTE (PUSH 230Vac).

Avvertenze:

1. Fare sempre attenzione alla polarità del secondario.
2. Installare il sistema lontano da fonti di calore e in luoghi ben aerati.
3. Minima distanza dai LED 10cm.
4. Protezione termica: se la temperatura supera i valori limite, l'alimentatore si disinserisce e dopo pochi secondi si autoripristina.
5. Evitare cortocircuiti sul lato secondario e togliere tensione prima di collegare tutti i LED al sistema.
6. Serrare correttamente la vite dei morsetti senza stringere con troppa forza.
7. Collegamento dei LED: utilizzare sempre un cavo da 0,5-1,5mmq per una lunghezza massima di 10m; utilizzare un cavo da 2,5mmq per lunghezze superiori a 10m massimo 30m.
8. Cablaggio in entrata: utilizzare un cavo in entrata 2x0,75 mmq minimo.
9. **USO GRAVOSO** : utilizzare un carico inferiore a quello massimo indicato dal 10% al 20% per tutti i tipi di apparecchi.
10. Controllare la temperatura massima di lavoro sul punto Tc.

ISTRUZIONI LE7524DP

Versione
FLICKER FREE

Alimentatore LED a tensione costante dimmerabile



SINCRONIZZAZIONE DI PIÙ ALIMENTATORI



Modalità DALI



4

Impostazione di fabbrica: ingresso DALI attivo

Impostazione ingresso DALI: Alla prima ricezione di un segnale DALI, il prodotto rimane impostato a ricevere i segnali DALI.

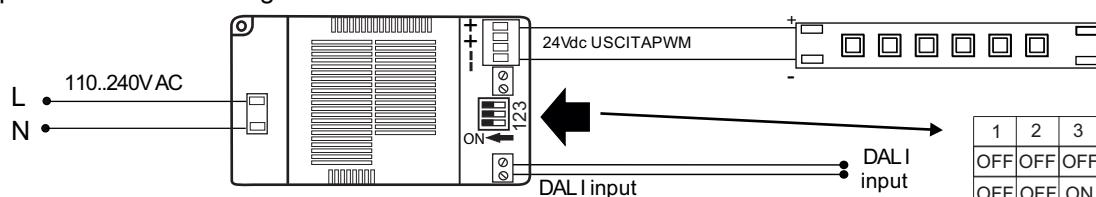


1	2	3	Modalità
OFF	OFF	OFF	DALI/PUSH 230V (PWM 250Hz)
OFF	OFF	ON	DALI/PUSH 230V (PWM 3KHz)

* Impostazione frequenza di uscita tramite dip-switch n°3

Modalità DALI semplificata (funzionalità ED)

In caso di problemi con sistemi domotici DALI, centrali DALI1, segnalazione di guasti inesistenti oppure in caso di carico diverso dalle strisce LED standard, esempio **lampadine LED** o strisce con regolatori a corrente costante si possono escludere alcune funzioni comunicando con la centrale DALI in modo semplificato ed eludere queste problematiche.

- 1) Spegnere l'apparecchio, configurare su DALI i dip Switch (OFF OFF).
- 2) Creare un collegamento come evidenziato.
- 3) Riaccendere l'apparecchio in modalità semplificata.

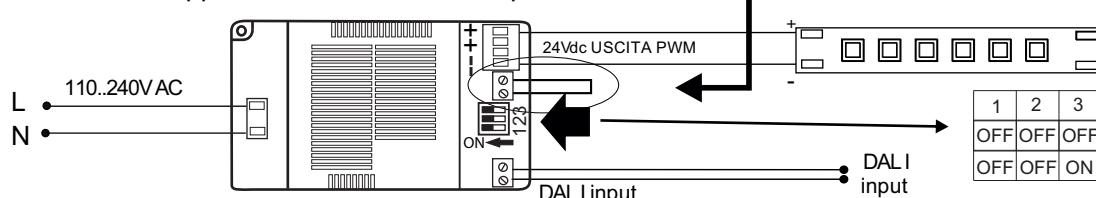


1	2	3	Modalità
OFF	OFF	OFF	DALI/PUSH 230V (PWM 250Hz)
OFF	OFF	ON	DALI/PUSH 230V (PWM 3KHz)

* Impostazione frequenza di uscita tramite dip-switch n°3

Modalità 0-10V / 1-10V

5

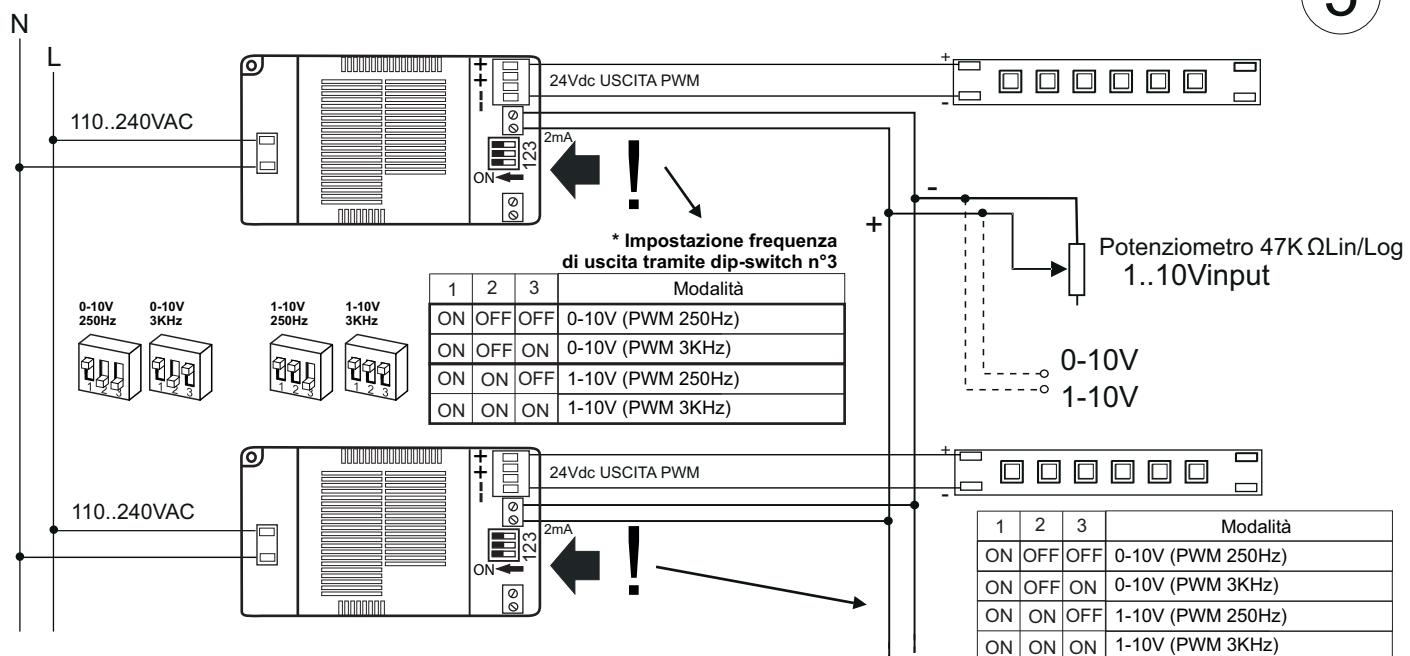

In un sistema con 10 alimentatori, utilizzare un dimmer 0/1-10V con corrente superiore a >20mA
In un sistema con 20 alimentatori, utilizzare un dimmer 0/1-10V con corrente superiore a >40mA

Impostazione 0-10V e 1-10V: Togliere tensione per cambiare impostazione dei Dip-Switch. Settare i Dip-Switch come da figura.

ISTRUZIONI LE7524DP

Versione
FLICKER FREE


Alimentatore LED a tensione costante dimmerabile



SINCRONIZZAZIONE DI PIÙ ALIMENTATORI

Modalità PULSANTE 24Vdc e SYNCRO tramite CABLAGGIO

6

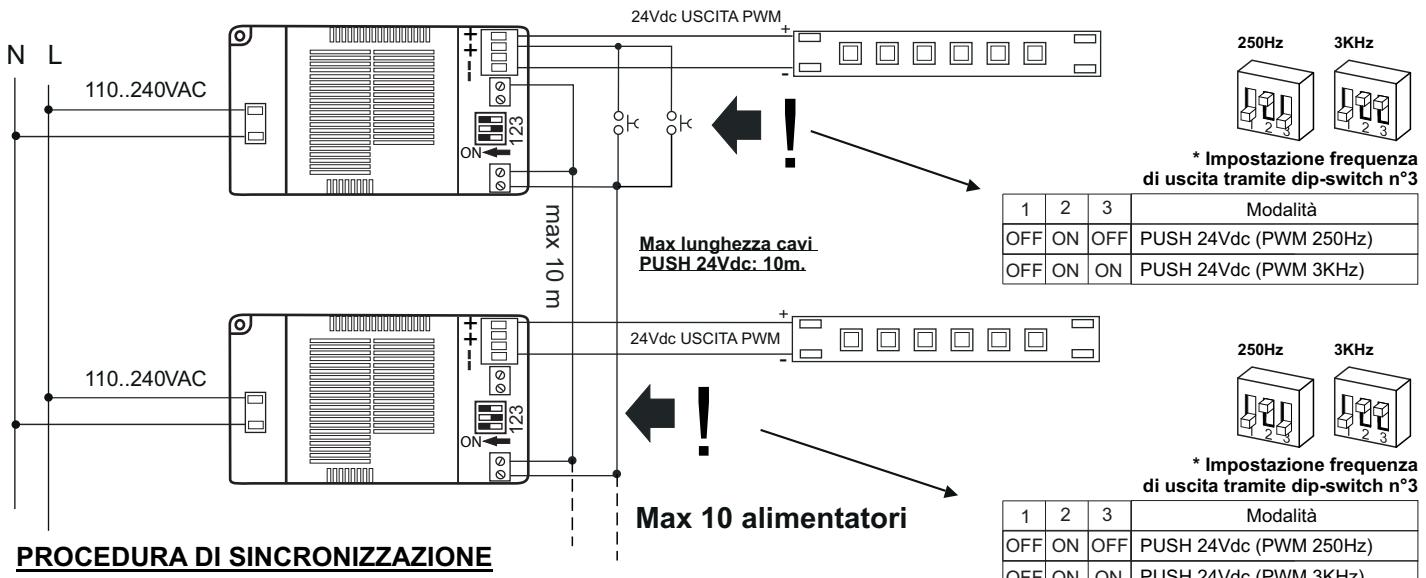


PROCEDURA DI SINCRONIZZAZIONE

Se gli alimentatori perdono la sincronizzazione, con una pressione continua sul pulsante maggiore di 10sec si risincronizzano al livello massimo di luce.

Modalità PULSANTE 230Vac e SYNCRO tramite CABLAGGIO

7

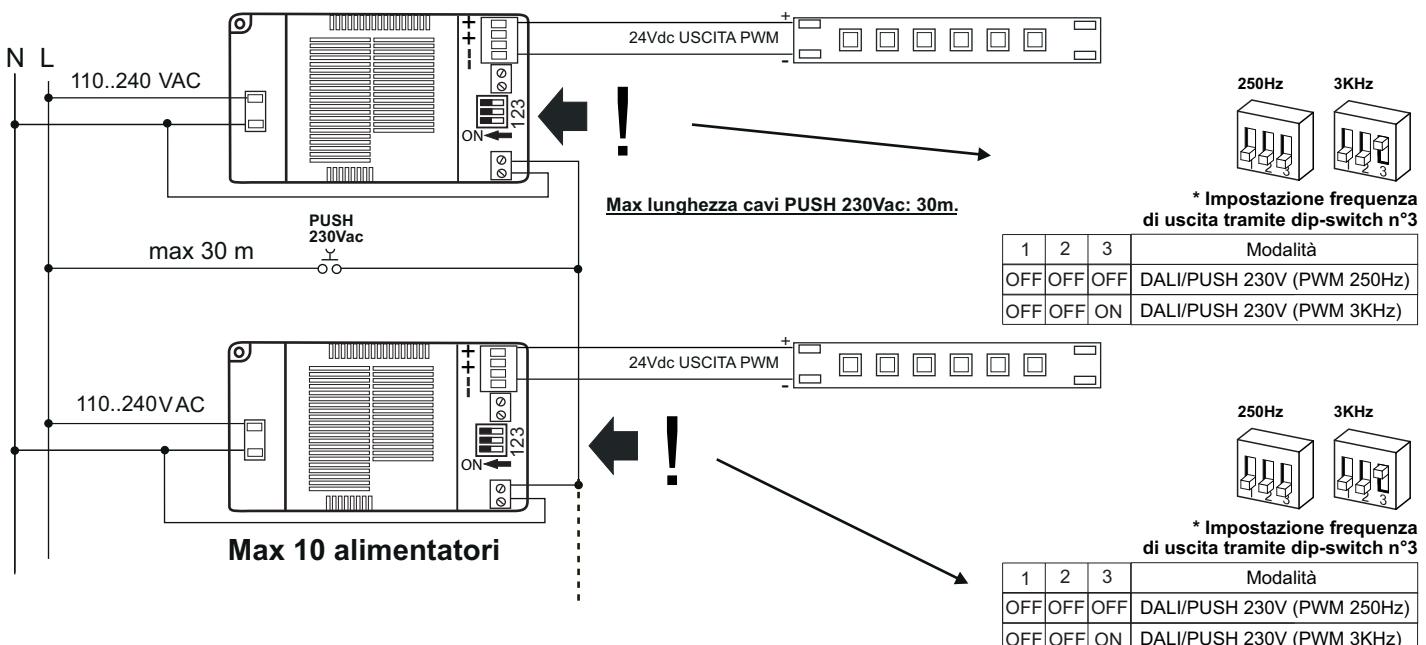

Impostazione di fabbrica: ingresso DALI attivo

Impostazione ingresso Pulsante: Alla prima pressione del PULSANTE, il prodotto rimane impostato a PULSANTE (PUSH 230Vac).

PROCEDURA DI SINCRONIZZAZIONE

Se gli alimentatori perdono la sincronizzazione, con una pressione continua sul pulsante maggiore di 10sec si risincronizzano al livello massimo di luce.