

# ISTRUZIONI

## LE1035, LE1050, LE1070

Alimentatori LED a corrente costante




www.lef-lighting.it

### Caratteristiche Costruttive



Contenitore plastico  
Alimentatore ad uso indipendente  
Classe elettrica di protezione II  
Grado di protezione IP20

### Norme di Riferimento

EN 55015  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3  
EN 61347-1  
EN 61347-2-13  
EN 61547  
EN 62493



CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)	N°LED MIN - MAX	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	PFC (λ)	CC CV	Peso Weight (g)
				Vled~3V					
LE1035	220-240	50÷60	12	1-8	2-34	350	0,8	CC	60
LE1050				1-6	2-24	500			
LE1070				1-4	2-17	700			

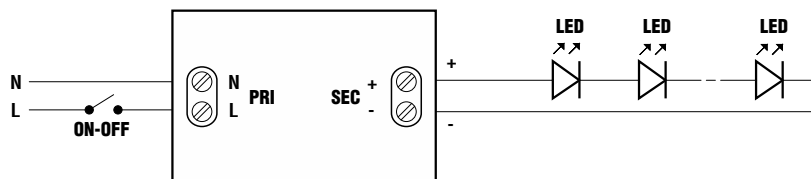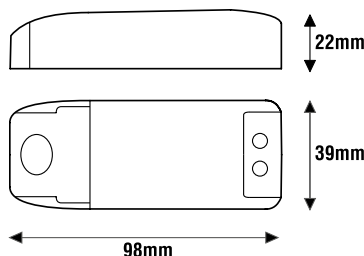

### Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac  
Frequenza di ingresso 50÷60Hz  
**Corrente di uscita costante 350mA (LE1035)**  
**Corrente di uscita costante 500mA (LE1050)**  
**Corrente di uscita costante 700mA (LE1070)**

Efficienza Energetica (EE):

- 82% (LE1035)  
- 80% (LE1050) (LE1070)

Protezione al circuito aperto (OCP)

Protezione al sovraccarico (OLP)


Protezione alla sovratemperatura (OTP)

Protezione al corto circuito (SCP)

Fattore di potenza (PFC)  $\lambda \geq 0,8$

Temperatura ambiente di funzionamento  $T_a -20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$

Temperatura massima sul punto  $T_c 80^{\circ}\text{C}$



#### N.B.

Alimentatore non idoneo per  
il funzionamento a vuoto.

#### ATTENZIONE:

L'installazione del prodotto deve essere  
effettuata da personale qualificato.  
Se il prodotto è utilizzato per scopi  
diversi da quelli originali o è collegato in  
modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si  
assume nessuna responsabilità per  
eventuali danni.



PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO  
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI  
Iscrizione al registro AEE nr.IT1804000010321

MADE IN P.R.C.



LEF LIGHTING S.R.L. | www.lef-lighting.it

Viale L.Ariosto 478 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92