

PUSH

Varialuce universale comandabile con pulsante (3 fili)

Universal dimmer controlled by push-button (3 wires)



Caratteristiche prodotto Product characteristics

AC 230V	ta MAX 35°C	200 WATT
-------------------	-----------------------	--------------------

Simboli elettrici Electrical symbols



Caratteristiche tecniche Technical features

Tensione di ingresso 230Vac
Frequenza di ingresso 50Hz
Dimmer monocanale con uscita a Taglio di Fase (TE)
Comando di dimmerazione tramite:
- pulsante (PUSH 230Vac)
Potenza gestibile (vedi tabella)
Taratura del livello minimo di luminosità tramite pulsante
Funzione «MEMORIA DI LIVELLO» (escludibile)
Funzione «MEMORIA DI STATO» (a 0%, luce spenta dopo black-out)
Limitazione termica del carico (NTC)
Protezione al corto circuito (SCP)
Autoconsumo <1W
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -5°C ÷ +35°C

Input voltage range 230Vac
Input frequency 50Hz
Single channel dimmer with Phase-cut output (TE)
Dimming control thorough:
- push-button (PUSH 230 Vac)
Manageable power (see table)
Calibration of the minimum brightness via push-button
«LEVEL MEMORY» function (excludable)
«STATUS MEMORY» function (at 0%, light OFF after black-out)
Thermal limiting load (NTC)
Short circuit protection (SCP)
Self-consumption <1W
Operating Ambient temperature Ta -5°C ÷ +35°C

Caratteristiche costruttive General characteristics

Contenitore plastico
Resinato con resina poliuretanica
Sistema a 3 fili (alimentazione senza neutro)

Plastic case
Filled with polyurethane resin
3 wires system (power supply without neutral)

Norme di riferimento Reference standards

EN 60669-1
EN 60669-2-1

Schema elettrico Wiring diagram


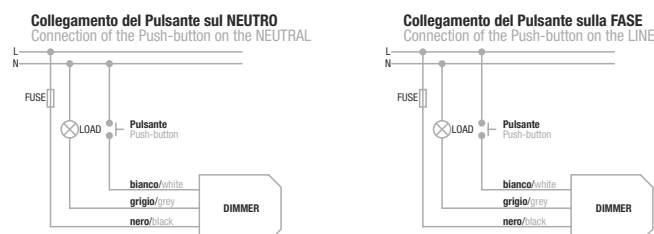


Immagine prodotto e dimensioni Product image and dimensions

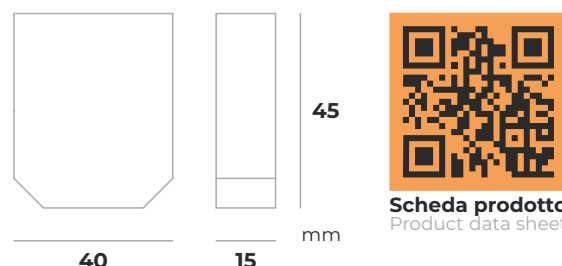

Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) TE Trailing Edge Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) TE Trailing Edge

CODICE CODE	Comando Control	RESISTIVO RESISTIVE Lampade ad incandescenza o alogene Incandescent or halogen lamps	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformatore lamellare Laminated transformer	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformatore lamellare e toroidale Laminated and toroidal transformer	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene Electronic driver with incandescent or halogen lamps	Alimentatore elettronico con lampade LED dimmerabili Electronic driver with dimmable LED lamps	Alimentatore elettronico dimmerabile con uscita in CC/CV per LED Dimmable electronic driver with CC/CV output for LED	Lampade LED dimmerabili Dimmable LED lamps	Moduli LED dimmerabili Dimmable LED modules	Strip LED dimmerabili Dimmable LED Strips	Peso Weight
		230Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230Vac	230Vac	230Vac	(g)
DRU7630MLED	PUSH	25-200W	-	20-150VA	20-150W	20-150W	20-150W	15-150W	20-150W	15-150W	50