


Funzionamento


Modo 1 - Collegamento diretto

La linea luce viene collegata direttamente al sensore che tramite un relè accende e spegne il carico.

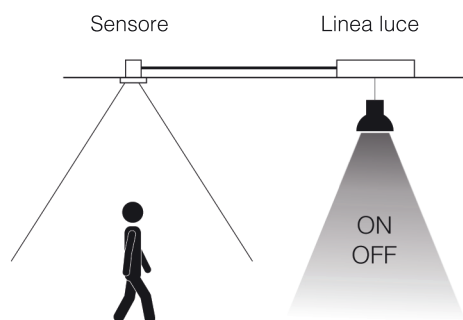

Modo 2 - Triangolazione Wi-Fi

Il sensore rileva il movimento e accende e spegne luci collegate ad altri dispositivi OneSmart. In questo caso è anche possibile decidere l'intensità della luce all'accensione o prima dello spegnimento

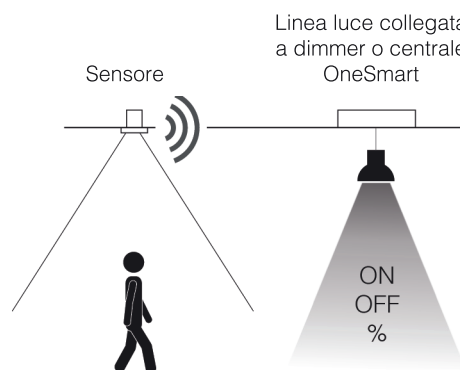

MOTO-R - Versione da incasso



Codice	MOTO-R
Alimentazione	230 Vac
Uscita	230V max 1200W
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home - Amazon Alexa
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	Diametro 76 X 69 mm

MOTO-S - Versione con montaggio a superficie



Codice	MOTO-S
Alimentazione	230 Vac
Uscita	230V max 800W
Wireless Smart	WiFi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home - Amazon Alexa
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	Diametro 120 X 25 mm