

TOUCH-1SP

Sensore di movimento wireless




Controllo automatico

Sensore wireless di movimento con soglia di luminosità e distanza di rilevamento impostabili. Funzione sensore o radiocomando attivabile tramite tasti touch: attivazione/disattivazione sensore, comando manuale On/Off (pressione breve) e Dimmer (pressione prolungata). Ideale per installazioni in scrivanie e cabine armadio.

Dimensioni 40x40x10 mm.

Batteria: CR2450.

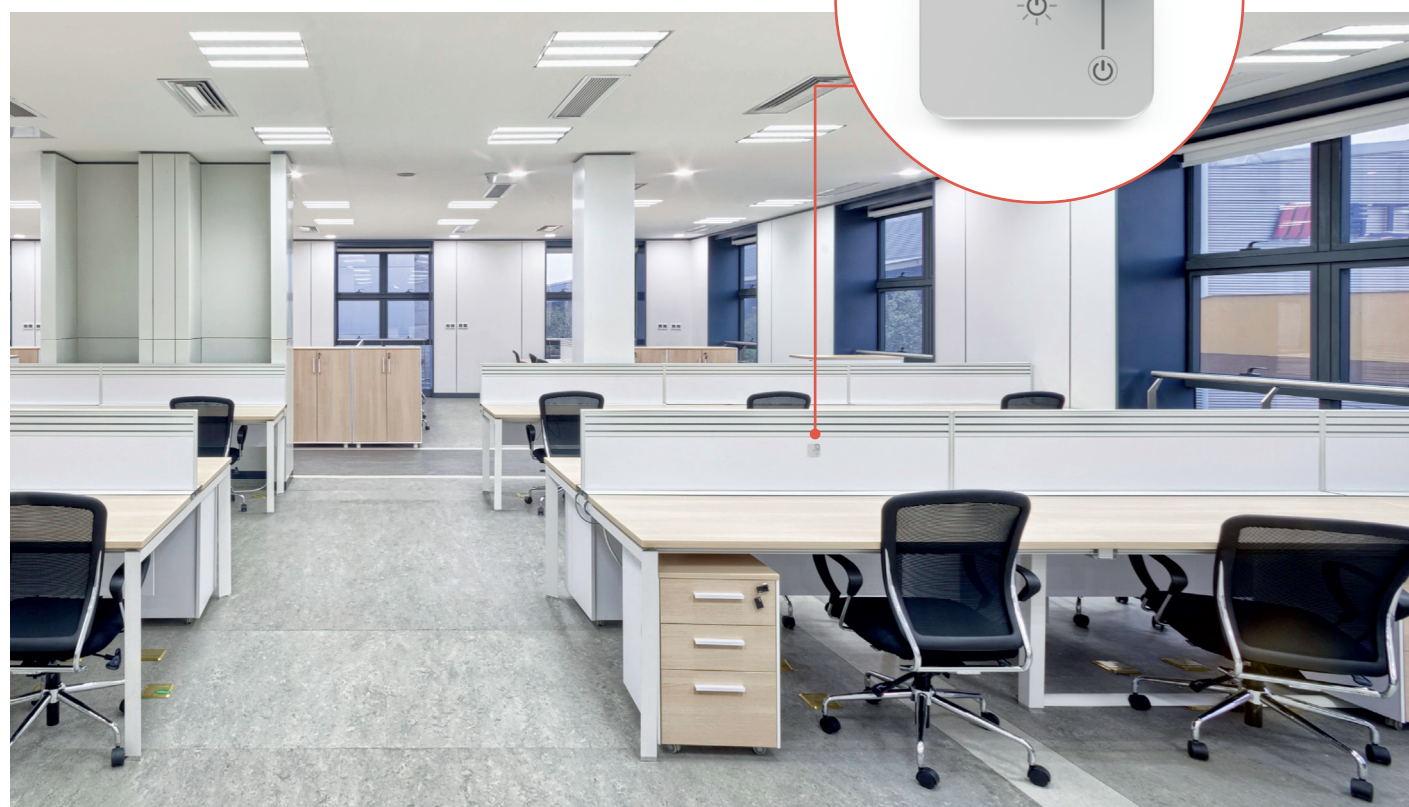

TOUCH-1SP



Tasto touch radio con
funzione On-Off-Dimmer

Tasto touch per
attivazione/disattivazione
sensore

Codice	TOUCH-1SP
Alimentazione	Batteria CR2450
Durata batteria	Circa 3 anni
Codifica	Rolling Code
Frequenza radio	433,92MHz ISM
Portata	80m in campo libero 20m all'interno di edifici
Distanza di rilevamento	Impostabile da 30cm a 6m
Angolo di rilevamento	Cono 120°
Tempo di accensione	Impostabile da 1 min a 4 ore
Soglia luminosità	Impostabile su 6 livelli
Dimensioni	40x40x10 mm