

**PUSH**

## Relè passo-passo (bistabile) elettronico con comando a pulsante

Electronic (bistable) step relay with push-button control



### Caratteristiche prodotto Product characteristics

**AC**  
230V

**ta**  
MAX 35°C

**300**  
WATT

**FUNZIONE BISTABILE E COMANDO DI RESET**  
BISTABLE FUNCTION AND RESET CONTROL

### Simboli elettrici Electrical symbols



### Caratteristiche tecniche Technical features

Tensione di ingresso 230Vac  
Frequenza di ingresso 50Hz  
**Relè passo-passo bistabile elettronico silenzioso**  
**Spegnimento centralizzato tramite pulsante di RESET**  
**Comando tramite:**  
- **pulsante (PUSH 230Vac)**  
Potenza gestibile (vedi tabella)  
Funzione «MEMORIA DI STATO»  
Autoconsumo: nessuno  
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -5°C ÷ +35°C

Input voltage range 230Vac  
Input frequency 50Hz  
**Silent electronic bistable step relay**  
**Centralized shutdown via RESET button**  
**Control thorough:**  
- **push-button (PUSH 230Vac)**  
Manageable power (see table)  
«STATE MEMORY» function  
Self-consumption: none  
Operating ambient temperature Ta -5°C ÷ +35°C


### Caratteristiche costruttive General characteristics

Contenitore plastico  
Resinato con resina poliuretana  
Classe elettrica di protezione II  
Sistema a 4 fili  
  
Plastic case  
Filled with polyurethane resin  
Electric class protection II  
4 wires system


### Norme di riferimento Reference standards

EN 60669-1  
EN 60669-2-1

### Schema elettrico Wiring diagram

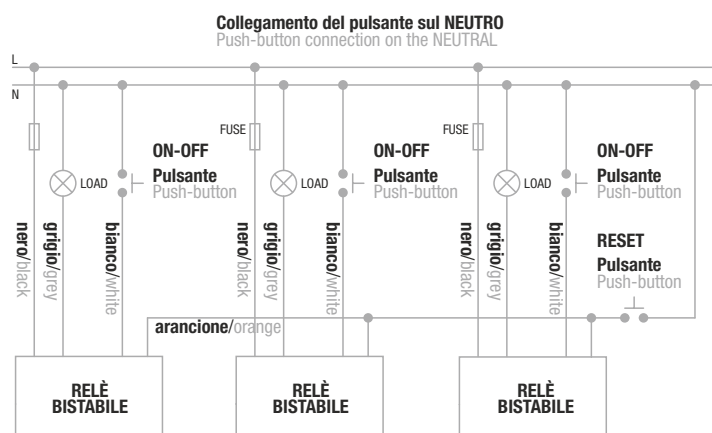

### Immagine prodotto e dimensioni Product image and dimensions



**Scheda prodotto**  
Product data sheet



| CODICE<br>CODE | Funzione<br>Function | Comando<br>Control | RESISTIVO<br>RESISTIVE<br><br>Lampade ad incandescenza o alogene<br>Incandescent or halogen lamps<br><br>230Vac | INDUTTIVO<br>INDUCTIVE<br><br>Trasformatore lamellare e toroidale<br>Laminated and toroidal transformer<br>230/12Vac | Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene<br>Electronic driver with incandescent or halogen lamps<br>230/12Vac | Alimentatore elettronico con uscita in CC/CV per LED<br>Electronic driver with CC/CV output for LED<br>10-150W | Lampade fluorescenti compatte<br>Compact fluorescent lamps<br>230Vac | Lampade LED<br>LED Lamps<br>230Vac | Moduli LED<br>LED modules<br>Seoul ACRICH<br>230Vac | Strip LED<br>Strip LED<br>230Vac | Peso<br>Weight<br>(g) |
|----------------|----------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------|
| <b>RPS400R</b> | <b>RELÈ</b>          | <b>PUSH</b>        | 10-300W                                                                                                         | 10-150VA                                                                                                             | 10-150W                                                                                                                              | 10-150W                                                                                                        | 10-150W                                                              | 4-150W                             | 10-150W                                             | 4-150W                           | 40                    |