

Controllo LED in tensione costante

Dimmer LED 12-24Vdc



PLANO-ONE/4

NEW

12-24 Vdc
Input

4 LED 12-24
Output

Dimmer

Filare

Radio RF

App WiFi

Vocale

Centrale universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc. Alimentazione da 12 a 24Vdc.

SOFTWARE SELEZIONABILE:


1. Dimmer monocanale.
2. Dimmer 2 canali.
3. Dimmer 3 canali.
4. Dimmer 4 canali.

4 MODALITÀ DI COMANDO:

1. 1 ingresso filare a pulsante (DIM PUSH no voltage).
2. Radio RF 433,92MHz.
3. Comando remoto Wi-Fi con App OneSmart.
4. Comando vocale compatibile Google Home e Amazon Alexa.


Codice	PLANO-ONE/4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x LED 12-24Vdc Potenza max per uscita: 5A (60W a 12V, 120W a 24V) Potenza max totale: 10A (120W a 12V, 240W a 24V)
Funzione sezionabile	Modo 1: 1 canale Modo 2: 2 canali Modo 3: 3 canali Modo 4: 4 canali
Ingressi	1 pulsante NA
N° Trasmettitori programmabili	30
Frequenza radio	433,920MHz ISM
Wireless Smart	Wi-Fi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home - Amazon Alexa
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	80X80X16 mm

PLANO-ONE/4

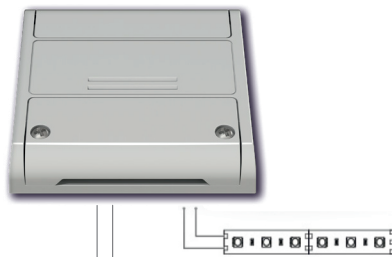


Alimentatore 12-24Vdc


1 canale



2 canali



3 canali



4 canali

