

**Interfaccia di dimmerazione per LED in tensione 12-24-36Vdc (CV)**  
**con comando a segnale DALI IP20**  
 Dimming interface for voltage LED 12-24-36Vdc (CV)  
 with DALI signal control IP20

**DALI**

**LEF**  
 Lighting

con funzione manuale di indirizzamento canali DALI | with manual DALI channel addressing function

**TW**



**R G B**



**R G B W**



### General Characteristics

Plastic case  
 Device for independent mounting  
 Electric class protection III  
 Protection degree IP20

### Technical Features

Input voltage range 12-24-36Vdc  
 Output voltage range 12-24-36Vdc  
**Brightness regulator for LED modules 12-24-36Vdc**  
**Brightness adjustment to Phase-cut with mode:**  
 - DALI signal  
**With manual DALI channel addressing function**  
 (via push-buttons and display)  
**Settings output:**  
 1 CH monocolore  
 2 CH CCT (Tunable White)  
 3 CH RGB  
 4 CH RGBW  
 DALI consumption 2mA  
 Manageable power (see table)  
 Operating ambient temperature Ta -20°C ÷ +50°C  
 Max case temperature on Tc 75°C

### Reference Standards

EN 62386-101  
 EN 62386-102  
 EN 62386-207


### Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico  
 Dispositivo ad uso indipendente  
 Classe elettrica di protezione III  
 Grado di protezione IP20

### Caratteristiche Tecniche


Tensione di ingresso 12-24-36Vdc  
 Tensione di uscita 12-24-36Vdc  
**Regolatore di luminosità per moduli LED 12-24-36Vdc**  
**Regolazione della luminosità con modalità:**  
 - segnale DALI  
**Con funzione manuale di indirizzamento canali DALI**  
 (tramite pulsanti e display)  
**Impostazioni di uscita:**  
 1 CH monocolore  
 2 CH CCT (Bianco Dinamico)  
 3 CH RGB  
 4 CH RGBW  
 Consumo DALI 2mA  
 Potenza gestibile (vedi tabella)  
 Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C  
 Temperatura massima sul punto Tc 75°C

### Norme di Riferimento

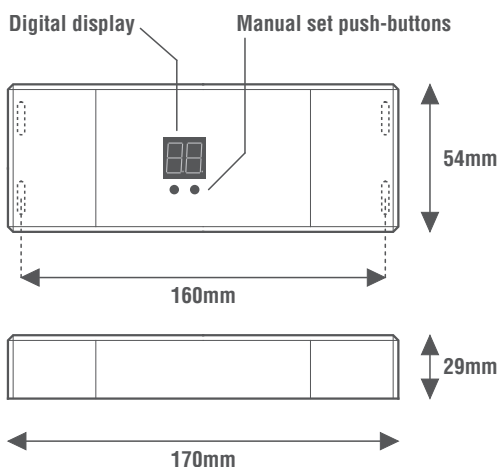

### Wiring diagram

### Schema elettrico

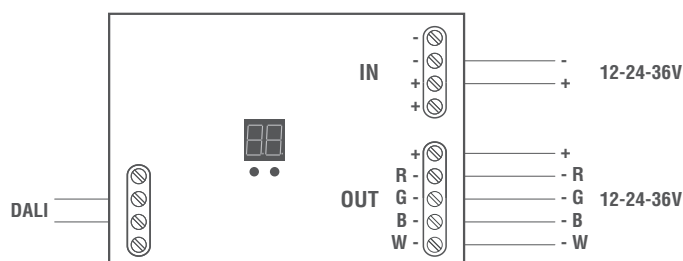

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A)			Potenza di uscita Output power (W)			Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
			@12Vdc	@24Vdc	@36Vdc	@12Vdc	@24Vdc	@36Vdc			
SR-2303NP	12-24-36	12-24-36	5	5	5	60	120	180	DALI	CV	130

