

DALI

Relè elettronico con comando a segnale DALI

Electronic relay with DALI signal control

Caratteristiche prodotto
Product characteristicsAC
230Vta
MAX 50°C1000
WATTDALI
1DALI
DT6FUNZIONE BISTABILE
BISTABLE FUNCTIONSimboli elettrici
Electrical symbols

IP20

Caratteristiche tecniche
Technical features

Tensione di ingresso 110-240Vac

Frequenza di ingresso 50÷60Hz

Relè (max 1000W@230Vac)

Comando tramite:

- segnale DALI

Consumo DALI <3mA

Dispositivo alimentato dal BUS DALI,
non richiede alimentazione aggiuntiva

Potenza gestibile (vedi tabella)

Protezione al corto circuito (SCP)

Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C

Temperatura massima sul punto Tc 75°C

Input voltage range 110-240Vac

Input frequency 50÷60Hz

Relay (max 1000W@230Vac)

Control thorough:

- DALI signal

DALI consumption <3mA

Device powered by the DALI BUS,
requires no additional power supply

Manageable power (see table)

Short circuit protection (SCP)

Operating ambient temperature Ta -20°C ÷ +50°C

Max case temperature on Tc 75°C

Caratteristiche costruttive
General characteristics

Contenitore plastico

Dispositivo non per uso indipendente

Classe elettrica di protezione II

Grado di protezione IP20

Plastic case

Device not for independent mounting

Electric class protection II

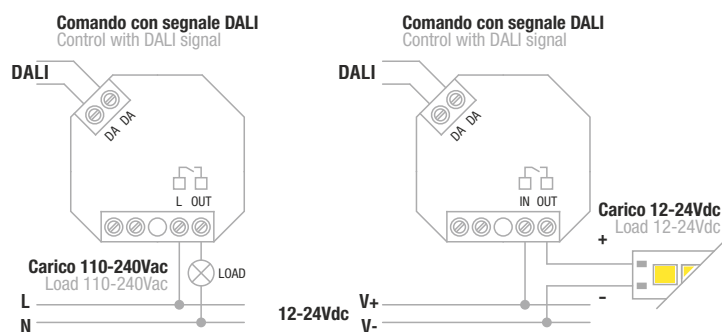
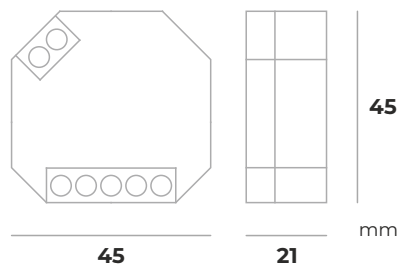
Protection degree IP20

Norme di riferimento
Reference standards

EN 62386-101

EN 62386-102

EN 62386-207

Schema elettrico
Wiring diagramImmagine prodotto e dimensioni
Product image and dimensionsScheda prodotto
Product data sheet

CODICE CODE	Funzione Function	Comando Control	RESISTIVO RESISTIVE Lampade ad incandescenza o alogene Incandescent or halogen lamps	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformare lamellare e toroidale Laminated and toroidal transformer	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene Electronic driver with incandescent or halogen lamps	Alimentatore elettronico per LED Electronic driver for LED	Lampade fluorescenti compatte Compact fluorescent lamps	Lampade LED LED Lamps	Moduli LED LED modules Seoul ACRICH	Strip LED Strip LED	Peso Weight
SR-2701S	RELÈ	DALI	230Vac	230/12Vac	230/12Vac	300W	300W	300W	300W	1000W	30