


ON-OFF

Alimentatore LED multicorrente costante (CC) IP20

Constant multicurrent LED driver (CC) IP20

**Caratteristiche prodotto**
Product characteristics**Simboli elettrici**
Electrical symbols**Caratteristiche tecniche**
Technical features

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Corrente di uscita costante 100÷700mA
(impostabile tramite micro-interruttori)
Impostazione di fabbrica: 100mA
Efficienza Energetica (EE) 88%
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Fattore di potenza (PFC) $\lambda \geq 0,96$
Temperatura ambiente di funzionamento $T_a -20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
Temperatura massima sul punto $T_c 85^{\circ}\text{C}$

Input voltage range 220-240Vac
Input frequency 50÷60Hz
Constant current output 100÷700mA
(settings by dip-switch)
Factory setting: 100mA
Energy Efficiency (EE) 88%
Open circuit Protection (OCP)
Overload protection (OLP)
Short circuit protection (SCP)
Power factor correction (PFC) $\lambda \geq 0,96$
Operating ambient temperature $T_a -20^{\circ}\text{C} \div +50^{\circ}\text{C}$
Max case temperature on $T_c 85^{\circ}\text{C}$

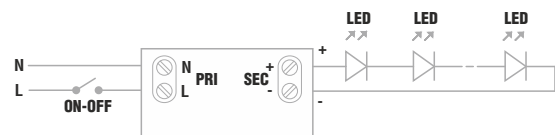
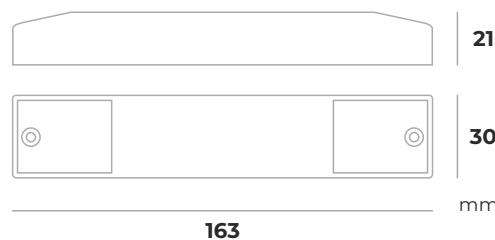
**Caratteristiche costruttive**
General characteristics

Contenitore plastico (SLIM)
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Plastic case (SLIM)
Driver for independent mounting
Electric class protection II
Protection degree IP20

Norme di riferimento
Reference standards

EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 62384

Schema elettrico
Wiring diagram**Immagine prodotto e dimensioni**
Product image and dimensions

Scheda prodotto
Product data sheet

Simboli ERP
ERP Symbols

Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto
Power supply not suitable for no-load operation

CODICE CODE	Comando Control	Potenza uscita Output power (W)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	Uscita DIP switch DIP switch output				PFC (λ)	Peso Weight (g)
					1	2	3	4		
LEMC23SLIM	ON-OFF	4,6	2,5-46	100	-	-	-	-	0,78	150
		6,9		150	-	-	-	ON	0,85	
		9,2		200	-	-	ON	-	0,89	
		11,5		250	-	-	ON	ON	0,91	
		13,8		300	-	ON	-	-	0,93	
		16,1		350	-	ON	-	ON	0,94	
		18,4		400	-	ON	ON	-	0,95	
		20,7		450	-	ON	ON	ON	0,95	
		23		500	ON	-	-	-	0,96	
		23,1	2,5-42	550	ON	-	-	ON	0,96	
		22,8	2,5-38	600	ON	-	ON	-	0,96	
		22,75	2,5-35	650	ON	-	ON	ON	0,96	
		23,1	2,5-33	700	ON	ON	-	-	0,96	