

Controllo LED in tensione costante

Dimmer LED 12-24Vdc mono-colore



TOP/ONE4

NEW

12-24
Vdc
Input

4 LED
12-24
Output

Dimmer

Filare

Radio RF

App WiFi

Vocale

Extender

Centrale universale per controllo di LED in tensione costante monocolore 12-24Vdc.

Alimentazione da 12 a 24Vdc.


Numero di uscite impostabili da 1 a 4.

Quattro uscite max 8A per uscita e max totale 24A.

2 MODALITÀ DI COMANDO:

1. 1 ingresso filare a pulsante (DIM PUSH no voltage).
2. Radio RF 433,92MHz.
3. Comando remoto Wi-Fi con App OneSmart.
4. Comando vocale compatibile Google Home e Amazon Alexa.

Uscita per extender di potenza TOP-V8/EXT4
(max 10 extender con cavetto cod. WI-TOPxxxx).

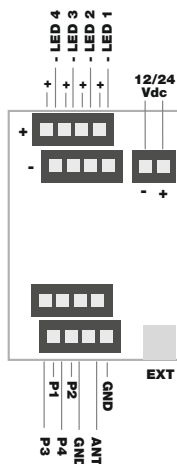

Codice	TOP-ONE/4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x Led 12-24 Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Funzione	Dimmer
Ingressi	P1: On-Off/Dimmer uscita 1 P2: On-Off/Dimmer uscita 2 P3: On-Off/Dimmer uscita 3 P4: On-Off/Dimmer uscita 4
Parametri settabili	Numero di uscite, temporizzazione, stato luce all'alimentazione
N° Trasmettitori programmabili	30
Frequenza radio	433,920MHz ISM
Wireless Smart	Wi-Fi 2,4GHz
Controllo Smart remoto	App OneSmart
Controllo Vocale	Google Home, Amazon Alexa
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55°C
Dimensioni	174x46x35 mm

TOP-V8/EXT4

12-24
Vdc
Input

4 LED
12-24
Output


Extender

Extender di potenza per centrali serie TOP-V8, PLANO-MASTER e TOP/ONE.

Ripete il comando ricevuto via filo o via wireless dalla centrale Master.

Alimentazione da 12 a 24Vdc. 4 uscite per LED in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale.

È possibile collegare fino a 10 TOP-V8/EXT4 per ogni centrale Master. Collegamento tra Master con cavo 6 poli, connettore RJ11 (cod. WI-TOPxxxx).



Codice	TOP-V8/EXT4
Alimentazione	12-24Vdc
Uscita	4 x LED 12-24Vdc Potenza max per uscita: 8A (96W a 12V, 192W a 24V) Potenza max totale: 24A (288W a 12V, 576W a 24V)
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55°C
Dimensioni	174x46x35 mm

Configurazione minima funzionale:

1 pcs **TOP/ONE4**
1 pcs **TOP-V8/EXT4**

Cavi di collegamento per TOP Extender

Codice: WI-TOP30

Cavo di collegamento. Lunghezza 30 cm.

Codice: WI-TOP500

Cavo di collegamento. Lunghezza 5 metri.

Codice: WI-TOP100

Cavo di collegamento. Lunghezza 100 cm.

Codice: WI-TOP1000

Cavo di collegamento. Lunghezza 10 metri.