

**Caratteristiche prodotto**  
 Product characteristics

AC 230V	ta MAX 50°C	2000 WATT	OUT RELÈ	DALI 2	DALI DT7
------------	----------------	--------------	-------------	-----------	-------------

**Simboli elettrici**  
 Electrical symbols

**Caratteristiche tecniche**  
 Technical features

Tensione di ingresso 110-240Vac  
 Frequenza di ingresso 50÷60Hz  
**Relè (max 2000W@230Vac)**  
**Comando tramite:**  
 - segnale DALI  
 Consumo DALI 6mA  
 Dispositivo alimentato da BUS DALI,  
 non richiede alimentazione aggiuntiva  
 Potenza gestibile (vedi tabella)  
**Funzione «ZERO CROSSING»**  
 Protezione al corto circuito (SCP)  
 Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C  
 Temperatura massima sul punto TC 65°C

Input voltage range 110-240Vac  
 Input frequency 50÷60Hz  
**Relay (max 2000W@230Vac)**  
**Control through:**  
 - DALI signal  
 DALI consumption 6mA  
 Device powered by the DALI BUS,  
 requires no additional power supply  
 Manageable power (see table)  
**«ZERO CROSSING» function**  
 Short circuit Protection (SCP)  
 Operating ambient temperature Ta -20°C ÷ +50°C  
 Max case temperature on Tc 65°C

**Caratteristiche costruttive**  
 General characteristics

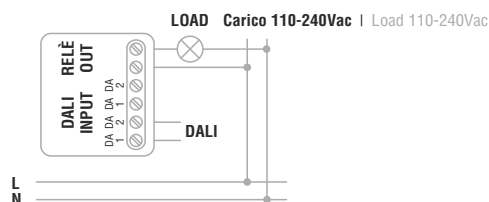
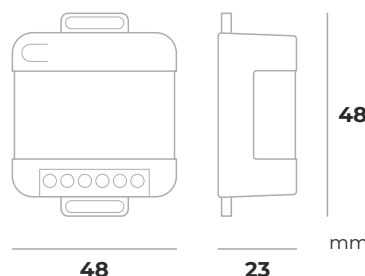
Contenitore plastico  
 Dispositivo non per uso indipendente  
 Classe elettrica di protezione II  
 Grado di protezione IP20

Plastic case of reduced size  
 Device not for independent mounting  
 Electric class protection II  
 Protection degree IP20

**Norme di riferimento**  
 Reference standards

EN 62386-101  
 EN 62386-102  
 EN 62386-208

**Schema elettrico**  
 Wiring diagram

**Comando con segnale DALI**  
 DALI signal control

**Immagine prodotto e dimensioni**  
 Product image and dimensions

**Scheda prodotto**  
 Product data sheet


Disponibile adattatore per Barra DIN (codice STAFFADIN03)  
 DIN Rail adapter available (code STAFFADIN03)

In caso di utilizzo del prodotto con  
 tensione di 110Vac la potenza in  
 tabella deve essere ridotta del 50%  
 In case of using the product with  
 110Vac voltage the power in the  
 table should be reduced by 50%

CODICE CODE	Funzione Function	Comando Control	RESISTIVO RESISTIVE Lampade ad incandescenza o alogene Incandescent or halogen lamps	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformare lamellare Laminated transformer	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformare toroidale Toroidal transformer	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene Electronic driver with incandescent or halogen lamps	Lampade fluorescenti compatte Compact fluorescent lamps	Lampade LED LED lamps	Moduli LED LED modules	Strip LED LED Strips	Peso Weight
			230Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230Vac	230Vac	230Vac	230Vac	(g)
<b>DALI-2-RELE</b>	<b>RELÈ</b>	<b>DALI</b>	<b>2000W</b>	<b>1000W</b>	<b>1000W</b>	<b>1000W</b>	<b>1000W</b>	<b>1000W</b>	<b>2000W</b>	<b>2000W</b>	<b>35</b>