ISTRUZIONI
LEMC60SLIM

Alimentatore LED multicorrente costante (CC)

Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico (SLIM)
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20



N.B.
Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto.

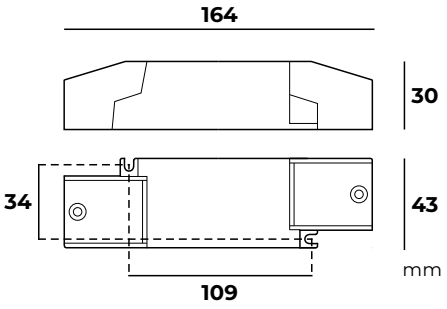

www.leflighting.it

DIP SWITCH

LED COB

CODICE CODE	Comando Control	Potenza di uscita Output power (W)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	Uscita DIP switch DIP switch output 1	2	3	4	PFC (λ)	Peso Weight (g)
LEMC60SLIM	ON-OFF	52,5	3-42	1250	-	-	-	-	0,93	250
		54,6		1300	-	-	-	ON	0,94	
		56,7		1350	-	-	ON	-	0,94	
		58,8		1400	-	-	ON	ON	0,95	
		60,9		1450	-	ON	-	-	0,95	
		60	3-40	1500	-	ON	-	ON	0,96	
		60,4	3-39	1550	-	ON	ON	-		
		60,8	3-38	1600	-	ON	ON	ON		
		61	3-37	1650	ON	-	-	-		
		61,2	3-36	1700	ON	-	-	ON		
		61,2	3-35	1750	ON	-	ON	-		
		61,2	3-34	1800	ON	-	ON	ON		
		61	3-33	1850	ON	ON	-	-		
		60,8	3-32	1900	ON	ON	-	ON		
		60,4	3-31	1950	ON	ON	ON	-		
		60	3-30	2000	ON	ON	ON	ON		

Norme di Riferimento

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547-1
EN 62384

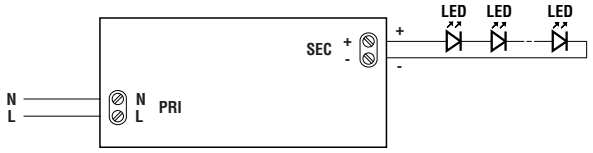

ATTENZIONE:
L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale qualificato.
Se il prodotto è utilizzato per scopi diversi da quelli originali o è collegato in modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.eventuali danni.

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Corrente di uscita costante 1250÷2000mA
(impostabile tramite micro-interruttori)
Impostazione di fabbrica: 1250mA
Efficienza Energetica (EE) 90%
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al cortocircuito (SCP)
Fattore di potenza (PFC) λ ≥ 0,96
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +40°C
Temperatura massima sul punto Tc 90°C

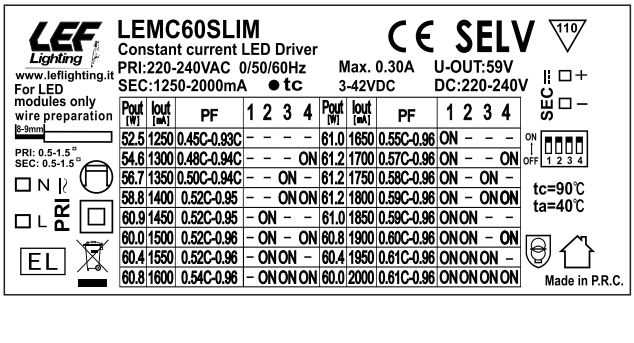

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
Iscrizione al Registro AEE
nr.IT18040000010321

MADE IN P.R.C.

22 PAP | CE | SELV | IP20 | ta MAX 40°C | tc MAX 90°C | PFC λ≥0,96 | 61,2 WATT | CC | 55mm

[AA] Rev. v1.00 20/03/2026

LEF LIGHTING S.R.L. www.leflighting.it
Viale L.Ariosto 478/480 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92