

PUSH

DALI

Varialuce universale comandabile con pulsante o segnale DALI

Universal dimmer controlled by push-button or DALI signal



Caratteristiche prodotto Product characteristics

AC 230V	ta MAX 50°C	230 WATT	50mm	DALI 1	DALI DT4
-------------------	-----------------------	--------------------	-------------	------------------	--------------------

Simboli elettrici Electrical symbols



Caratteristiche tecniche Technical features

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50Hz
Dimmer monocanale con uscita a Taglio di Fase (MOSFET)
Comando di dimmerazione tramite:
- **pulsante (PUSH 230Vac)**
- **segnale DALI**
Potenza gestibile (vedi tabella)
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C

Input voltage range 220-240Vac
Input frequency 50Hz
Single channel dimmer with Phase-cut output (MOSFET)
Dimming control through:
- **push-button (PUSH 230Vac)**
- **DALI signal**
Manageable power (see table)
Open circuit Protection (OCP)
Overload protection (OLP)
Protection against overtemperature (OTP)
Short circuit protection (SCP)
Operating ambient temperature Ta -20°C ÷ +50°C

Caratteristiche costruttive General characteristics

Contenitore plastico
Dispositivo ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Plastic case
Device for independent mounting
Electric class protection II
Protection degree IP20

Norme di riferimento Reference standards

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62386-205

Schema elettrico Wiring diagram


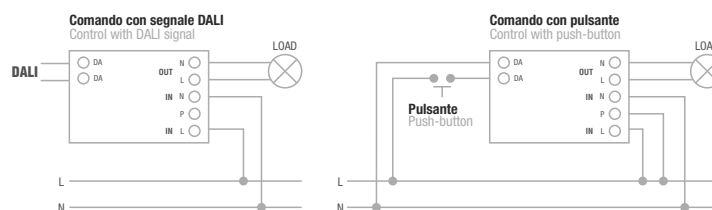


Immagine prodotto e dimensioni Product image and dimensions



Scheda prodotto
Product data sheet

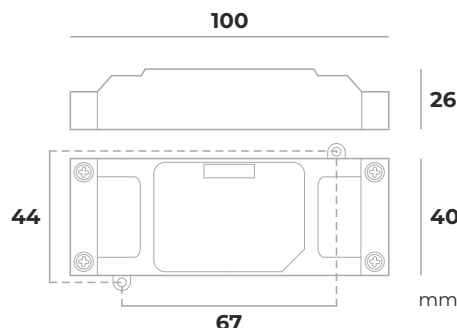

Dimmerazione a Taglio di Fase discendente (a fine fase) MOSFET Trailing-Edge Descending Phase Cutting dimming (at the end of the phase) MOSFET Trailing-Edge

CODICE CODE	Comando Control	RESISTIVO RESISTIVE Lampade ad incandescenza o alogene Incandescent or halogen lamps	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformare lamellare e toroidale Laminated and toroidal transformer	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene Electronic driver with incandescent or halogen lamps	Alimentatore elettronico con lampade LED dimmerabili Electronic driver with dimmable LED lamps	Alimentatore elettronico dimmerabile con uscita in CC/CV per LED Dimmable electronic driver with CC/CV output for LED	Lampade fluorescenti compatte dimmerabili Dimmable compact fluorescent lamps CFL	Lampade LED dimmerabili Dimmable LED lamps	Moduli LED dimmerabili Dimmable LED modules	Strip LED dimmerabili Dimmable LED Strips	Peso Weight
LEDALITE	PUSH DALI	230Vac 230W	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	115W	115W	115W	230Vac	230W	50