ISTRUZIONI
Codice: KEYDIM010T

Dimmer 1-10V con attacco KEYSTONE.
Comandabile con potenziometro.



Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico autoestinguente con attacco per adattatore KEYSTONE per serie civili.
Sistema a 2 o 4 fili (vedi schemi).
Comando a potenziometro (resistivo) con interruttore (max 1A @230Vac).

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 230Vac
Frequenza di ingresso 50Hz
Generatore di segnale 1-10V (passivo)
Comando di dimmerazione tramite:
-Potenziometro
Potenza massima del segnale: 30mA
Numero massimo di alimentatori controllabili: 15
Tramite l'interruttore (max 1A @230Vac) è possibile spegnere l'alimentatore elettronico ad esso collegato
Temperatura ambiente di funzionamento: Ta -5°C ; +40°C

Norme di Riferimento

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61058-1
EN 61058-1-2
EN 61547

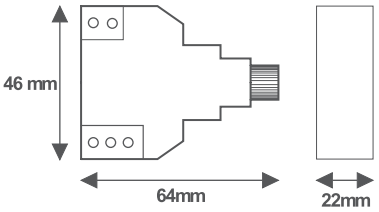

Regolazione del livello minimo (MIN LEVEL)



Alcuni alimentatori elettronici (anche ruotando al minimo la manopola del potenziometro) possono non spegnersi completamente.
Si può effettuare la regolazione del livello minimo agendo con un piccolo cacciavite su un trimmer nel retro del prodotto.

Per spegnere completamente l'alimentatore si può utilizzare Il relè (max 1A @230Vac) per interrompere la fase collegata all'alimentatore (vedi schema).

PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE DEL PRODOTTO È NECESSARIO UTILIZZARE GLI ADATTATORI KEYSTONE.

Collegamento senza funzione PUSH (senza utilizzo del relè)

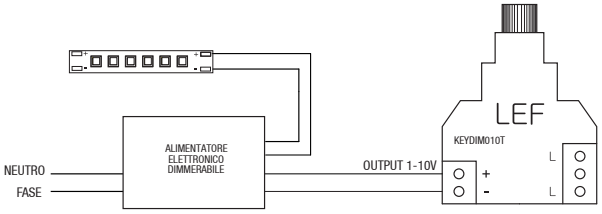

Collegamento con funzione PUSH (con utilizzo del relè)

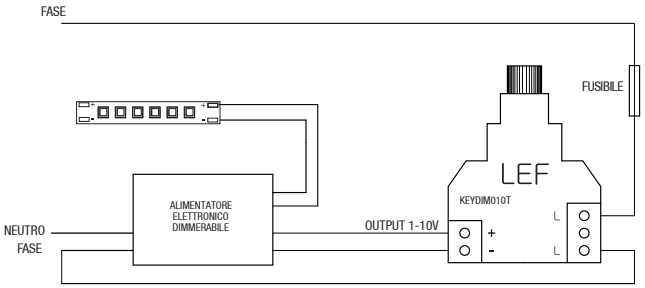

N.B.: Inserire un FUSIBILE rapido adeguato al carico da interrompere.

CODICE CODE	Colore frontalino e pomello Front panel and knob color	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Funzione Function	Alimentatori comandabili Controllable ballasts (n°)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	Peso Weight (g)
KEYDIM010TN	Nero antracite Anthracite black	230	50	DIMMER 1-10V (passivo)	15	1-10V	30	40
KEYDIM010TB	Bianco White							
KEYDIM010TG	Grigio Grey							
KEYDIM010TTC	Trasparente chiaro Light trasparent							
KEYDIM010TTF	Trasparente fumè Smoky trasparent							

[AA] Rev. v1.00 09/01/2019

Iscrizione al registro AEE nr.IT18040000010321

ta MAX 40°C | AC 230V | DIM POT | OUT 1-10V | OUT RELÈ

MADE IN ITALY

LEF LIGHTING S.R.L.
Via Rodolfo Morandi, 9/11 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92 | www.lef.it

ISTRUZIONI
Codice: KEYDIM010T

Tabella di scelta adattatori KEYSTONE

Caratteristiche Costruttive

Materiale plastico
Adattatori per serie civili per
moduli con attacco «KEYSTONE»

CODICE CODE	**Compatibile con serie civile** Suitable with civil series	**Nero antracite** Anthracite black	**Bianco** White	**Grigio** Grey	**Trasparente chiaro** Light trasparent	**Trasparente fumè** Smoky trasparent
LEFBT3985AK	BTICINO MAGIC AVORIO		●		●	
LEFBT3987AK	BTICINO MAGIC TT AVORIO		●		●	
LEFBT3983AK	BTICINO LIVING NERO	●				●
LEFBT3982AK	BTICINO LIGHT BIANCO		●		●	
LEFBT3981AK	BTICINO LIVING INTERNATIONAL NERO	●				●
LEFBT3990AK	BTICINO LUNA BIANCO		●		●	
LEFBT3984AK	BTICINO LIGHT TECH SILVER			●		
LEFBT3989AK	BTICINO MATIX BIANCO		●		●	
LEFBT3970AK	BTICINO AXOLUTE BIANCO		●		●	
LEFBT3972AK	BTICINO AXOLUTE HC CLEAR				●	
LEFBT3971AK	BTICINO AXOLUTE HS DARK					●
LEFLG6020AK	LEGRAND MOSAIC BIANCO		●		●	
LEFLG6030AK	LEGRAND CROSS BIANCO		●		●	
LEFLG6010AK	LEGRAND VELA NERO	●				●
LEFLG6015AK	LEGRAND VELA BIANCO		●		●	
LEFVM6520AK	VIMAR IDEA BIANCO		●		●	
LEFVM6525AK	VIMAR IDEA NERO					●
LEFVM6534AK	VIMAR PLANA BIANCO		●		●	
LEFVM6535AK	VIMAR PLANA SILVER			●		
LEFVM6545AK	VIMAR EIKON BIANCO		●		●	
LEFVM6546AK	VIMAR EIKON SILVER			●		
LEFVM6544AK	VIMAR EIKON NERO	●				●
LEFVM6550AK	VIMAR ARKÉ BIANCO		●		●	
LEFVM6555AK	VIMAR ARKÉ NERO	●				●
LEFGW4901AK	GEWISS SYSTEM BIANCO		●		●	
LEFGW4900AK	GEWISS SYSTEM NERO	●				●
LEFGW4115AK	GEWISS PLAYBUS NERO	●				●
LEFGW4110AK	GEWISS CHORUS BIANCO		●		●	
LEFGW4112AK	GEWISS CHORUS NERO	●				●
LEFGW4114AK	GEWISS CHORUS TITANIO			●		
LEFAV5973AK	AVE BLANC AVORIO		●		●	
LEFAV5931AK	AVE NOIR AX NERO	●				●
LEFAV5994AK	AVE RAL GRAY			●		
LEFAV5952AK	AVE BANQUISE BIANCO		●		●	
LEFAV5300AK	AVE ALLUMIA SILVER			●		
LEFAV5200AK	AVE LIFE 44 NERO	●				●
LEFAV5100AK	AVE DOMUS 100 BIANCO		●		●	
LEFAB7010AK	ABB ELOS NERO	●				●
LEFAB7020AK	ABB CHIARA BIANCO		●		●	
LEFAB7030AK	ABB MYLOS BIANCO		●		●	
LEFAB7040AK	ABB MYLOS NERO	●				●

[AA] Rev. v1.00 09/01/2019

LEF LIGHTING S.R.L.
Via Rodolfo Morandi, 9/11 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92 | www.lef.it