

General Characteristics

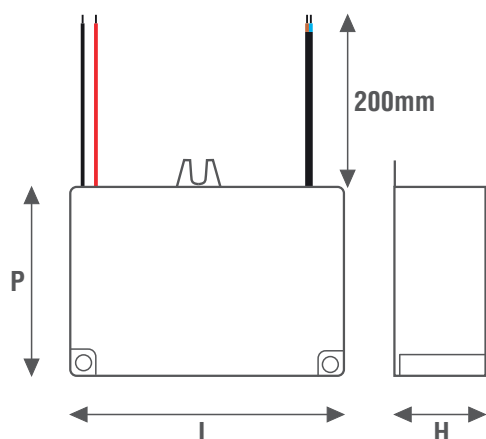
Plastic case
 Driver for external use
 Completely sealed electronic board
 Electric class protection II
 Protection degree IP65
 PVC cables length 200mm

Technical Features

Input voltage range 220-240Vac
 Input frequency 50÷60Hz
Constant voltage output 24Vdc
 Open circuit protection (OCP)
 Overload protection (OLP)
 Protection against overtemperature (OTP)
 Short circuit protection (SCP)
 Power factor correction (PFC) $\lambda \geq 0,96$
 Operating ambient temperature T_a -10°C ÷ +45°C
 Max case temperature on T_c 80°C

Reference Standards

EN 55015
 EN 61000-3-2
 EN 61347-1
 EN 61347-2-13
 EN 61547

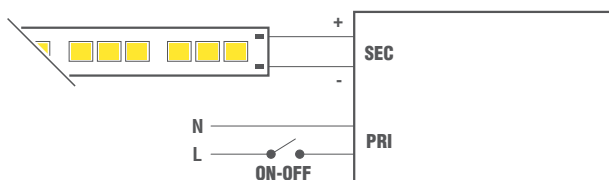

Caratteristiche Costruttive

Contenitore plastico
 Alimentatore da esterno
 Scheda elettronica completamente resinata
 Classe elettrica di protezione II
 Grado di protezione IP65
 Cavi PVC lunghezza 200mm

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac
 Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc
 Protezione al circuito aperto (OCP)
 Protezione al sovraccarico (OLP)
 Protezione alla sovratemperatura (OTP)
 Protezione al corto circuito (SCP)
 Fattore di potenza (PFC) $\lambda \geq 0,96$
 Temperatura ambiente di funzionamento T_a -10°C ÷ +45°C
 Temperatura massima sul punto T_c 80°C

Norme di Riferimento

Wiring diagrams
Schema elettrico


CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)	Comando Command	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	CC CV	Dimensioni Dimensions (mm)			Peso Weight (g)
								L	P	H	
LE6024QIP65	220-240	50÷60	60	ON-OFF	24	2500	CV	100	77	22	350
LE7524QIP65			75			3125					
LE10024QIP65			100			4160					
LE15024QIP65			150			6250					
								100	77	29	400

