linea NEXTA RADIO

LEF Lighting

Interfaccia DIM PUSH | 110-240Vac

MCU-PUSH

Contatto wireless con alimentazione a 230Vac

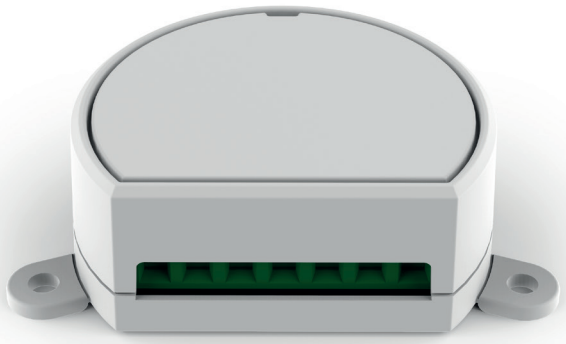

MCU-PUSH è l'interfaccia radio per il controllo wireless di led driver con ingresso dimmerabile a PULSANTE (DIM PUSH 230Vac).
Il radiocomando Nexta Radio può inviare comandi di On/Off (pressione breve) e di dimmerazione (pressione lunga).
La banda di frequenza radio di tipo ISM (Industrial, scientific, medical application) garantisce un'elevata portata anche attraverso pareti e solai.
Programmazione semplificata tramite dip-switch, dimensioni ridottissime con alette a rompere per fissaggio con viti o inserimento su scatole di derivazione con diametro 55mm.

COLLEGAMENTI

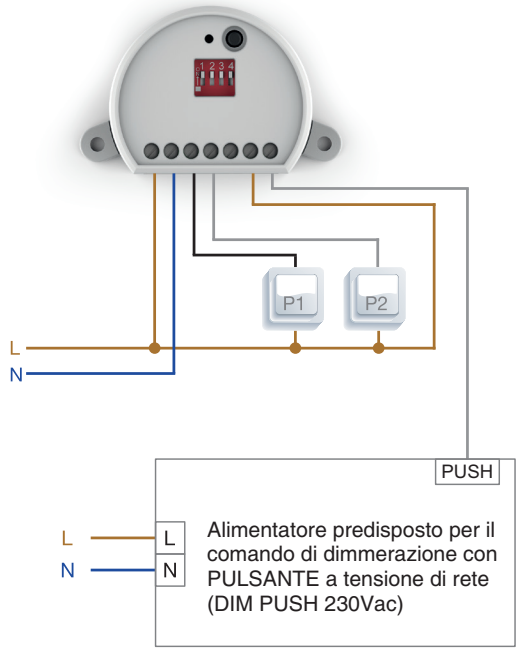

VERSIONI DISPONIBILI
MCU-PUSH
Interfaccia radio per il controllo wireless di led driver con ingresso "DIM PUSH 230Vac".

DATI TECNICI	
Alimentazione	110-240Vac
Uscita	Contatto pulito Max 5A per dimmerazione DIM PUSH 230Vac
N° Trasmettitori programmabili	100
Frequenza radio	433,92MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55 °C
Dimensioni	52 x 42 x 21 mm