



IP68



LED 2835 | CRI >95 | 119 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP68


- > Elevato CRI Ra>95
- > LED 2835 112 LED/m per 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
- > Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente, adesivo resistente 3M VHB
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm




24V Flexible adhesive LED strips IP68

- > High CRI Ra>95
- > LED 2835 112 LED/m for 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
- > Outer protection silicon filled with silicon transparent resin, high resistant 3M VHB adhesive tape
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6500°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

	Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
EATG	A41A2411CI30	3000	24	10	50	112	1060	106	>95	71,4	68
	A41A2411CI40	4000					1180	118			
EATG	A41A2416CI30	3000	24	14.4	72	160	1530	106	>95	50	68
	A41A2416CI40	4000					1720	119			

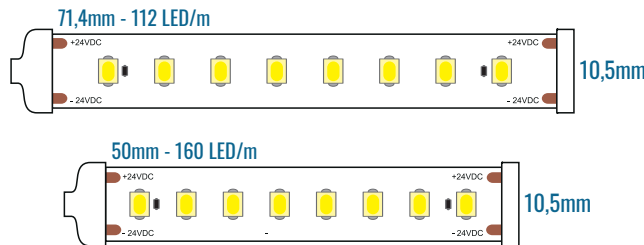

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

Serie Series STANDARD	ON-OFF		DIMMERABILI/DIMMABLE
	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

