



IP68



LED 2835 | CRI >80 | 135 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP68


- > LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- > Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6000°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm




24V Flexible adhesive LED strips IP68

- > LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- > Outer protection silicon filled with silicon transparent resin
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6000°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41H24070I27	2700	24	4.8	24	70	550	114	>80	100	68
A41H24070I30	3000					570	118			
A41H24070I40	4000					650	135			
A41H24070I60	6000					640	133			
A41H24140I27	2700	24	9.6	48	140	1080	112	>80	50	68
A41H24140I30	3000					1110	115			
A41H24140I40	4000					1240	129			
A41H24140I60	6000					1220	127			
A41H24210I27	2700	24	14.4	72	210	1600	111	>80	33.3	68
A41H24210I30	3000					1660	115			
A41H24210I40	4000					1860	129			
A41H24210I60	6000					1780	123			

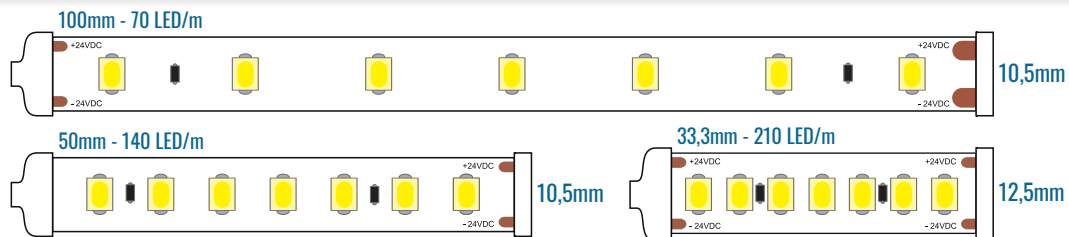

Alimentatori LED associabili Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

Serie Series STANDARD	ON-OFF		DIMMERABILI/DIMMABLE
	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			