



**Caratteristiche Costruttive**

Realizzati con feritoie per facilitare la ventilazione  
Movimentazione tramite transpallet manuale/elettrico  
Profili a "C" di rialzo per facilitare la movimentazione  
Pannellatura sbullonabile per lavorazione  
Box fornito completamente assemblato  
Targa rivettata di pericolo tensione

**Technical Features**

Made with slits to facilitate ventilation  
Handling by manual/electric pallet truck  
Raised "C" profiles to facilitate handling  
Bolt-off panel for machining  
Box supplied completely assembled  
Plate riveted to danger tension



**Caratteristiche Tecniche**


Grado di protezione IP23  
Verniciatura a polvere essicata in forno  
Colore Verniciatura Box : RAL7016  
Tipologia : BUCCIATO

**Technical Features**

Degree of protection IP23  
Powder coating dried in the oven  
Colour of the paint box : RAL7016  
Type: BUCCHIATE

**Norme di riferimento  
Reference standards**

EN 60529

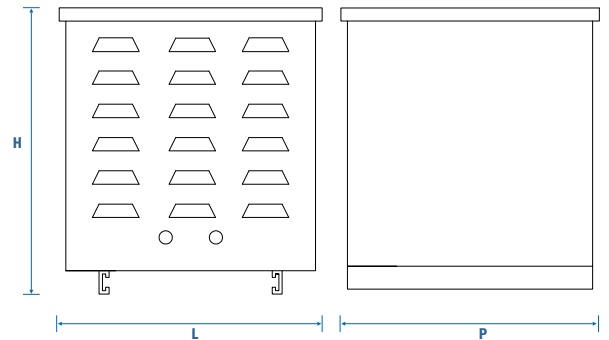

7016  
Anthracite  
Grey



CODICE CODE (Art.)	COLORE RAL RAL COLOR	PESO WEIGHT (KG)	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)			MOVIMENTAZIONE HANDLING  (CARATTERISTICHE)
			(L)	(P)	(H)	
BOXLORC-1	7016 Anthracite Grey	8	300	270	250	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-2	7016 Anthracite Grey	14	450	300	400	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-3	7016 Anthracite Grey	19	500	360	500	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-4	7016 Anthracite Grey	22	550	400	500	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-5	7016 Anthracite Grey	28	700	450	700	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS
BOXLORC-6	7016 Anthracite Grey	47	780	600	825	TRAMITE TRAVERSE INFERIORI THROUGH LOWER CROSSBARS



La linea dei "BOXLORC" è facilmente apribile e sbullonabile lateralmente con viti per posizionamento articolo come da foto; il box nel caso viene fornito già montato in tutte le sue parti, in caso di installazione a cura del cliente è sufficiente aprire una parete per posizionare il trasformatore.

The "BOXLORC" line is easily openable and unbolted from the side with screws for positioning the item as shown in the photo. The box, if needed, is supplied fully assembled in all its parts. In case of installation by the customer, it is sufficient to open one side to position the transformer.