
2023
24

LEF Lighting



CATALOGO STRIPLED 24Vdc

LEF nasce a Firenze nel 1959 ed oggi è un Gruppo composto da sei Società
LEF was founded in Florence in 1959, today it is a Group of six Companies

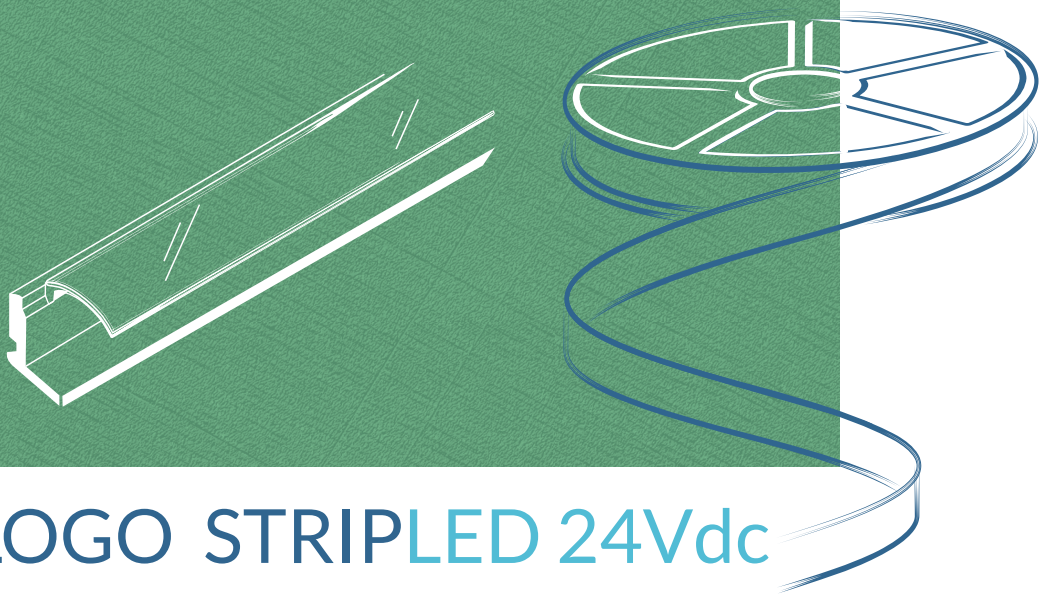


La società, nata nel 2017 dalla scissione di LEF Srl relativamente al ramo di azienda avente ad oggetto la commercializzazione di Trasformatori, Alimentatori, Unità di Controllo per l'Illuminazione di Emergenza e apparecchi elettrici ed elettronici per la Pubblica Illuminazione e la Domotica Civile, e che già nel biennio 2015-2016, aveva sviluppato volumi tali da rendersi opportuno, oltre che necessario, uno specifico ed autonomo veicolo societario per il proprio profittevole esercizio, proseguendo il percorso iniziato dalla Casa Madre per imporsi in modo più incisivo nel mercato della Distribuzione del Materiale Elettrico. La LEF Lighting si occupa della Distribuzione di Alimentatori, Trasformatori, Dimmer, Interfacce e Sistemi di Controllo Wireless per sorgenti luminose (LED e tradizionali), anche con Tecnologia di Comando Vocale e Wireless controllabili da PC, smartphone e tablet. LEF Lighting inoltre progetta e produce Stabilizzatori di Tensione, Trasformatori Industriali di Bassa e Media Tensione, legati alla Trasformazione e al Controllo dell'Energia su Impianti Civili, Industriali e Solari.


The company, founded in 2017 from the spin-off of LEF Srl in relation to the business unit having as its object the marketing of Transformers, Power supplies, Control Units for Emergency Lighting and electrical and electronic appliances for Public Lighting and Civil Home Automation, and that already in the two-year period 2015-2016, had developed volumes such as to make it appropriate, as well as necessary, a specific and autonomous corporate vehicle for its profitable operation, continues the path started by the Mother House to establish itself more incisively in the material distribution market electric. LEF Lighting deals with the Distribution of Power Supplies, Transformers, Dimmers, Interfaces and Wireless Control systems for light sources (LED and traditional), also with Voice and Wireless Control Technology that can be controlled from PC, smartphone and tablet. Also Voltage Stabilizers, Low and Medium Voltage Industrial Transformers, linked to the Transformation and Control of Energy on Civil, Industrial and Solar Systems.

leflighting.it

INDICE
INDEX

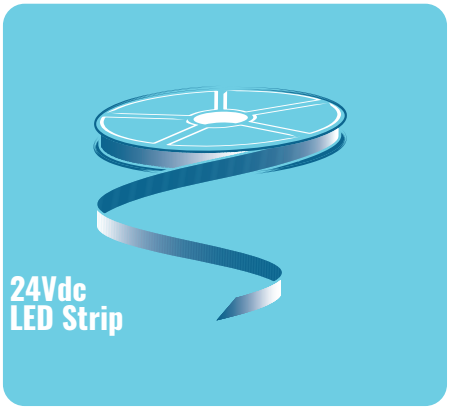


Strip LED 24Vdc
24Vdc LED Strip

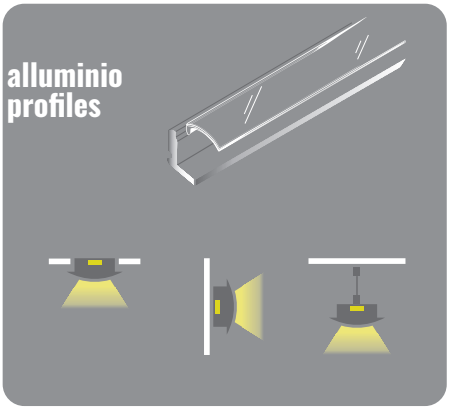

Profili alluminio
Aluminum profiles


Prodotto/Product		Pag.
24Vdc	STRIP LED MONOCOLORE/MONOCHROME LED STRIP > IP20	7
24Vdc	STRIP LED MONOCOLORE/MONOCHROME LED STRIP > IP65 | IP68	13
24Vdc	STRIP LED MONOCOLORE **NEON**/**NEON** MONOCHROME LED STRIP > IP67	19
	Interfacce per STRIP LED MONOCOLORE | BIANCO DINAMICO | RGB | RGBW Interfaces for MONOCHROME LED STRIP | TUNABLE WHITE | RGB | RGBW	25
24Vdc	STRIP LED/LED STRIP CCT | RGB | RGBW > IP20 | IP65 | IP68	29
	PROFILI DI ALLUMINIO/ALUMINUM PROFILES	41
	Scelta STRIP LED + Profili di alluminio LED STRIP Choice + Aliminum profiles	68
	Scelta Profili di alluminio + Cover + Accessori Choice Aluminum profiles + Cover + Accessories	69
	Legenda simboli/Symbols legend	71
	Indice per codice/Index for code	72
	Rete commerciale vendite Italia/Sales network Italy	74

LEF Lighting

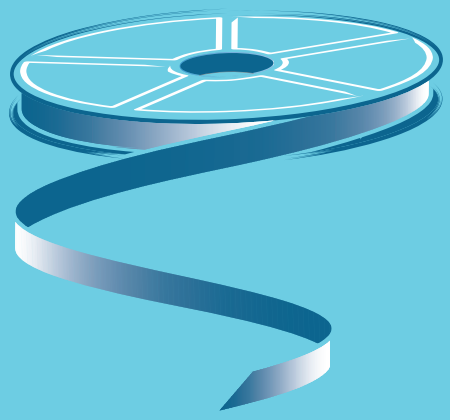

Smart lighting solutions


leflighting.it




	Serie/Series	Colore/Color	Watt/m	Tipo LED/LED Type	Pag.
24Vdc	ESSENTIAL - **IP20**	**Bianco**/White	4.8 - 9.6 - 14.4 - 19.2	2835	8
24Vdc	HIGH EFFICIENCY - **IP20**	**Bianco**/White	4.8	2835	9
24Vdc	HIGH EFFICIENCY - **IP20**	**Bianco**/White	8 - 10 - 15	2835D	10
24Vdc	STANDARD - **IP20**	**Bianco**/White	10 - 14.4 - 21.6	2835	11
24Vdc	STANDARD - **IP65**	**Bianco**/White	10 - 14.4 - 21.6	2835	14
24Vdc	HIGH EFFICIENCY - **IP65**	**Bianco**/White	4.8 - 9.6 - 14.4	2835	15
24Vdc	STANDARD - **IP68**	**Bianco**/White	10 - 14.4	2835	16
24Vdc	HIGH EFFICIENCY - **IP68**	**Bianco**/White	4.8 - 9.6 - 14.4	2835	17
24Vdc	NEON - **IP67**	**Bianco**/White	11.5 - 14.4 - 18	2835	20
	Accessori per STRIP LED MONOCOLORE NEON/Accessories for MONOCHROME LED STRIP NEON				24

	Serie/Series	Colore/Color	Watt/m	Tipo LED/LED Type	Pag.
24Vdc	TUNABLE WHITE - **IP20**	**Bianco Dinamico** Tunable White	10+10 - 13+13	2835D	30
24Vdc	**IP20**	**RGB**	14.4 - 19.2	3535 - 5050	31
24Vdc	**IP65**	**RGB**	14.4 - 19.2	3535 - 5050	34
24Vdc	**IP68**	**RGB**	14.4	3535 - 5050	37
24Vdc	**IP20**	**RGBW**	19.2	3527	38
24Vdc	**IP65**	**RGBW**	19.2	3527	39

GUIDA ALLA LETTURA STRIP LED
LED STRIP READING GUIDE



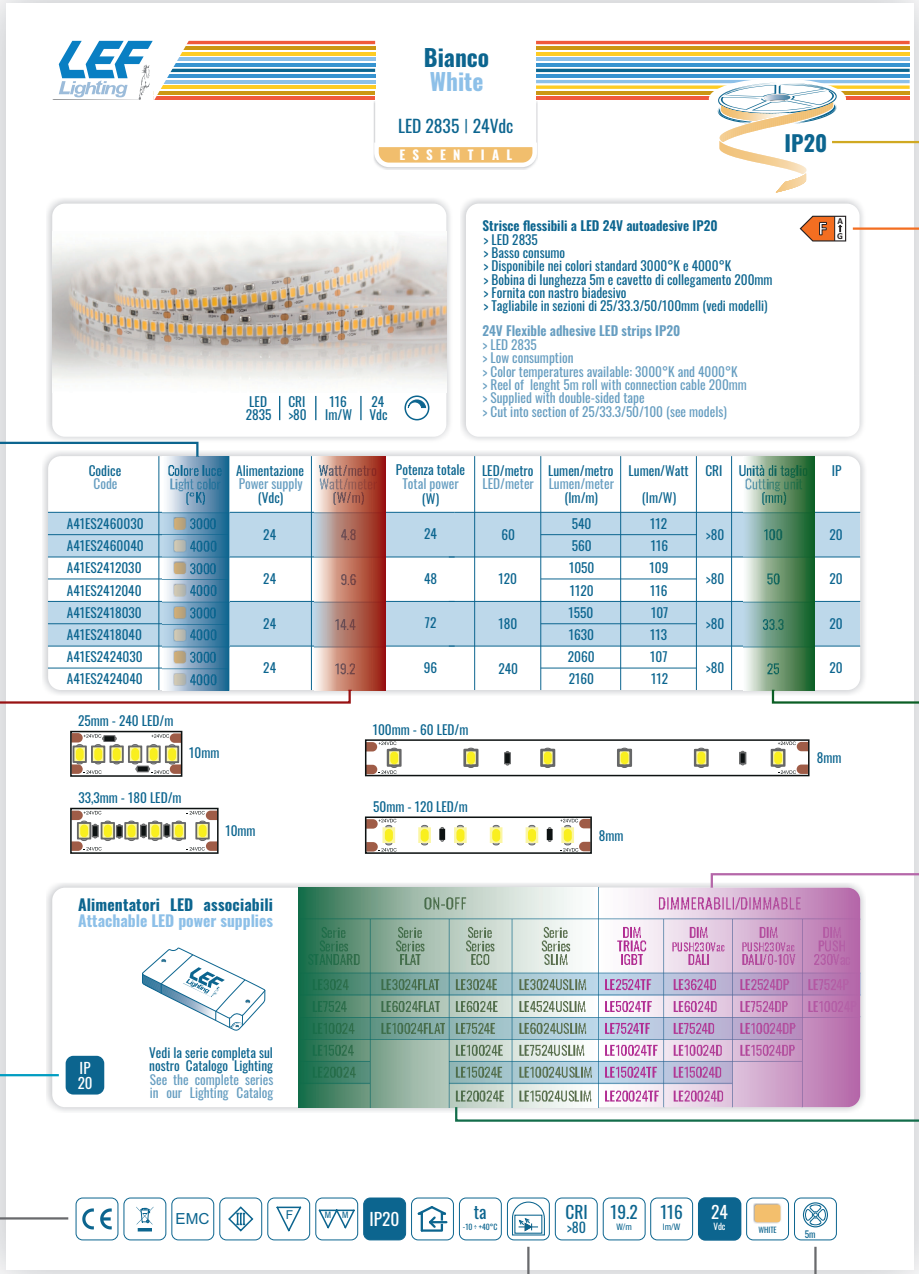

TONALITÀ DI COLORE
COLOR TONE

POTENZA STRIP LED
LED STRIP POWER
Controllare la potenza dissipabile del profilo di alluminio (VEDI TABELLA a pag. 68)
Check the power dissipable profile of aluminum (SEE TABLE on page 68)

GRADO DI PROTEZIONE DEGLI ALIMENTATORI
DEGREE OF PROTECTION OF POWER SUPPLY

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOL LEGEND
PAG. 71

GRADO DI PROTEZIONE
DEGREE OF PROTECTION

CLASSE DI EFFICIENZA ENERGETICA
CLASS OF ENERGY EFFICIENCY

SEZIONE DI TAGLIO
CUTTING SECTION


ALIMENTATORI DIMMERABILI
DIMMABLE POWER SUPPLY

ALIMENTATORI ON/OFF
ON/OFF POWER SUPPLY

STRIP LED DA MONTARE SU PROFILO IN ALLUMINIO
LED STRIP TO BE MOUNTED ON ALUMINUM PROFILE

LUNGHEZZA STRIP LED
LED STRIP LENGTH

STRIP LED MONOCOLORE 24Vdc
24Vdc MONOCHROME LED STRIP



IP20

STRIP LED 24Vdc IP20
24Vdc LED STRIP IP20


	Potenza/Power W/m					Pag.
LED 2835 - ESSENTIAL						
A41ES2460030 | A41ES2460040	**4.8**					8
A41ES2412030 | A41ES2412040		**9.6**				
A41ES2418030 | A41ES2418040			**14.4**			
A41ES2424030 | A41ES2424040				**19.2**		
LED 2835 - HIGH EFFICIENCY						
A41H24070027 | A41H24070030 | A41H24070040 | A41H24070060	**4.8**					9
LED 2835 - HIGH EFFICIENCY						
A41D24160827 | A41D24160830 | A41D24160840		**8**				10
A41D24161027 | A41D24161030 | A41D24161040		**10**				
A41D24161527 | A41D24161530 | A41D24161540			**15**			
LED 2835 - STANDARD						
A41A2411C027 | A41A2411C030 | A41A2411C040 | A41A2411C065		**10**				11
A41A2416C027 | A41A2416C030 | A41A2416C040 | A41A2416C065			**14.4**			
A41A2424C027 | A41A2424C030 | A41A2424C040 | A41A2424C065					**21.6**	

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

ESSENTIAL

IP20

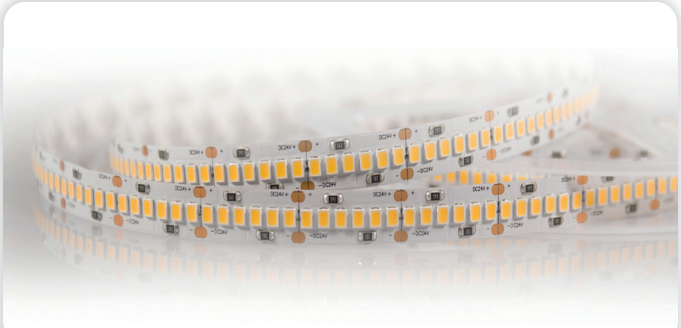


LED 2835 | CRI >80 | 116 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20
> LED 2835
> Basso consumo
> Disponibile nei colori standard 3000°K e 4000°K
> Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm
> Tagliabile in sezioni di 25/33.3/50/100mm (vedi modelli)
> Fornita con nastro biadesivo

24V Flexible adhesive LED strips IP20
> LED 2835
> Low consumption
> Color temperatures available: 3000°K and 4000°K
> Reel of lenght 5m roll with connection cable 200mm
> Cut into section of 25/33.3/50/100 (see models)
> Supplied with double-sided tape


Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ES2460030	3000	24	4.8	24	60	540	112	>80	100	20
A41ES2460040	4000					560	116			
A41ES2412030	3000	24	9.6	48	120	1050	109	>80	50	20
A41ES2412040	4000					1120	116			
A41ES2418030	3000	24	14.4	72	180	1550	107	>80	33.3	20
A41ES2418040	4000					1630	113			
A41ES2424030	3000	24	19.2	96	240	2060	107	>80	25	20
A41ES2424040	4000					2160	112			

25mm - 240 LED/m



10mm

33,3mm - 180 LED/m




10mm

100mm - 60 LED/m




8mm

50mm - 120 LED/m



8mm

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF				DIMMERABILI/DIMMABLE			
Serie Series STANDARD	Serie Series FLAT	Serie Series ECO	Serie Series SLIM	DIM TRIAC IGBT	DIM PUSH230Vac DALI	DIM PUSH230Vac DALI/0-10V	DIM PUSH 230Vac
LE3024	LE3024FLAT	LE3024E	LE3024USLIM	LE2524TF	LE3624D	LE2524DP	LE7524P
LE7524	LE6024FLAT	LE6024E	LE4524USLIM	LE5024TF	LE6024D	LE7524DP	LE10024P
LE10024	LE10024FLAT	LE7524E	LE6024USLIM	LE7524TF	LE7524D	LE10024DP	
LE15024		LE10024E	LE7524USLIM	LE10024TF	LE10024D	LE15024DP	
LE20024		LE15024E	LE10024USLIM	LE15024TF	LE15024D		
		LE20024E	LE15024USLIM	LE20024TF	LE20024D		

EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 19.2 W/m | 116 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

HIGH EFFICIENCY

IP20



LED 2835 | CRI >80 | 152 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20
- > LED 2835 ad alta efficienza
- > Realizzata in moduli da 7 LED per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa, basso consumo, alto rendimento
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6000°K
- > Bobina di lunghezza 5m e cavetto di collegamento 200mm


D A↑G

E A↑G

24V Flexible adhesive LED strips IP20
- > LED 2835 with high lumen
- > 7 LED segment for a reduction of warm losses and better light output, low consumption, high efficiency
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6000°K
- > Reel of lenght 5m roll with connection cable 200mm


Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41H24070027	2700	24	4.8	24	70	630	131	>80	100	20
A41H24070030	3000					658	137			
A41H24070040 (D)	4000					732	152			
A41H24070060	6000					690	143			

100mm - 70 LED/m



8mm

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF				DIMMERABILI/DIMMABLE			
Serie Series STANDARD	Serie Series FLAT	Serie Series ECO	Serie Series SLIM	DIM TRIAC IGBT	DIM PUSH230Vac DALI	DIM PUSH230Vac DALI/0-10V	DIM PUSH 230Vac
LE3024	LE3024FLAT	LE3024E	LE3024USLIM	LE2524TF	LE3624D	LE2524DP	LE7524P
LE7524	LE6024FLAT	LE6024E	LE4524USLIM	LE5024TF	LE6024D	LE7524DP	LE10024P
LE10024	LE10024FLAT	LE7524E	LE6024USLIM	LE7524TF	LE7524D	LE10024DP	
LE15024		LE10024E	LE7524USLIM	LE10024TF	LE10024D	LE15024DP	
LE20024		LE15024E	LE10024USLIM	LE15024TF	LE15024D		
		LE20024E	LE15024USLIM	LE20024TF	LE20024D		

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 4.8 W/m | 152 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m

Bianco
White

LED 2835D | 24Vdc

HIGH EFFICIENCY

IP20




LED 2835D | CRI >80 | 198 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20
> LED 2835D doppio chip ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
> 160 LED/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
> Basso consumo, alto rendimento
> Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K e 4000°K
> Fornite in nastro da 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive LED strips IP20
> LED 2835D Double Chip with high lumen efficiency and low voltage drop
> 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
> Low consumption, high efficiency
> Color temperatures available: 2700°K, 3000°K and 4000°K
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm


Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41D24160827	2700	24	8	40	160	1440	180	>80	25	20
A41D24160830	3000					1510	188			
A41D24160840	4000					1590	198			
A41D24161027	2700	24	10	50	160	1690	169	>80	25	20
A41D24161030	3000					1730	173			
A41D24161040	4000					1790	179			
A41D24161527	2700	24	15	75	160	2550	170	>80	25	20
A41D24161530	3000					2830	188			
A41D24161540	4000					2760	184			

25mm - 160 LED/m



7mm

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF				DIMMERABILI/DIMMABLE			
Serie Series STANDARD	Serie Series FLAT	Serie Series ECO	Serie Series SLIM	DIM TRIAC IGBT	DIM PUSH230Vac DALI	DIM PUSH230Vac DALI/0-10V	DIM PUSH 230Vac
LE3024	LE3024FLAT	LE3024E	LE3024USLIM	LE2524TF	LE3624D	LE2524DP	LE7524P
LE7524	LE6024FLAT	LE6024E	LE4524USLIM	LE5024TF	LE6024D	LE7524DP	LE10024P
LE10024	LE10024FLAT	LE7524E	LE6024USLIM	LE7524TF	LE7524D	LE10024DP	
LE15024		LE10024E	LE7524USLIM	LE10024TF	LE10024D	LE15024DP	
LE20024		LE15024E	LE10024USLIM	LE15024TF	LE15024D		
		LE20024E	LE15024USLIM	LE20024TF	LE20024D		

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 15 W/m | 198 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

STANDARD

IP20




LED 2835 | CRI >95 | 121 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP20
> Elevato CRI Ra>95
> LED 2835 112 LED/m per 10W/m
> LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
> LED 2835 240 LED/m per 21.6W/m
> Superiore durata nel tempo, adesivo resistente 3M VHB
> Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
> Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive LED strips IP20
> High CRI Ra>95
> LED 2835 122 LED/m for 10W/m
> LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
> LED 2835 240 LED/m for 21.6W/m
> High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
> Color temperatures available: 2700°K, 3000°K,4000°K and 6500°K
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm


Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41A2411C027	2700	24	10	50	112	1000	100	>95	71,4	20
A41A2411C030	3000					1100	110			
A41A2411C040	4000					1120	112			
A41A2411C065	6500					1210	121			
A41A2416C027	2700	24	14.4	72	160	1420	98	>95	50	20
A41A2416C030	3000					1630	113			
A41A2416C040	4000					1660	115			
A41A2416C065	6500					1740	120			
A41A2424C027	2700	24	21.6	108	240	2140	99	>95	33,3	20
A41A2424C030	3000					2290	106			
A41A2424C040	4000					2440	112			
A41A2424C065	6500					2600	120			

71,4mm - 112 LED/m




8mm

50mm - 160 LED/m




8mm

33,3mm - 240 LED/m



10mm

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies




IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF				DIMMERABILI/DIMMABLE			
Serie Series STANDARD	Serie Series FLAT	Serie Series ECO	Serie Series SLIM	DIM TRIAC IGBT	DIM PUSH230Vac DALI	DIM PUSH230Vac DALI/0-10V	DIM PUSH 230Vac
LE3024	LE3024FLAT	LE3024E	LE3024USLIM	LE2524TF	LE3624D	LE2524DP	LE7524P
LE7524	LE6024FLAT	LE6024E	LE4524USLIM	LE5024TF	LE6024D	LE7524DP	LE10024P
LE10024	LE10024FLAT	LE7524E	LE6024USLIM	LE7524TF	LE7524D	LE10024DP	
LE15024		LE10024E	LE7524USLIM	LE10024TF	LE10024D	LE15024DP	
LE20024		LE15024E	LE10024USLIM	LE15024TF	LE15024D		
		LE20024E	LE15024USLIM	LE20024TF	LE20024D		

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >95 | 21.6 W/m | 121 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m


LEF Lighting

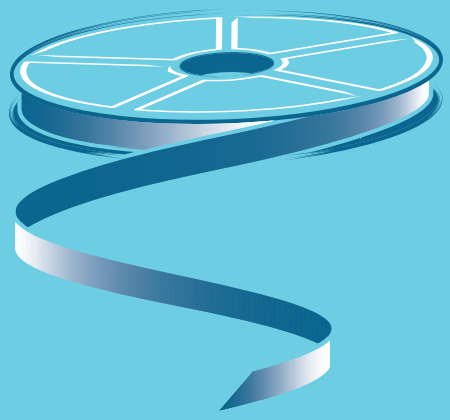

Smart lighting solutions

leflighting.it

STRIP LED MONOCOLORE 24Vdc
24Vdc MONOCHROME LED STRIP



IP65 | IP68

STRIP LED 24Vdc IP65 | IP68
24Vdc LED STRIP IP65 | IP68

	Potenza/Power W/m					Pag.
LED 2835 - STANDARD - IP65						
A41A2411CA27 | A41A2411CA30 | A41A2411CA40 | A41A2411CA65		**10**				14
A41A2416CA27 | A41A2416CA30 | A41A2416CA40 | A41A2416CA65			**14.4**			
A41A2424CA27 | A41A2424CA30 | A41A2424CA40 | A41A2424CA65					**21.6**	
LED 2835 - HIGH EFFICIENCY - IP65						
A41H24070A27 | A41H24070A30 | A41H24070A40 | A41H24070A60	**4.8**					15
A41H24140A27 | A41H24140A30 | A41H24140A40 | A41H24140A60		**9.6**				
A41H24210A27 | A41H24210A30 | A41H24210A40 | A41H24210A60			**14.4**			
LED 2835 - STANDARD - IP68						
A41A2411CI30 | A41A2411CI40		**9.6**				16
A41A2416CI30 | A41A2416CI40			**14.4**			
LED 2835 - HIGH EFFICIENCY - IP68						
A41H24070I27 | A41H24070I30 | A41H24070I40 | A41H24070I60	**4.8**					17
A41H24140I27 | A41H24140I30 | A41H24140I40 | A41H24140I60		**9.6**				
A41H24210I27 | A41H24210I30 | A41H24210I40 | A41H24210I60			**14.4**			

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

STANDARD

IP65




LED 2835 | CRI >95 | 118 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP65
- > LED 2835 112 LED/m per 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
- > LED 2835 240 LED/m per 21.6W/m
- > Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo resistente 3M VHB
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive LED strips IP65
- > LED 2835 112 LED/m for 10W/m
- > LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
- > LED 2835 240 LED/m for 21.6W/m
- > External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by high resistant 3M VHB adhesive tape
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6500°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 200m


Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41A2411CA27	2700	24	10	50	112	970	97	>95	71,4	65
A41A2411CA30	3000					1000	100			
A41A2411CA40	4000					1080	108			
A41A2411CA65	6500					1110	111			
A41A2416CA27	2700	24	14.4	72	160	1430	99	>95	50	65
A41A2416CA30	3000					1440	100			
A41A2416CA40	4000					1590	110			
A41A2416CA65	6500					1710	118			
A41A2424CA27	2700	24	21,6	108	240	2060	95	>95	33,3	65
A41A2424CA30	3000					2100	97			
A41A2424CA40	4000					2380	110			
A41A2424CA65	6500					2430	112			

71,4mm - 112 LED/m




8,5mm

50mm - 160 LED/m




8,5mm

33,3mm - 240 LED/m



10,5mm

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 | IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

CE | EMC | IP65 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >95 | 21.6 W/m | 118 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

HIGH EFFICIENCY

IP65



LED 2835 | CRI >80 | 139 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP65
> LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
> Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo resistente 3M VHB
> Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6000°K
> Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive LED strips IP65
> LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
> External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by high resistant 3M VHB adhesive tape
> Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6000°K
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm


Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41H24070A27	2700	24	4.8	24	70	580	120	>80	100	65
A41H24070A30	3000					610	127			
A41H24070A40	4000					670	139			
A41H24070A60	6000					670	139			
F A41H24140A27	2700	24	9.6	48	140	1130	117	>80	50	65
F A41H24140A30	3000					1140	118			
A41H24140A40	4000					1280	133			
A41H24140A60	6000					1290	134			
F A41H24210A27	2700	24	14.4	72	210	1610	111	>80	33.3	65
F A41H24210A30	3000					1710	118			
A41H24210A40	4000					1860	129			
A41H24210A60	6000					1810	125			

100mm - 70 LED/m




8,5mm

50mm - 140 LED/m




8mm

33,3mm - 210 LED/m



10,5mm

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

CE | EMC | IP65 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 14.4 W/m | 139 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

STANDARD

IP68




LED 2835 | CRI >95 | 119 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP68
> Elevato CRI Ra>95
> LED 2835 112 LED/m per 10W/m
> LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
> Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente, adesivo resistente 3M VHB
> Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6500°K
> Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive LED strips IP68
> High CRI Ra>95
> LED 2835 112 LED/m for 10W/m
> LED 2835 160 LED/m for 14.4W/m
> Outer protection silicon filled with silicon transparent resin, high resistant 3M VHB adhesive tape
> Color temperatures available: 2700°K, 3000°K,4000°K and 6500°K
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm


Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41A2411CI30	3000	24	10	50	112	1060	106	>95	71,4	68
A41A2411CI40	4000					1180	118			
A41A2416CI30	3000	24	14.4	72	160	1530	106	>95	50	68
A41A2416CI40	4000					1720	119			

71,4mm - 112 LED/m




10,5mm

50mm - 160 LED/m



10,5mm

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

CE | EMC | IP68 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >95 | 14.4 W/m | 119 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

HIGH EFFICIENCY

IP68




LED 2835 | CRI >80 | 135 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V autoadesive IP68
> LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
> Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente
> Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K, 4000°K e 6000°K
> Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive LED strips IP68
> LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
> Outer protection silicon filled with silicon transparent resin
> Color temperatures available: 2700°K, 3000°K, 4000°K and 6000°K
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41H24070I27	2700	24	4.8	24	70	550	114	>80	100	68
A41H24070I30	3000					570	118			
A41H24070I40	4000					650	135			
A41H24070I60	6000					640	133			
A41H24140I27	2700	24	9.6	48	140	1080	112	>80	50	68
A41H24140I30	3000					1110	115			
A41H24140I40	4000					1240	129			
A41H24140I60	6000					1220	127			
A41H24210I27	2700	24	14.4	72	210	1600	111	>80	33.3	68
A41H24210I30	3000					1660	115			
A41H24210I40	4000					1860	129			
A41H24210I60	6000					1780	123			

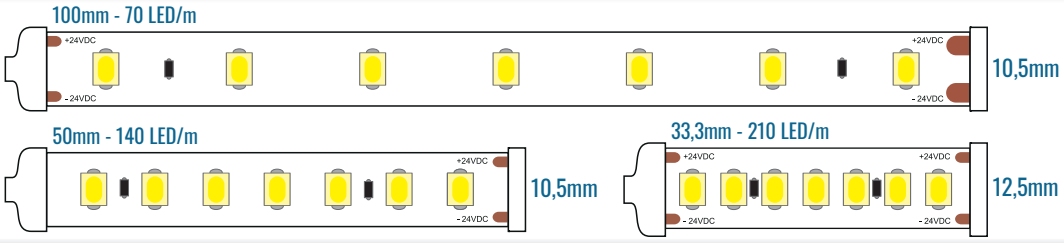

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies




IP 65 | IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

CE | EMC | IP68 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >95 | 14.4 W/m | 135 lm/W | 24 Vdc | WHITE | 5m


LEF Lighting

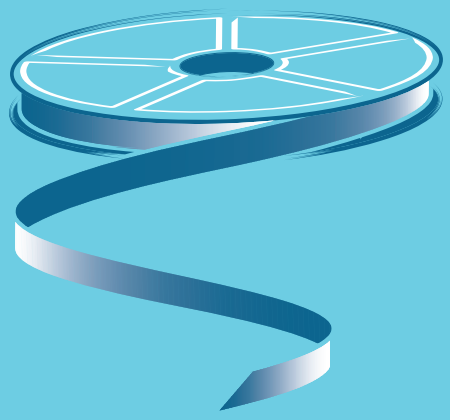

Smart lighting solutions

leflighting.it

STRIP LED MONOCOLORE NEON 24Vdc
24Vdc NEON MONOCHROME LED STRIP



IP67

STRIP LED NEON 24Vdc IP67
24Vdc NEON LED STRIP IP67

	Potenza/Power W/m					Pag.
LED 2835 - NEON						
A41N2414H127 | A41N2414H130 | A41N2414H140		**11.5**				20
A41N2416H027 | A41N2416H030 | A41N2416H040			**14.4**			21
LED 2835 - NEON						
A41N2412L027 | A41N2412L030 | A41N2412L040				**18**		22
A41N2412F027 | A41N2412F030 | A41N2412F040						23

ACCESSORI/ACCESSORIES 24

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

NEON

IP67



10mm

10mm

Tipo H/H Type

IGNIFUGO/FLAME RESISTANT
RESISTENTE AI RAGGI UV/UV RESISTANT
RESISTENTE ALL'ACQUA SALATA/SALT WATER RESISTANT

LED 2835 | CRI >80 | 87 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V IP67
> LED 2835 140 LED/m per 11.5W/m
> Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo H)
> Possibile taglio e giunzione del cavo ogni 50mm
> Strisce da incorporare direttamente senza profilo
> Rolla da 10m fornita di 20 clips di fissaggio, 20 viti, 1 tappo di chiusura, 1 tappo per ripartenza e cavo da 30 cm
> Fornite in nastro da 10m con cavetto di collegamento 300mm

24V Flexible LED strips IP67
> LED 2835 140 LED/m for 11.5W/m
> One side light emission - light blade version (H type)
> Cut point and solder pad for cabling every 50mm
> Direct installation (no profile needed)
> 10m roll supplied with 20 fixing clips, 20 screws, 1 end cap, 1 front cap plus 30 cm wire
> Supplied in 10m roll with cable connection 300mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41N2414H127	2700	24	11.5	115	140	950	82	>80	50	67
A41N2414H130	3000					970	84			
A41N2414H140	4000					1010	87			

Codice Code	Descrizione Description	ACCESSORI ACCESSORIES
A41KIT3NEONB	KIT composto da: 1x tappo con foro, 1x tappo senza foro, 1x cavo 30cm KIT consisting of: 1x cap with hole, 1x cap without hole, 1x cable 30cm	Vedi foto pagina 24 See picture page 24
A41KIT4NEONB	KIT composto da: 10x clip in plastica + 10x vite (per strip NEON 10x10mm) KIT consisting of: 10x plastic clips + 10x screw (for strip NEON 10x10mm)	
A41BARNEONH0	Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 12x11mm 1mt lenght aluminum profile - 12x11mm	11 12

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 | IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

CE | EMC | IP67 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 11,5 W/m | 24 Vdc | 100mm | WHITE NEON | 10m

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

NEON

IP67



10mm

10mm

Tipo H/H Type

IGNIFUGO/FLAME RESISTANT
RESISTENTE AI RAGGI UV/UV RESISTANT
RESISTENTE ALL'ACQUA SALATA/SALT WATER RESISTANT

LED 2835 | CRI >80 | 103 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V IP67
> LED 2835 160 LED/m per 14.4W/m
> Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo H)
> Possibile taglio e giunzione del cavo ogni 50mm
> Strisce da incorporare direttamente senza profilo
> Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10 viti, 1 tappo di chiusura, 1 tappo per ripartenza e cavo da 30 cm
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 300mm

24V Flexible LED strips IP67
> LED 2835 160 LED/m for 14.4W
> One side light emission - light blade version (H type)
> Cut point and solder pad for cabling every 50mm
> Direct installation (no profile needed)
> 5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 1 end cap, 1 front cap plus 30 cm wire
> Supplied in 5m roll with connection cable 300mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41N2416H027	2700	24	14.4	72	160	1400	97	>80	50	67
A41N2416H030	3000					1430	99			
A41N2416H040	4000					1490	103			

Codice Code	Descrizione Description	ACCESSORI ACCESSORIES
A41KIT3NEONB	KIT composto da: 1x tappo con foro, 1x tappo senza foro, 1x cavo 30cm KIT consisting of: 1x cap with hole, 1x cap without hole, 1x cable 30cm	Vedi foto pagina 24 See picture page 24
A41KIT4NEONB	KIT composto da: 10x clip in plastica + 10x vite (per strip NEON 10x10mm) KIT consisting of: 10x plastic clips + 10x screw (for strip NEON 10x10mm)	
A41BARNEONH0	Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 12x11mm 1mt lenght aluminum profile - 12x11mm	11 / 12

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 | IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

EMC | IP67 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 14.4 W/m | 24 Vdc | 100mm | WHITE NEON | 5m

Bianco
White


LED 2835 | 24Vdc

NEON

IP67



6mm



12mm

Tipo L/L Type

LED 2835 | CRI >80 | 26 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V IP67
> LED 2835 120 LED/m per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
> Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo L)
> Strisce da incorporare direttamente senza profilo
> Ridotta spaziatura dei LED per una luce continua senza punti
> Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10 viti, 4 tappi di chiusura, 2 tappi per ripartenza e 2 tubetti di silicone
> Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 300mm

24V Flexible LED strips IP67
> LED 2835 120 LED/m for 18W/m with possibile cut every 50mm
> One side light emission - light blade version (L type)
> Direct installation (no profile needed)
> Reduced space between diodes for homogeneous output light
> 5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 4 end cap, 2 front cap and 2 silicone paste
> Supplied in 5m roll with connection cable 300mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41N2412L027	2700	24	18	90	120	400	22	>80	50	67
A41N2412L030	3000					440	24			
A41N2412L040	4000					470	26			

Codice Code	Descrizione Description	ACCESSORI ACCESSORIES
A41KITN2412L	KIT composto da: 10x staffa con viti, 2x tappo con foro, 4x tappo di chiusura e 2x tubo di colla KIT consisting of: 10x bracket with screws, 4x cap with holes, 2x end caps and 2x tube of glue	Vedi foto pagina 24 See picture page 24
A41FIXN2412L	Staffa di fissaggio in alluminio (per strip NEON 6x12mm) Fixing bracket in aluminum (for strip NEON 6x12mm)	
BAR0612AL100	Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 8x14mm 1mt lenght aluminum profile - 8x14mm	 14 / 8

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

CE | EMC | IP67 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 18 W/m | 24 Vdc | 100mm | WHITE NEON | 5m

Bianco
White

LED 2835 | 24Vdc

NEON

IP67



8mm

16mm

Tipo F/F Type

LED 2835 | CRI >80 | 38 lm/W | 24 Vdc


Strisce flessibili a LED 24V IP67
> LED 2835 120 LED/m per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
> Emissione della luce da tre lati (tipo F)
> Strisce da incorporare direttamente senza profilo
> Ridotta spaziatura dei LED per una luce continua senza punti
> Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10 viti, 4 tappi di chiusura, 2 tappi per ripartenza e 2 tubetti di silicone
> Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 300mm

24V Flexible LED strips IP67
> LED 2835 120 LED/m for 18W/m with possibile cut every 50mm
> Three side light emission (F type)
> Direct installation (no profile needed)
> Reduced space between diodes for homogeneous output light
> 5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 4 end cap, 2 front cap and 2 silicone paste
> Supplied in 5m roll with connection cable 300mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41N2412F027	2700	24	18	90	120	580	32	>80	50	67
A41N2412F030	3000					600	33			
A41N2412F040	4000					700	38			

Codice Code	Descrizione Description	ACCESSORI ACCESSORIES
A41KITN2412F	KIT composto da: 10x staffa con viti, 2x tappo con foro, 4x tappo di chiusura e 2x tubo di colla KIT consisting of: 10x bracket with screws, 2x cap with holes, 4x end cap and 2x tube of glue	Vedi foto pagina 24 See picture page 24
A41FIXN2412F	Staffa di fissaggio in alluminio (per strip NEON 8x16mm) Fixing bracket in aluminum (for strip NEON 8x16mm)	
BAR0816AL100	Profilo di alluminio lunghezza 1mt - 10x12mm 1mt lenght aluminum profile - 10x12mm	12 / 10

Alimentatori LED associabili
Attachable LED power supplies



IP 65 IP 67


Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3624IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

CE | EMC | IP67 | ta -10÷+40°C | 120° | CRI >80 | 18 W/m | 24 Vdc | 100mm | WHITE NEON | 5m

Accessori per strip LED NEON (tipo H) a pagina 20 e 21
Accessories for strip LED NEON (H type) page 20 and 21


A41KIT3NEONB

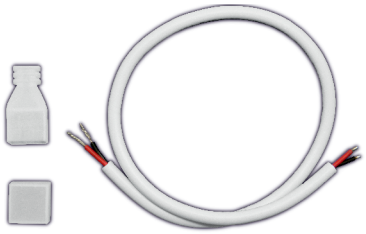

A41KIT4NEONB




A41BARNEONH0

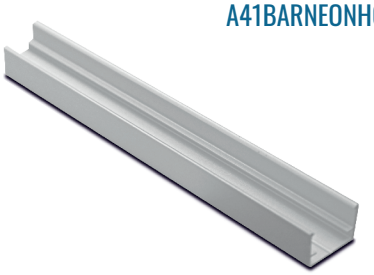


Accessori per strip LED NEON (tipo L) a pagina 22
Accessories for strip LED NEON (L type) page 22

A41KITN2412L

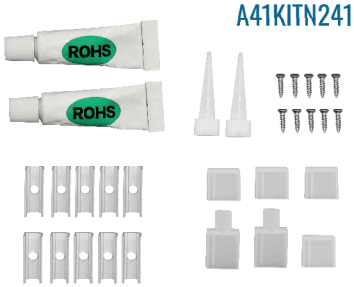

A41FIXN2412L




BAR0612AL100



Accessori per strip LED NEON (tipo F) a pagina 23
Accessories for strip LED NEON (F type) page 23

A41KITN2412F

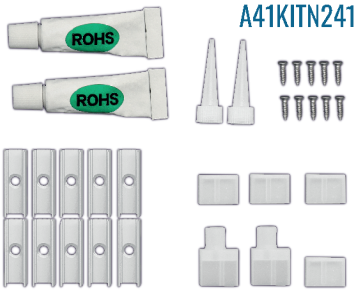


A41FIXN2412F



BAR0816AL100



Interfacce per STRIP LED
MONOCOLORE | BIANCO DINAMICO | RGB | RGBW
Interfaces for LED STRIP
MONOCHROME | TUNABLE WHITE | RGB | RGBW



IP20

Interfacce per STRIP LED MONOCOLORE IP20
Interfaces for MONOCHROME LED STRIP IP20


	PUSH	DALI	0-10V	1-10V	POT	BLE	RADIO	APP Wi-Fi	VOCALE VOCAL	Pag.
INTERFACCE 24Vdc/24Vdc INTERFACES										
MINICUBO24P	■		■		■					26
MINICUBO24DP	■	■	■	■	■					
INTERFACCE 12-24-48Vdc/12-24-48Vdc INTERFACES										
LECV1248DP	■	■	■	■	■					26
LECV1248DPB	■	■	■	■	■	■				
LECV1248REP (extender di potenza/power extender)	S L A V E (per/for LECV1248xxx)									

Interfacce per STRIP LED MONOCOLORE | BIANCO DINAMICO | RGB | RGBW IP20
Interfaces for MONOCHROME | TUNABLE WHITE | RGB | RGBW STRIP LED IP20

	PUSH	DALI	0-10V	1-10V	POT	BLE	RADIO	APP Wi-Fi	VOCALE VOCAL	Pag.
INTERFACCE 12-24Vdc/12-24Vdc INTERFACES										
PLANO-ONE	■						■	■	■	28
PLANO-MASTER	■						■	■	■	
TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)	S L A V E (per/for PLANO MASTER)									

Interfacce di dimmerazione
Dimming interfaces

12-24-48Vdc



MINICUBO24P

> Regolatore di luminosità per strip LED 24Vdc tramite:
- pulsante (PUSH no voltage)
- segnale 0-10V
- potenziometro 47Kohm

> Brightness regulator for LED strip 24Vdc through:
- push-button (PUSH no voltage)
- 0-10V signal
- 47Kohm potentiometer



> Frequenza della tensione di uscita PWM: 250Hz
> Frequency of the output voltage PWM: 250Hz

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A)	Potenza di uscita Output power (W)	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
MINICUBO24P	24	24	11	264	PUSH | 0-10V | POT47kΩ	CV	35

MINICUBO24DP

> Regolatore di luminosità per strip LED 24Vdc tramite:
- pulsante (PUSH 230Vac) o pulsante (PUSH 24Vdc)
- segnale DALI
- segnale 0-10V o segnale 1-10V
- potenziometro 47Kohm

> Brightness regulator for LED strip 24Vdc through:
- push-button (PUSH 230Vac) or (PUSH 24Vdc)
- DALI signal
- 0-10V signal or 1-10V signal
- 47Kohm potentiometer




> Frequenza della tensione di uscita PWM: 250Hz
> Frequency of the output voltage PWM: 250Hz

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A)	Potenza di uscita Output power (W) MIN	Potenza di uscita Output power (W) MAX	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
MINICUBO24DP	24	24	11	10	264	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V | POT47kΩ	CV	35

LECV1248DP

> Regolatore di luminosità per strip LED 12-24-48Vdc tramite:
- pulsante (PUSH 230Vac) o pulsante (PUSH 12-24-48Vdc)
- segnale DALI
- segnale 0-10V o segnale 1-10V
- potenziometro 100Kohm

> Brightness regulator for LED strip 12-24-48Vdc through:
- push-button (PUSH 230Vac) or (PUSH 12-24-48Vdc)
- DALI signal
- 0-10V signal or 1-10V signal
- 100Kohm potentiometer



> Frequenza della tensione di uscita PWM: 390Hz
> Frequency of the output voltage PWM: 390Hz


CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A)	Potenza di uscita Output power (W) @12Vdc	@48Vdc	@48Vdc	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
LECV1248DP	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	PUSH | DALI 0-10V | 1-10V | POT47kΩ	CV	50

LECV1248DPB

Bluetooth control
LEF Lighting APP

> Regolatore di luminosità per strip LED 12-24-48Vdc tramite:
- pulsante (PUSH 230Vac) o pulsante (PUSH 12-24-48Vdc)
- segnale DALI - segnale 0-10V o segnale 1-10V
- potenziometro 100Kohm
- segnale Bluetooth (LEF Lighting APP)

> Brightness regulator for LED strip 12-24-48Vdc through:
- push-button (PUSH 230Vac) or (PUSH 12-24-48Vdc)
- DALI signal - 0-10V signal or 1-10V signal
- 100Kohm potentiometer
- Bluetooth signal (LEF Lighting APP)



> Frequenza della tensione di uscita PWM: 390Hz
> Frequency of the output voltage PWM: 390Hz

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A)	Potenza di uscita Output power (W) @12Vdc	@48Vdc	@48Vdc	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
LECV1248DPB	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	PUSH | DALI | 0-10V | 1-10V POT47kΩ | BLUETOOTH	CV	50

LECV1248REP

> Ripetitore (SLAVE) per interfacce di dimmerazione:
- LECV1248DP
- LECV1248DPB


> Extender (SLAVE) for dimming interfaces:
- LECV1248DP
- LECV1248DPB



> Frequenza della tensione di uscita PWM: 390Hz
> Frequency of the output voltage PWM: 390Hz

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A)	Potenza di uscita Output power (W) @12Vdc	@48Vdc	@48Vdc	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
LECV1248REP	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	SLAVE	CV	50


Disegno tecnico/Technical drawing

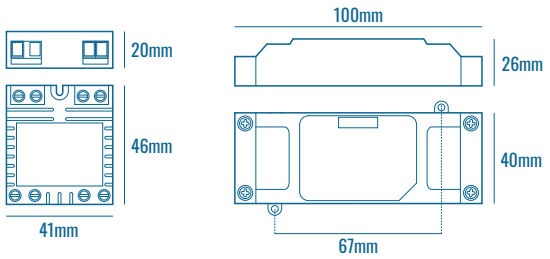

MINICUBO24P
MINICUBO24DP


LECV1248DP
LECV1248DPB
LECV1248REP

Vedi tutte le informazioni di questi prodotti sul nostro Catalogo Lighting
See all the information of these products in our Lighting Catalogue




MINICUBO24P


MODALITÀ PULSANTE (PUSH 230Vac)



MODALITÀ 0-10V




MODALITÀ POTENZIOMETRO




MINICUBO24DP


MODALITÀ PULSANTE (PUSH 230Vac)




MODALITÀ PULSANTE (24Vdc)



MODALITÀ DALI




MODALITÀ 0-10V | 1-10V | POTENZIOMETRO




LECV1248DP | LECV1248DPB | LECV1248REP


MODALITÀ PULSANTE (PUSH 230Vac)

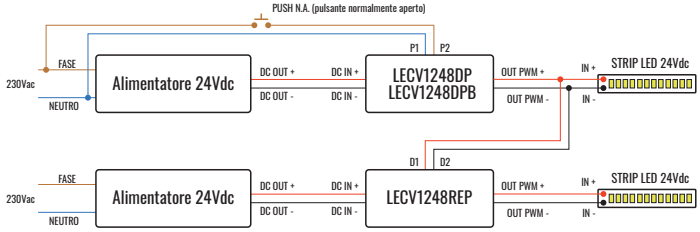


MODALITÀ 0-10V/1-10V PASSIVO

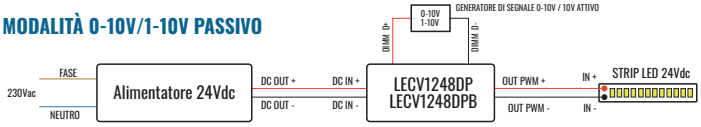


MODALITÀ POTENZIOMETRO

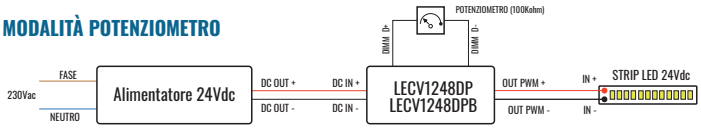

MODALITÀ DALI

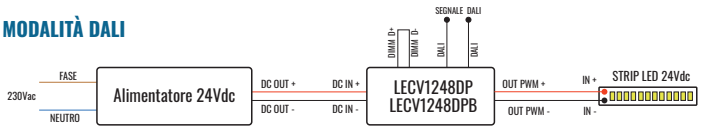

MODALITÀ BLUETOOTH (LEF LIGHTING APP)

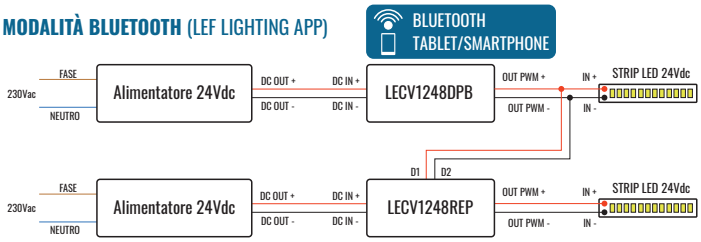

COMANDO, REGOLAZIONE E CONTROLLO
tramite **APP LEF Lighting**
CONTROL AND DIMMING
by **LEF Lighting APP**

La gestione dell'illuminazione civile e industriale tramite sistemi filari e con tecnologia wireless
The management of residential and industrial lighting by wired and wireless systems technology

Bluetooth

LEF Lighting APP

Google play


Download on the App Store

Scarica la nostra **APP** per gestire i dispositivi da smartphone e tablet
Download our APP to manage devices from smartphone and tablet

Interfacce di dimmerazione
Dimming interfaces

12-24Vdc

NEXTA



@24Vdc
POTENZA MASSIMA/MAX POWER> **240W**

@24Vdc
POTENZA MASSIMA/MAX POWER> **576W**

PLANO-ONE

> Centrale universale per strip LED 12-24Vdc con comando tramite:
- pulsante (PUSH no voltage)
- radio RF 433.92MHz (telecomandi serie NEXTA)
- comando remoto Wi-Fi (con APP OneSmart)
- comando vocale (Google Home - Amazon Alexa)

> Universal control unit for 12-24Vdc LED strip controlled by:
- push-button (PUSH no voltage)
- 433.92MHz RF radio (remote controls NEXTA series)
- Wi-Fi remote control (with OneSmart APP)
- voice command (Google Home - Amazon Alexa)

> SOFTWARE SELEZIONABILE:
- monocanale - bianco dinamico - RGB - RGBW


> Selectable Software:
- single channel - dynamic white - RGB - RGBW




CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A) @12Vdc	Corrente di uscita Output current (A) @24Vdc	Potenza di uscita Output power (W) @12Vdc	Potenza di uscita Output power (W) @24Vdc	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
PLANO-ONE	12-24	12-24	10	10	120	240	PUSH | RADIO | APP Wi-Fi | VOCALE	CV	80

PLANO-ONE

MODALITÀ PULSANTE (PUSH no voltage)

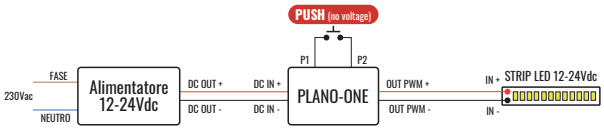

MODALITÀ RADIO (telecomandi serie NEXTA/remote controls NEXTA series)

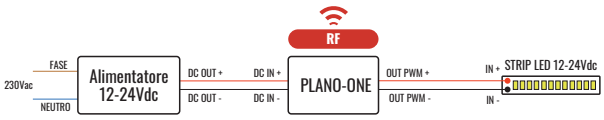

MODALITÀ Wi-Fi (con/with APP OneSmart)



MODALITÀ COMANDO VOCALE (Google Home -Amazon Alexa)



COMANDO, REGOLAZIONE E CONTROLLO tramite **APP OneSmart**
CONTROL AND DIMMING by **OneSmart APP**

Wi-Fi
ONESMART

Google play

Download on the App Store

PLANO-MASTER

> Centrale universale (solo MASTER) per strip LED 12-24Vdc con comando tramite:
- pulsante (PUSH no voltage)
- radio RF 433.92MHz (telecomandi serie NEXTA)
- comando remoto Wi-Fi (con APP OneSmart)
- comando vocale (Google Home - Amazon Alexa)

> Universal control unit for 12-24Vdc LED strip controlled by:
- push-button (PUSH no voltage)
- 433.92MHz RF radio (remote controls NEXTA series)
- Wi-Fi remote control (with OneSmart APP)
- voice command (Google Home - Amazon Alexa)

> Software selezionabile:
- monocanale - bianco dinamico - RGB - RGBW

> Selectable Software:
- single channel - dynamic white - RGB - RGBW





CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A) @12Vdc	Corrente di uscita Output current (A) @24Vdc	Potenza di uscita Output power (W) @12Vdc	Potenza di uscita Output power (W) @24Vdc	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
PLANO-MASTER	12-24	-	-	-	-	-	PUSH | RADIO | APP Wi-Fi | VOCALE	-	80

+

TOP-V8/EXT4

> Extender di potenza (per centrale PLANO-MASTER) per strip LED 12-24Vdc.
Ripete il comando ricevuto via cavo dalla centrale PLANO-MASTER.
- alimentazione da 12 a 24Vdc
- 4 uscite per LED in tensione
max 8A per uscita (max 24A totali)
- è possibile collegare fino a 10 TOP-V8/EXT4

> Power extender (for PLANO-MASTER control unit) for 12-24Vdc LED strip.
Repeats the command received via cable from the PLANO-MASTER control unit.
- power supply from 12 to 24Vdc
- 4 voltage LED outputs max 8A per output (max 24A total)
- up to 10 TOP-V8/EXT4 can be connected



CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (A) @12Vdc	Corrente di uscita Output current (A) @24Vdc	Potenza di uscita Output power (W) @12Vdc	Potenza di uscita Output power (W) @24Vdc	Comando Command	CC CV	Peso Weight (g)
TOP-V8/EXT4	12-24	12-24	24	24	288	576	SLAVE (del/of PLANO-MASTER)	CV	120


PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4

MODALITÀ PULSANTE (PUSH no voltage) — PUSH (no voltage)

MODALITÀ RADIO (telecomandi serie NEXTA/ remote controls NEXTA series) — RF


MODALITÀ Wi-Fi (con/with APP OneSmart) — Wi-Fi

MODALITÀ COMANDO VOCALE — VOCAL/VOICE

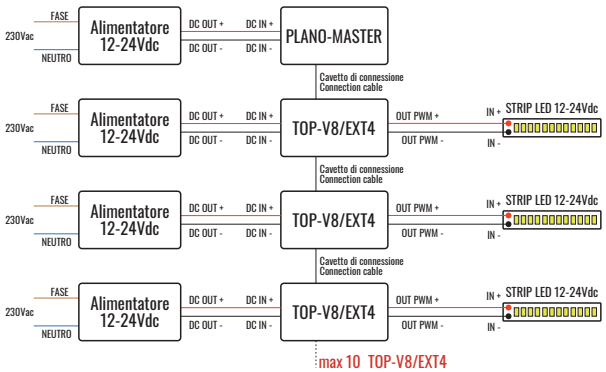

Vedi tutte le informazioni di questi prodotti sul nostro Catalogo NEXTA
See all the information of these products in our NEXTA Catalogue

STRIP LED CCT | RGB | RGBW 24Vdc
24Vdc CCT | RGB | RGBW LED STRIP



IP20 | IP65 | IP68

STRIP LED 24Vdc IP20 | IP65 | IP68
24Vdc LED STRIP IP20 | IP65 | IP68

	Potenza/Power W/m					Pag.
LED 2835D - BIANCO DINAMICO | TUNABLE WHITE | IP20						
A41D241610CT	**10+10**					30
A41D241600CT		**13+13**				
LED 3535 - RGB | IP20						
A41ST241200R		**14.4**				31
A41ST241120R				**19.2**		32
LED 5050 - RGB | IP20						
A41ST24600RG		**14.4**				33
LED 3535 - RGB | IP65						
A41ST24120AR		**14.4**				34
A41ST24112AR				**19.2**		35
LED 5050 - RGB | IP65						
A41ST2460ASR		**14.4**				36
LED 5050 - RGB | IP68						
A41ST2460ISR		**14.4**				37
LED 3527 - RGBW | IP20						
A41S24120RW0					**20**	38
LED 3527 - RGBW | IP65						
A41S2412ARW0					**20**	39

Bianco Dinamico
Tunable White

LED 2835D | 24Vdc

IP20



LED 2835D | CRI >80 | 162+172 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V TW autoadesive IP20
> LED 2835D doppio chip ad alta efficienza
> 80+80 LED/m per 10+10W/m o 13+13 W/m con possibile taglio ogni 8 LED 50mm
> Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
> Alimentazione 24Vdc, 2 canali
> Fornite in nastro da 5m e cavetto di collegamento 200mm

24V Flexible adhesive TW LED strips IP20
> LED 2835D Double Chip with high lumen efficiency
> 80+80 LED/m for 10-10W/m or 13+13 W/m with possible cut every 8 LED 50mm
> Compulsory assembly on aluminum profiles
> Power supply 24Vdc, 2 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41D241610CT	2700 – 6500	24	10+10	50+50	80+80	1620+1720	162+172	>80	50	20
A41D241600CT	2700 – 6500		13+13	65+65		2120+2230	163+170			


50mm - 160 LED/m



10mm

Centraline BIANCO DINAMICO associabili
Attachable TUNABLE WHITE control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE CONTROL UNIT		
PUSH 1 pulsante 1 push-button	PUSH 2 pulsante 2 push-button	DALI
LE10024CCTP1	LE10024CCTP2	LE10024CCTP1
		LE10024CCTP2

Interfacce BIANCO DINAMICO associabili
Attachable TUNABLE WHITE interfaces

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

INTERFACCE BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE INTERFACES		
PUSH (2CH) Bluetooth BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE	PUSH (2CH) Bluetooth 2CH SEPARATI/2CH SEPARATE	DALI 2CH SEPARATI/2CH SEPARATE
LECV1248DPB2CH	LECV1248PB2CH	LECV1248D2CH

NEXTA **Interfacce CCT associabili**
Attachable CCT interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog




INTERFACCE BIANCO DINAMICO/TUNABLE WHITE INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | CRI >80 | 13+13 W/m | 172 lm/W | 24 Vdc | TUNABLE WHITE | 5m

RGB

LED 3535 | 24Vdc

IP20

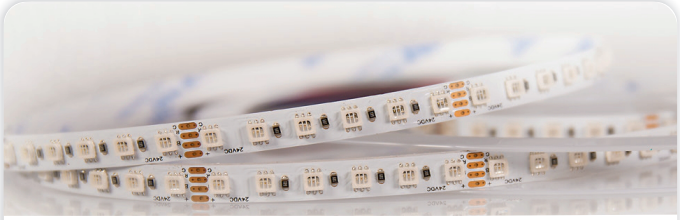


LED 3535 | 41 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGB autoadesive IP20
> LED 3535 120 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 50mm
> Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
> Alimentazione 24Vdc, 3 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Flexible adhesive RGB LED strips IP20
> LED 3535 120 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 50mm
> Compulsory assembly on aluminum profiles
> Power supply 24Vdc, 3 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ST241200R	RGB	24	14.4	72	120	600	41	50	20

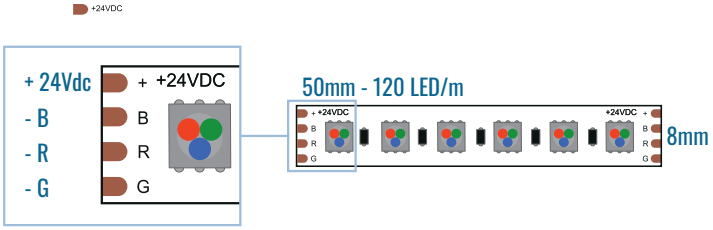

Centraline RGB associabili
Attachable RGB control unit


IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 14.4 W/m | 41 lm/W | 24 Vdc | RGB | 5m

RGB

LED 3535 | 24Vdc

IP20




LED 3535 | 57 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGB autoadesive IP20
> LED 3535 112 LED/m per 19.2W/m con possibile taglio ogni 8 LED 62.5mm
> Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
> Alimentazione 24Vdc, 3 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Flexible adhesive RGB LED strips IP20
> LED 3535 112 LED/m for 19.2W/m with possible cut every 8 LED 62.5mm
> Compulsory assembly on aluminum profiles
> Power supply 24Vdc, 3 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ST241120R	RGB	24	19.2	96	112	1105	57	62.5	20

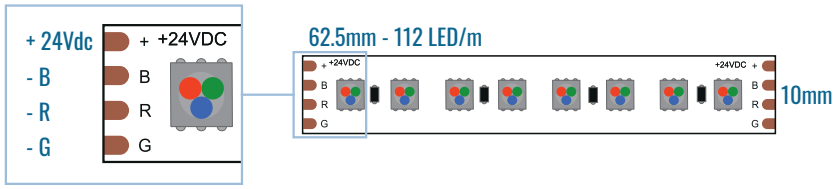

Centraline RGB associabili
Attachable RGB control unit


IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 19.2 W/m | 57 lm/W | 24 Vdc | RGB | 5m

RGB

LED 5050 | 24Vdc

IP20




LED 5050 | 41 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGB autoadesive IP20
> LED 5050 60 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 100mm
> Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
> Alimentazione 24Vdc, 3 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Flexible adhesive RGB LED strips IP20
> LED 5050 60 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 100mm
> Compulsory assembly on aluminum profiles
> Power supply 24Vdc, 3 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ST24600RG	RGB	24	14.4	72	60	600	41	100	20

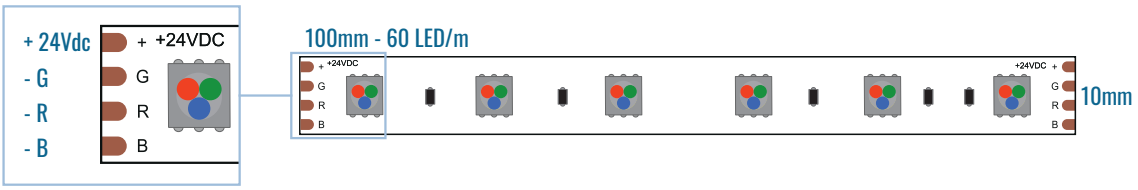

Centraline RGB associabili
Attachable RGB control unit


IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog




INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 14,4 W/m | 41 lm/W | 24 Vdc | RGB | 5m

RGB

LED 3535 | 24Vdc

IP65

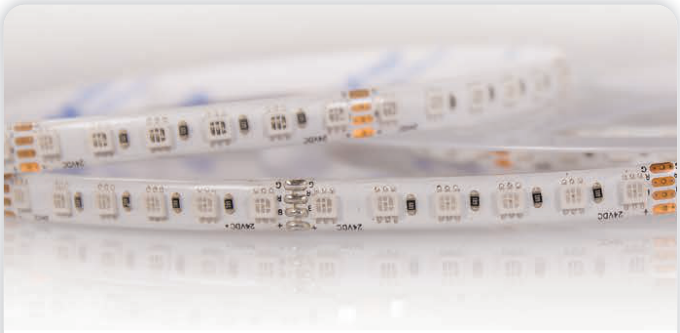


LED 3535 | 41 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP65
> LED 3535 120 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 50mm
> Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
> Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
> Alimentazione 24Vdc, 3 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP65
> LED 3535 120 LED/m for 14.4W/m with possible cut every 6 LED 50mm
> For dry and wet indoor installations
> External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
> Power supply 24Vdc, 3 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ST24120AR	RGB	24	14.4	72	120	600	41	50	65

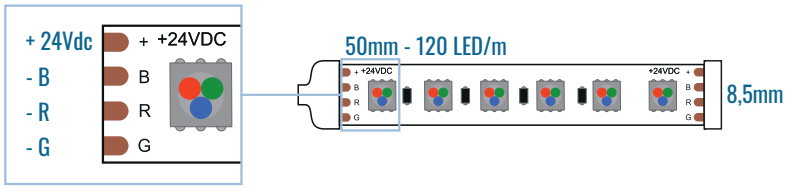

Centraline RGB associabili
Attachable RGB control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP65 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 14.4 W/m | 41 lm/W | 24 Vdc | RGB | 5m

RGB

LED 3535 | 24Vdc

IP65




LED 3535 | 57 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP65
> LED 3535 112 LED/m per 19.2W/m con possibile taglio ogni 8 LED 62.5mm
> Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
> Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
> Alimentazione 24Vdc, 3 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP65
> LED 3535 112 LED/m per 19.2W/m with possible cut every 8 LED 62.5mm
> For dry and wet indoor installations
> External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
> Power supply 24Vdc, 3 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ST24112AR	RGB	24	19.2	96	112	1105	57	62.5	65

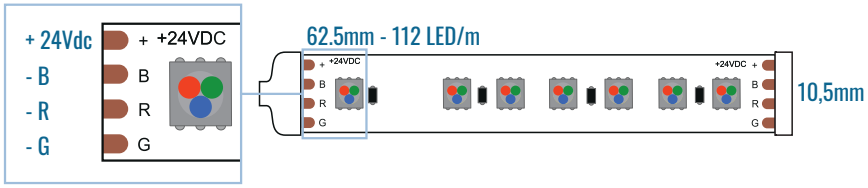

Centraline RGB associabili
Attachable RGB control unit


IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog




INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP65 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 19.2 W/m | 57 lm/W | 24 Vdc | RGB | 5m

RGB

LED 5050 | 24Vdc

IP65

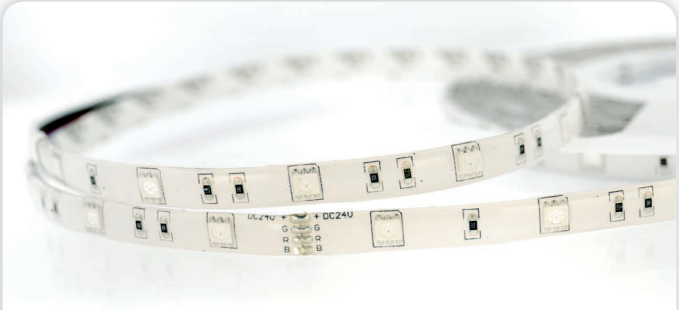


LED 5050 | 41 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP65
> LED 5050 60 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 100mm
> Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
> Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
> Alimentazione 24Vdc, 3 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP65
> LED 5050 60 LED/m for 14.4/m with possible cut every 6 LED 100mm
> For dry and wet indoor installations
> External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
> Power supply 24Vdc, 3 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ST2460ASR	RGB	24	14.4	72	60	600	41	100	65

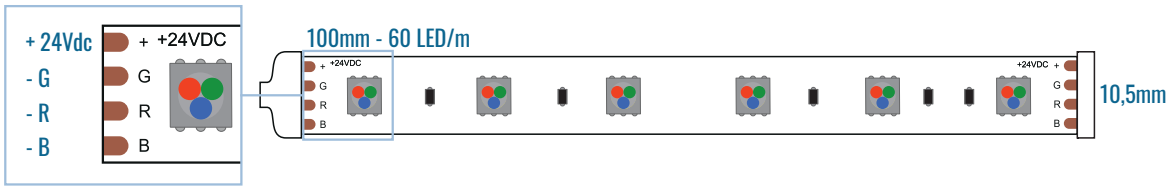

Centraline RGB associabili
Attachable RGB control unit


IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP65 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 14,4 W/m | 41 lm/W | 24 Vdc | RGB | 5m

RGB

LED 5050 | 24Vdc

IP68




LED 5050 | 41 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGB stagne autoadesive IP68
> LED 5050 60 LED/m per 14.4W/m con possibile taglio ogni 6 LED 100mm
> Adatto alla esposizione diretta ai raggi solari e basse temperature,
> Protezione esterna in silicone con riempimento in resina siliconica trasparente
> Alimentazione 24Vdc, 3 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Waterproof flexible adhesive RGB LED strips IP68
> LED 5050 60 LED/m for 14.4/m with possible cut every 6 LED 100mm
> Suitable for direct sun exposition and low temperatures,
> Outer protection silicon filled with silicon transparent resin
> Power supply 24Vdc, 3 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200m

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41ST2460ISR	RGB	24	14.4	72	60	600	41	100	68

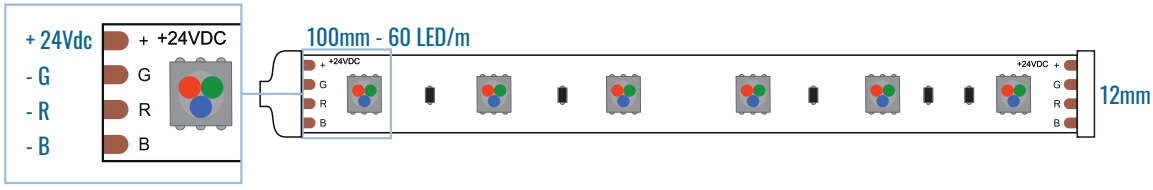

Centraline RGB associabili
Attachable RGB control unit


IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGB/RGB CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGB associabili
Attachable RGB interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog




INTERFACCE RGB/RGB INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

IP68 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 14,4 W/m | 41 lm/W | 24 Vdc | RGB | 5m

RGBW

LED 3527 | 24Vdc


IP20

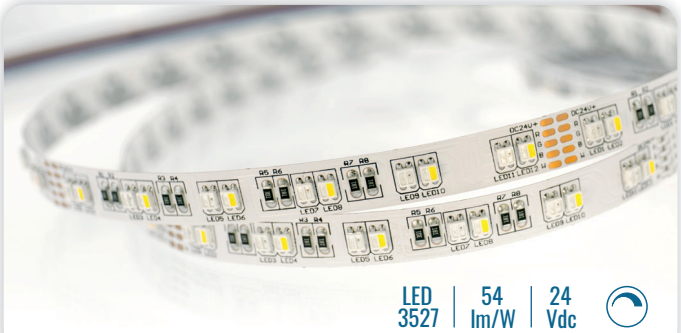

Strisce flessibili a LED 24V RGBW autoadesive IP20
> LED 3527 Rosso, Verde, Blu e Bianco 2700K
> LED 3527 120 LED/m per 20W/m
> Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
> Alimentazione 24Vdc, 4 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Flexible adhesive RGBW LED strips IP20
> LED 3527 Red, Green, Blue and White 2700K
> LED 3527 120 LED/m for 20W/m
> Compulsory assembly on aluminum profiles
> Power supply 24Vdc, 4 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41S24120RW0	RGBW	24	19.2	96	120	1040	54	100	20

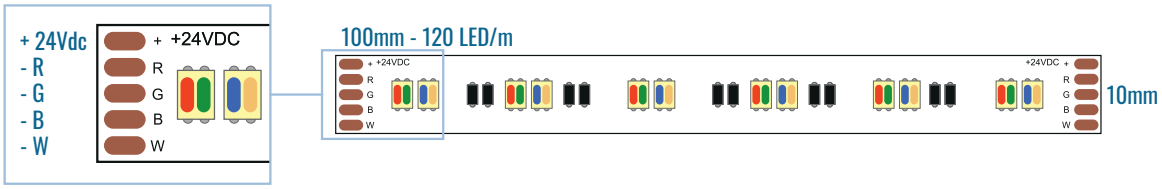

Centraline RGBW associabili
Attachable RGBW control unit

IP 20




Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGBW/RGBW CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGBW associabili
Attachable RGBW interfaces

IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGBW associabili
Attachable RGBW interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog



INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP20 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 19.2 W/m | 54 lm/W | 24 Vdc | RGBW | 5m

RGBW

LED 3527 | 24Vdc

IP65



LED 3527 | 53 lm/W | 24 Vdc

Strisce flessibili a LED 24V RGBW autoadesive IP65
> LED 3527 Rosso, Verde, Blu e Bianco 2700K
> LED 3527 120 LED/m per 20W/m
> Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
> Alimentazione 24Vdc, 4 canali
> Fornite in nastro da 5m con cavetto di collegamento 200mm


24V Flexible adhesive RGBW LED strips IP65
> LED 3527 Red, Green, Blue and White 2700K
> LED 3527 120 LED/m for 20W/m
> External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip
> Power supply 24Vdc, 4 channels
> Supplied in 5m roll with connection cable 200mm

Codice Code	Colore luce Light color	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41S2412ARW0	RGBW	24	19.2	96	120	1020	53	100	65



Centraline RGBW associabili
Attachable RGBW control unit


IP 20



Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog

CENTRALINE RGBW/RGBW CONTROL UNIT		
PUSH	DALI	DMX
LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW	LE10024DX/RGBW

Interfacce RGBW associabili
Attachable RGBW interfaces



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting
See the complete series in our Lighting Catalog


INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES				
PUSH	DALI	0-10V | 1-10V	BLUETOOTH	DMX
LECV1224DX/RGBW	LECV1224DX/RGBW			LECV1224DX/RGBW
		LECV1248104CH		
	LECV1248D4CH			
LECV1248PB4CH			LECV1248PB4CH	
				LECV1248X4CH
LECV1248SHOW				

NEXTA

Interfacce RGBW associabili
Attachable RGBW interfaces

IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo NEXTA
See the complete series in our NEXTA Catalog




INTERFACCE RGBW/RGBW INTERFACES			
PUSH NO VOLTAGE	RADIO Telecomandi serie NEXTA Remote controls NEXTA series	Wi-Fi APP OneSmart	VOCALE/VOICE Google Home Amazon Alexa
PLANO-ONE			
PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4 (extender di potenza/power extender)			

CE | EMC | IP65 | ta -10 ÷ +40°C | 120° | 19.2 W/m | 53 lm/W | 24 Vdc | RGBW | 5m


LEF Lighting

Smart lighting solutions

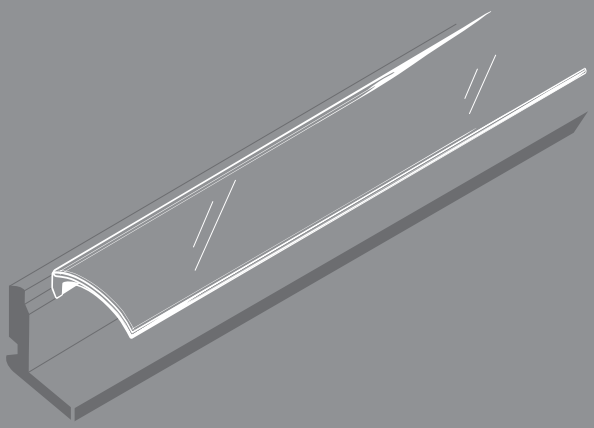

leflighting.it

Profili di alluminio
Aluminum profiles



Profili di alluminio da incasso
Recessed aluminum profiles


	Potenza dissipabile Dissipable power (W/m)					Pag.
IN07	**19**					44
IN14		**25**				46
IC01			**30**			48
IN35				**40**		50
IN55				**40/60**		52

Profili di alluminio a parete
Wall aluminum profiles

	Potenza dissipabile Dissipable power (W/m)					Pag
AP01	**15**					54
AP02		**20/25**				56
AP03		**20/30**				58
AP04	**15**					60

Profili di alluminio a parete e sospensione
Sunspension and wall aluminum profiles

	Potenza dissipabile Dissipable power (W/m)					Pag
AS01		**25**				62
AS02				**40**		64
AS03				**40/60**		66



TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE DEL PROFILO
TYPE OF INSTALLATION OF THE PROFILE

COLORI DEL PROFILO DI ALLUMINIO
PROFILE COLORS ALUMINUM


COVER DI POLICARBONATO UTILIZZABILE PER IL PROFILO DI ALLUMINIO
POLYCARBONATE COVER USABLE FOR THE ALUMINUM PROFILE

POTENZA MASSIMA DELLA STRIP LED UTILIZZABILE
MAXIMUM POWER OF THE USABLE LED STRIP

LEGENDA SIMBOLI
SYMBOL LEGEND
PAG. 71

ACCESSORI PER L'INSTALLAZIONE DEL PROFILO
ACCESSORIES FOR THE INSTALLATION OF THE PROFILE

ARTICOLI INCLUSI NEL KIT DEL PROFILO
PRODUCTS INCLUDED IN THE PROFILE KIT

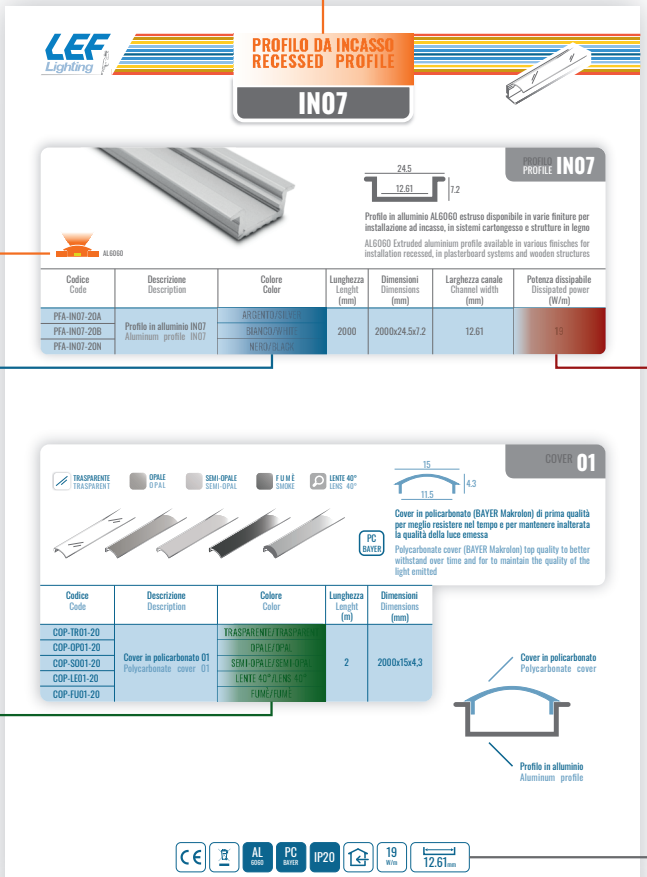

PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE

IN07

PROFILO IN07

Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (mm)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IN07-20A	Profilo in alluminio IN07 Aluminum profile IN07	ARGENTO/SILVER	2000	2000x24.5x7.2	12.61	19
PFA-IN07-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-IN07-20N		NERO/BLACK				

COVER 01

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4,3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUME		

Cover in policarbonato Polycarbonate cover

Profilo in alluminio Aluminum profile

AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 19 W/m | 12.61mm

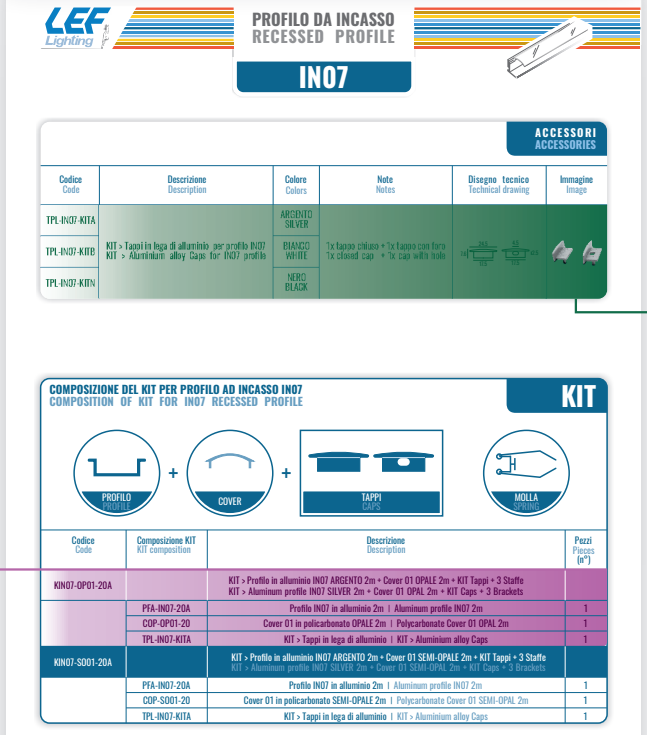

PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE

IN07

ACCESSORI
ACCESSORIES


Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IN07-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN07 KIT > Aluminium alloy Caps for IN07 profile	ARGENTO SILVER	Tx tappo chiuso + Tx tappo con foro Tx closed cap + Tx cap with hole		
TPL-IN07-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-IN07-KITN		NERO BLACK			



COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN07
COMPOSITION OF KIT FOR IN07 RECESSED PROFILE




KIT





PROFILO + COVER + TAPPI CAPS + MOLLA SPRING




Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIN07-OP01-20A		KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-IN07-20A	Profilo IN07 in alluminio 2m I Aluminum profile IN07 2m	1
	COP-OP01-20	Cover 01 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m	1
	TPL-IN07-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
KIN07-SO01-20A		KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminium profile IN07 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-IN07-20A	Profilo IN07 in alluminio 2m I Aluminum profile IN07 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-IN07-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1



PROFILI DA INCASSO RECESSED PROFILE		Colore Color	Dimensioni Dimensions PxH (mm)	Larghezza del canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)	Pag.
	**IN07** 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	24.5x7.2	12.61	19	44
	IN14 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	24x15.3	13.2	25	46


PROFILI DA INCASSO E DA INCASSO A CARTONGESSO RECESSED PROFILE AND PLASTERBOARD RECESSED		Colore Color	Dimensioni Dimensions PxH (mm)	Larghezza del canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)	Pag.
	**IC01** 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	30x10.5	12.43	30	48
	IN35 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	44x35	32	40	50
	IN55 	Argento/Silver Bianco/White	70x35	31.7	40/60	52


PROFILI DA PARETE WALL PROFILE		Colore Color	Dimensioni Dimensions PxH (mm)	Larghezza del canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)	Pag.
	**AP01** 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	17.45x7	12.61	15	54
	AP02 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	17.6x14.9	13.2	20/25	56
	AP03 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	18.8x18.8	12.1	25/30	58
	AP04 	Argento/Silver	16x16	10.2	15	60

PROFILI DA PARETE E SOSPENSIONE WALL AND SUSPENSION PROFILE		Colore Color	Dimensioni Dimensions PxH (mm)	Larghezza del canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)	Pag.
	**AS01** 	Argento/Silver	19.5x19.9	16.5	25	62
	**AS02** 	Argento/Silver Bianco/White	35x35	24.4	40	64
	AS03 	Argento/Silver Bianco/White Nero/Black	55x35	31.7	40/60	66

PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE

IN07



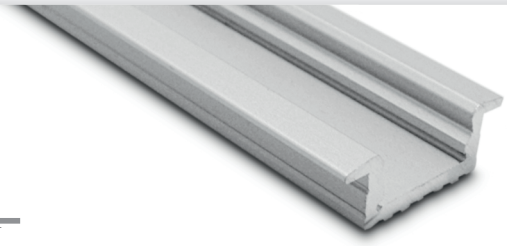



AL6060

PROFILO PROFILE IN07




Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IN07-20A	Profilo in alluminio IN07 Aluminum profile IN07	ARGENTO/SILVER	2	2000x24.5x7.2	12.61	19
PFA-IN07-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-IN07-20N		NERO/BLACK				

COVER 01

TRASPARENTE TRASPARENT | OPALE OPAL | SEMI-OPALE SEMI-OPAL | FUMÈ SMOKE | LENTE 40° LENS 40°

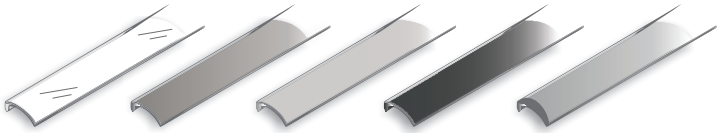


PC BAYER



Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4,3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUMÈ		

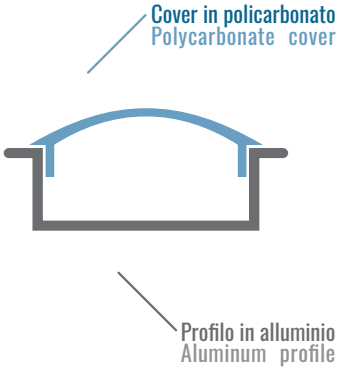


CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 19 W/m | 12.61mm

PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE

IN07




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IN07-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN07 KIT > Aluminium alloy Caps for IN07 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole		
TPL-IN07-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-IN07-KITN		NERO BLACK			

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN07
COMPOSITION OF KIT FOR IN07 RECESSED PROFILE


KIT

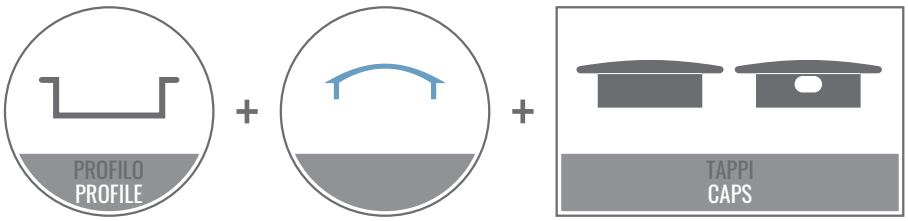


Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIN07-OP01-20A		KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN07-20A	Profilo IN07 in alluminio 2m | Aluminum profile IN07 2m	1
	COP-OP01-20	Cover 01 in policarbonato OPALE 2m | Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m	1
	TPL-IN07-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio | KIT > Aluminium alloy Caps	1
KIN07-SO01-20A		KIT > Profilo in alluminio IN07 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN07 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN07-20A	Profilo IN07 in alluminio 2m | Aluminum profile IN07 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m | Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-IN07-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio | KIT > Aluminium alloy Caps	1

PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE


IN14



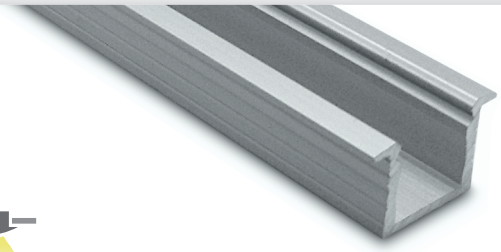



AL6060



PROFILO PROFILE IN14


Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IN14-20A	Profilo in alluminio IN14 Aluminum profile IN14	ARGENTO/SILVER	2	2000x24x15.3	13.2	25
PFA-IN14-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-IN14-20N		NERO/BLACK				

COVER 01

TRASPARENTE TRASPARENT | OPALE OPAL | SEMI-OPALE SEMI-OPAL | FUMÈ SMOKE | LENTE 40° LENS 40°

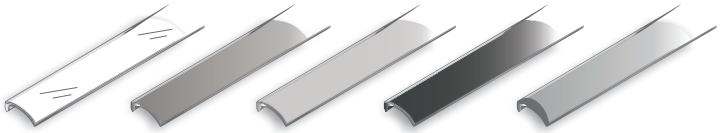


PC BAYER



Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4.3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUMÈ		

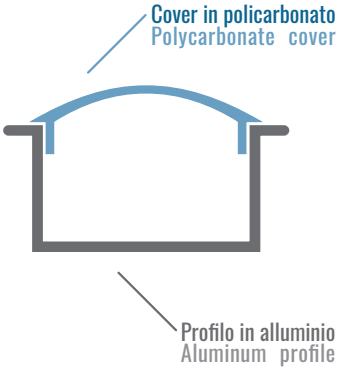


AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 25 W/m | 13.2mm

PROFILO DA INCASSO
RECESSED PROFILE

IN14




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IN14-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN14 KIT > Aluminium alloy Caps for IN14 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole		
TPL-IN14-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-IN14-KITN		NERO BLACK			


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN14
COMPOSITION OF KIT FOR IN14 RECESSED PROFILE


KIT

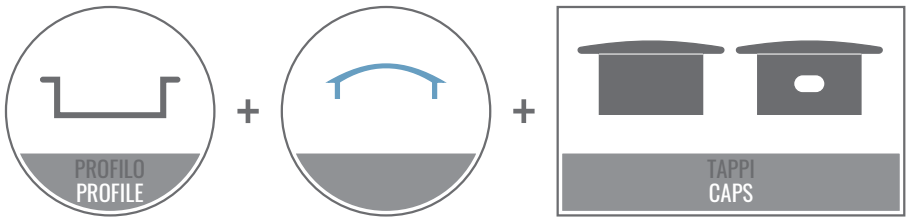

Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIN14-OP01-20A		KIT > Profilo in alluminio IN14 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN14 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN14-20A	Profilo IN14 in alluminio 2m I Aluminum profile IN14 2m	1
	COP-OP01-20	Cover 01 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m	1
	TPL-IN14-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
KIN14-SO01-20A		KIT > Profilo in alluminio IN14 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN14 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN14-20A	Profilo IN14 in alluminio 2m I Aluminum profile IN14 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-IN14-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1


IC01



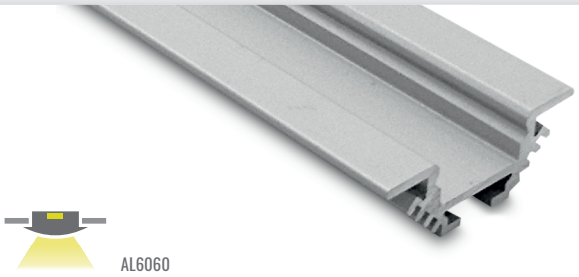

AL6060

PROFILO PROFILE IC01




Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IC01-20A	Profilo in alluminio IC01 Aluminum profile IC01	ARGENTO/SILVER	2	2000x30x10.5	12.43	30
PFA-IC01-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-IC01-20N		NERO/BLACK				

COVER 01

TRASPARENTE TRASPARENT | OPALE OPAL | SEMI-OPALE SEMI-OPAL | FUMÈ SMOKE | LENTE 40° LENS 40°




PC BAYER



Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4.3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUMÈ		



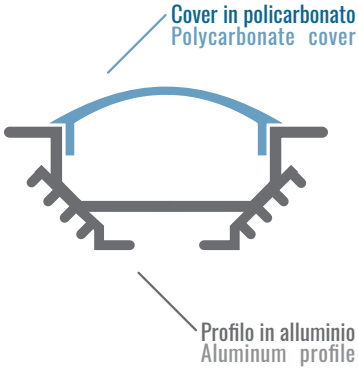


CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 30 W/m | 12.43 mm

IC01




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IC01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IC01 KIT > Aluminium alloy Caps for IC01 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso 2x closed cap		
TPL-IC01-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-IC01-KITN		NERO WHITE			
MLA-IC01	Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01 Steel mounting spring for IC01 profile	ARGENTO SILVER	1x molla in acciaio 1x steel spring		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IC01
COMPOSITION OF KIT FOR IC01 RECESSED PROFILE

KIT

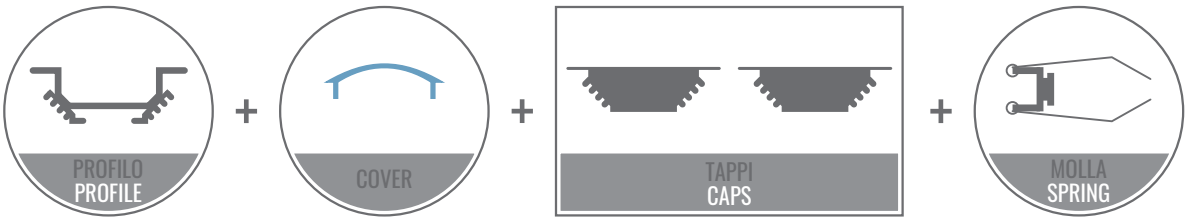


Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIC01-SO01-20A		KIT > Profilo in alluminio IC01 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Molle KIT > Aluminum profile IC01 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Spring	
	PFA-IC01-20A	Profilo IC01 in alluminio 2m | Aluminum profile IC01 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m | Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-IC01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio | KIT > Aluminium alloy Caps	1
	MLA-IC01	Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01 | Steel mounting spring for IC01 profile	3
KIC01-SO01-20B		KIT > Profilo in alluminio IC01 BIANCO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Molle KIT > Aluminum profile IC01 WHITE 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Spring	
	PFA-IC01-20B	Profilo IC01 in alluminio 2m | Aluminum profile IC01 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m | Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-IC01-KITB	KIT > Tappi in lega di alluminio | KIT > Aluminium alloy Caps	1
	MLA-IC01	Molla di montaggio in acciaio per profilo IC01 | Steel mounting spring for IC01 profile	3


IN35



PROFILO PROFILE IN35

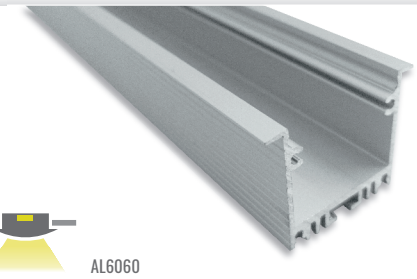

AL6060



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno


AL6060 Extruded aluminium profile available in various finiches for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IN35-20A	Profilo in alluminio IN35 Aluminum profile IN35	ARGENTO/SILVER	2	2000x44x35	32	40
PFA-IN35-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-IN35-20N		NERO/BLACK				

COVER 11

OPALE
OPAL

MICROPRISMATICA
MICROPRISMATIC






PC
BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
	Cover in policarbonato 11 Polycarbonate cover 11		2	2000x32.5x5
COP-OP11-20		OPALE/OPAL		
COP-PR11-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		



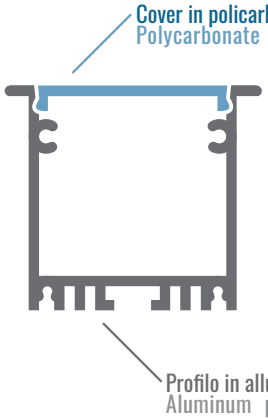


CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 40 W/m | 32 mm

IN35




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IN35-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN35 KIT > Aluminium alloy Caps for IN35 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro + 4x vite 1x closed cap + 1x cap with hole + 4x screw		
TPL-IN35-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-IN35-KITN		NERO BLACK			
MLA-IN35	Molla di montaggio in acciaio per profilo IN35 Steel mounting spring for IN35 profile	ARGENTO SILVER	1x molla in acciaio 1x steel spring		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN35
COMPOSITION OF KIT FOR IN35 RECESSED PROFILE


KIT

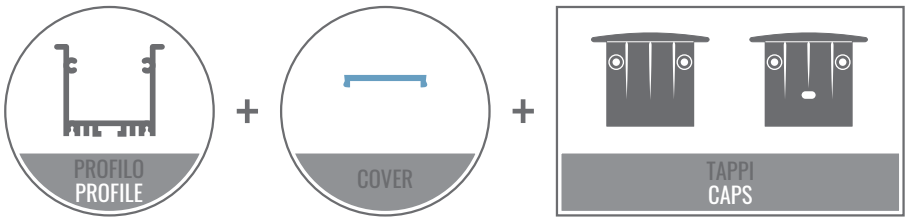


Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIN35-OP11-20A		KIT > Profilo in alluminio IN35 ARGENTO 2m + Cover 11 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN35 SILVER 2m + Cover 11 OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN35-20A	Profilo IN35 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile IN35 SILVER 2m	1
	COP-OP11-20	Cover 11 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 11 OPAL 2m	1
	TPL-IN35-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
KIN35-PR11-20A		KIT > Profilo in alluminio IN35 ARGENTO 2m + Cover 11 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN35 SILVER 2m + Cover 11 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps	
	PFA-IN35-20A	Profilo IN35 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile IN35 SILVER 2m	1
	COP-PR11-20	Cover 11 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m I Polycarbonate Cover 11 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-IN35-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1


> Per l'utilizzo di questo profilo nel cartongesso si ricorda di utilizzare le molle in acciaio (**MLA-IN35**)
To use this profile in plasterboard, remember to use steel springs (**MLA-IN35**)

IN55



PROFILO PROFILE IN55

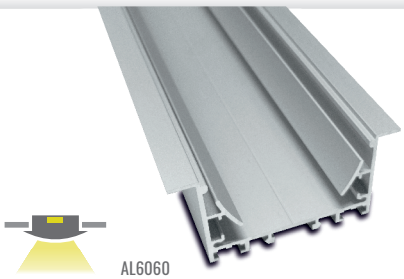



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione ad incasso, in sistemi cartongesso e strutture in legno


AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for installation recessed, in plasterboard systems and wooden structures


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-IN55-20A	Profilo in alluminio IN55 Aluminum profile IN55	ARGENTO/SILVER	2	2000x70x35	31.7	40/60
PFA-IN55-20B		BIANCO/WHITE				

COVER 12

OPALE
OPAL

MICROPRISMATICA
MICROPRISMATIC






PC
BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP12-20	Cover in policarbonato 12 Polycarbonate cover 12	OPALE/OPAL	2	2000x55x8
COP-PR12-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		



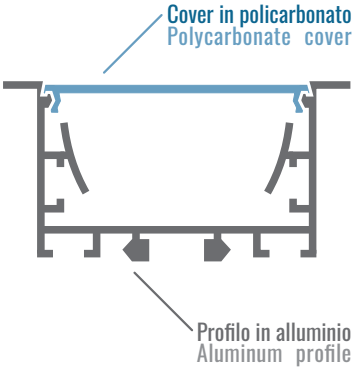


AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 40/60 W/m | 31.7 mm

IN55




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-IN55-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo IN55 KIT > Aluminium alloy Caps for IN55 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso + 4x vite 2x closed cap + 4x screw		
TPL-IN55-KITB		BIANCO WHITE			
MLA-IN55	Molla di montaggio in acciaio per profilo IN55 Steel mounting spring for IN55 profile	ARGENTO SILVER	1x molla in acciaio (2 pcs) 1x steel spring (2pcs)		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	4x vite 4x screw		

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO IN55
COMPOSITION OF KIT FOR IN55 RECESSED PROFILE

KIT

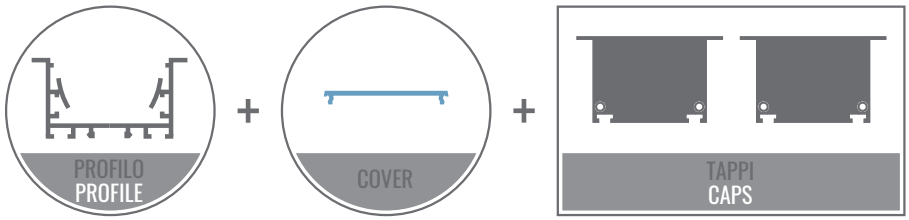



Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KIN55-OP12-20A		KIT > Profilo in alluminio IN55 ARGENTO 2m + Cover 12 OPALE 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN55 SILVER 2m + Cover 12 OPAL 2m + KIT Caps	
	PFA-IN55-20A	Profilo IN55 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile IN55 SILVER 2m	1
	COP-OP12-20	Cover 12 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 12 OPAL 2m	1
	TPL-IN55-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
KIN55-PR12-20A		KIT > Profilo in alluminio IN55 ARGENTO 2m + Cover 12 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi KIT > Aluminum profile IN55 SILVER 2m + Cover 12 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps	
	PFA-IN55-20A	Profilo IN55 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile IN55 SILVER 2m	1
	COP-PR12-20	Cover 12 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m I Polycarbonate Cover 12 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-IN55-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1

> Per l'utilizzo di questo profilo nel cartongesso si ricorda di utilizzare le molle in acciaio (**MLA-IN55**)
To use this profile in plasterboard, remember to use steel springs (**MLA-IN55**)

PROFILO DA PARETE
WALL PROFILE


AP01



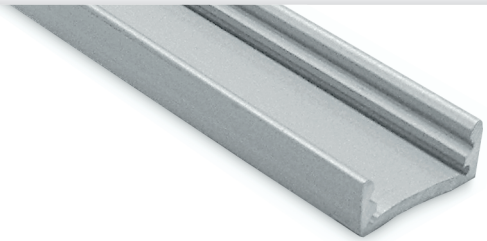



AL6060




PROFILO PROFILE AP01

Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete


AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AP01-20A	Profilo in alluminio AP01 Aluminum profile AP01	ARGENTO/SILVER	2	2000x17.45x7	12.61	15
PFA-AP01-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-AP01-20N		NERO/BLACK				

TRASPARENTE TRASPARENT | OPALE OPAL | SEMI-OPALE SEMI-OPAL | FUMÈ SMOKE | LENTE 40° LENS 40°



PC BAYER




COVER 01

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4,3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUMÈ		

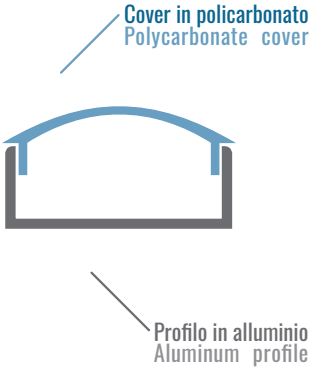

CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 15 W/m | 12.61mm

PROFILO DA PARETE
WALL PROFILE

AP01




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AP01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AP01 KIT > Aluminium alloy Caps for AP01 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole		
TPL-AP01-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-AP01-KITN		NERO BLACK			
SFA-AP01-A	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP01 Steel fixing bracket for AP01 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
SFA-AP01-B		BIANCO WHITE			
SFA-AP01-N		NERO BLACK			

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP01
COMPOSITION OF KIT FOR AP01 RECESSED PROFILE


KIT

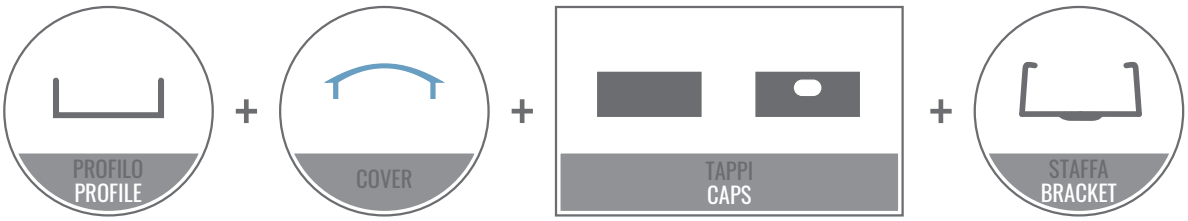


Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAP01-OP01-20A		KIT > Profilo in alluminio AP01 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP01 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AP01-20A	Profilo AP01 in alluminio 2m | Aluminum profile AP01 2m	1
	COP-OP01-20	Cover 01 in policarbonato OPALE 2m | Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m	1
	TPL-AP01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio | KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AP01-A	Staffa di fissaggio in acciaio | Steel fixing bracket	3
KAP01-SO01-20A		KIT > Profilo in alluminio AP01 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP01 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AP01-20A	Profilo AP01 in alluminio 2m | Aluminum profile AP01 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m | Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-AP01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio | KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AP01-A	Staffa di fissaggio in acciaio | Steel fixing bracket	3


PROFILO DA PARETE
WALL PROFILE

AP02



PROFILO PROFILE AP02

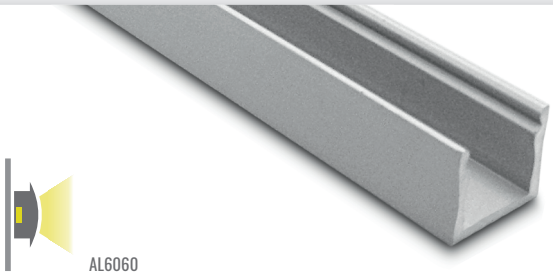




Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AP02-20A	Profilo in alluminio AP02 Aluminum profile AP02	ARGENTO/SILVER	2	2000x17.6x14.9	13.2	20/25
PFA-AP02-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-AP02-20N		NERO/BLACK				

COVER 01

TRASPARENTE TRASPARENT | OPALE OPAL | SEMI-OPALE SEMI-OPAL | FUMÈ SMOKE | LENTE 40° LENS 40°




PC BAYER



Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4,3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUMÈ		

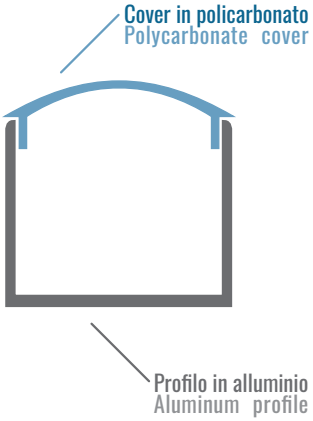

CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 20/25 W/m | 13.2 mm

PROFILO DA PARETE
WALL PROFILE

AP02




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AP02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AP02 KIT > Aluminium alloy Caps for AP02 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole		
TPL-AP02-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-AP02-KITN		NERO BLACK			
SFA-AP02-A	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP02 Steel fixing bracket for AP02 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
SFA-AP02-B		BIANCO WHITE			
SFA-AP02-N		NERO BLACK			


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP02
COMPOSITION OF KIT FOR AP02 RECESSED PROFILE

KIT

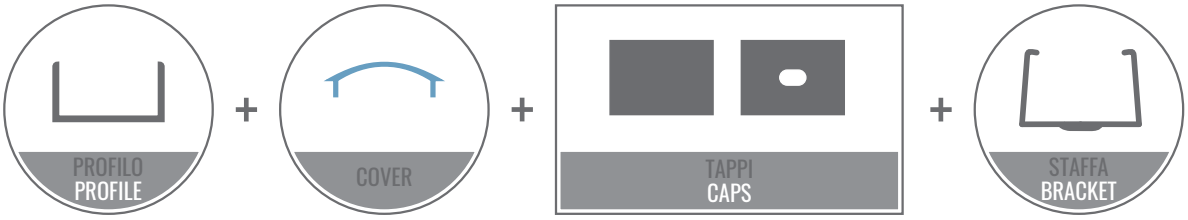



Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAP02-OP01-20A		KIT > Profilo in alluminio AP02 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP02 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AP02-20A	Profilo AP02 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AP02 SILVER 2m	1
	COP-OP01-20	Cover 01 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 OPALE 2m	1
	TPL-AP02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AP02-A	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3
KAP02-SO01-20A		KIT > Profilo in alluminio AP02 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP02 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AP01-20A	Profilo AP02 in alluminio 2m I Aluminum profile AP02 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-AP01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AP02-A	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3

AP03



PROFILO PROFILE AP03

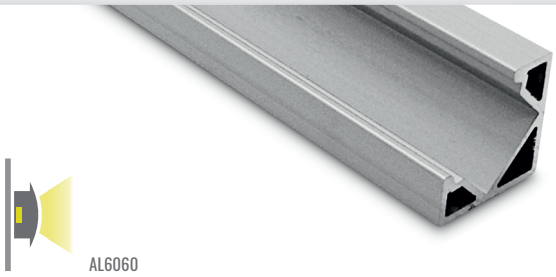




Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AP03-20A	Profilo in alluminio AP03 Aluminum profile AP03	ARGENTO/SILVER	2	2000x18.8x18.8	12.1	25/30
PFA-AP03-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-AP03-20N		NERO/BLACK				

COVER 01

TRASPARENTE TRASPARENT | OPALE OPAL | SEMI-OPALE SEMI-OPAL | FUMÈ SMOKE | LENTE 40° LENS 40°




PC BAYER



Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa


Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-TR01-20	Cover in policarbonato 01 Polycarbonate cover 01	TRASPARENTE/TRASPARENT	2	2000x15x4,3
COP-OP01-20		OPALE/OPAL		
COP-SO01-20		SEMI-OPALE/SEMI-OPAL		
COP-LE01-20		LENTE 40°/LENS 40°		
COP-FU01-20		FUMÈ/FUMÈ		

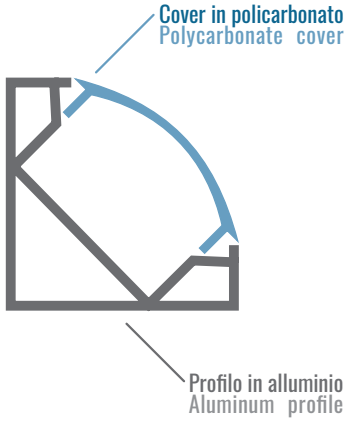


CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 25/30 W/m | 12.1 mm

AP03




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AP03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AP03 KIT > Aluminium alloy Caps for AP03 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole		
TPL-AP03-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-AP03-KITN		NERO BLACK			
SFA-AP03-A	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP03 Steel fixing bracket for AP03 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
SFA-AP03-B		BIANCO WHITE			
SFA-AP03-N		NERO BLACK			


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP03
COMPOSITION OF KIT FOR AP03 RECESSED PROFILE


KIT

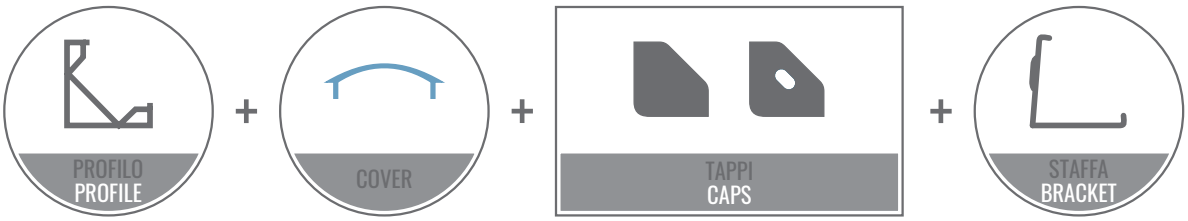

Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAP03-OP01-20A		KIT > Profilo in alluminio AP03 ARGENTO 2m + Cover 01 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP03 SILVER 2m + Cover 01 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AP03-20A	Profilo AP03 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AP03 SILVER 2m	1
	COP-OP01-20	Cover 01 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 OPAL 2m	1
	TPL-AP03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AP03-A	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3
KAP03-SO01-20A		KIT > Profilo in alluminio AP03 ARGENTO 2m + Cover 01 SEMI-OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP03 SILVER 2m + Cover 01 SEMI-OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AP03-20A	Profilo AP03 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AP03 SILVER 2m	1
	COP-SO01-20	Cover 01 in policarbonato SEMI-OPALE 2m I Polycarbonate Cover 01 SEMI-OPAL 2m	1
	TPL-AP03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AP03-A	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3


AP04



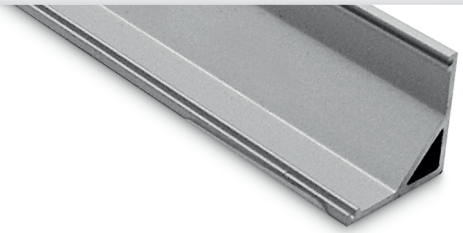



AL6060




PROFILO PROFILE AP04


Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete

AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for wall installation

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AP04-20A	Profilo in alluminio AP04 Aluminum profile AP04	ARGENTO/SILVER	2	2000x16x16	10.2	15

OPALE
OPAL






COVER 03

PC
BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP03-20	Cover in policarbonato 03 Polycarbonate cover 03	OPALE/OPAL	2	2000x20.5x5.5

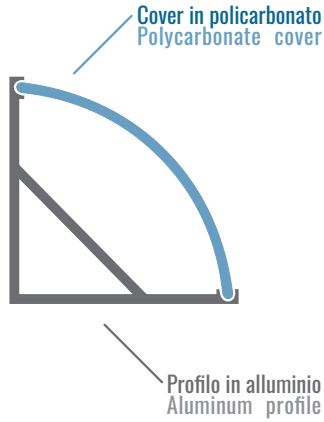


CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 15 W/m | 10.2 mm

PROFILO DA PARETE
WALL PROFILE

AP04




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPS-AP04-KIT	KIT > Tappi in plastica (ABS) per profilo AP04 KIT > Plastic Caps (ABS) for AP04 profile	GRIGIO GRAY	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro 1x closed cap + 1x cap with hole		
SFA-AP04-A	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AP04 Steel fixing bracket for AP04 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AP04
COMPOSITION OF KIT FOR AP04 RECESSED PROFILE


KIT

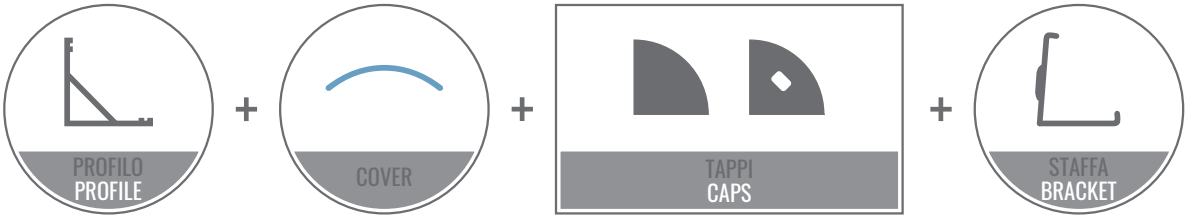


Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAP04-OP03-20A		KIT > Profilo in alluminio AP04 ARGENTO 2m + Cover 03 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AP04 SILVER 2m + Cover 03 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AP04-20A	Profilo AP04 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AP04 SILVER 2m	1
	COP-OP03-20	Cover 03 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 03 OPAL 2m	1
	TPS-AP04-KIT	KIT > Tappi in plastica (ABS) I KIT > Plastic (ABS) Caps	1
	SFA-AP04-A	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3

AS01



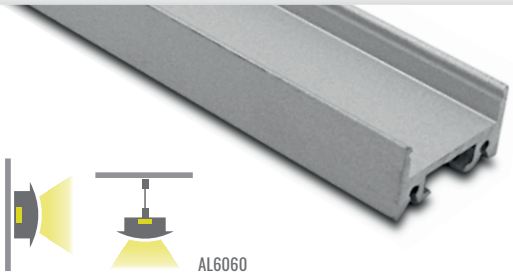

PROFILO PROFILE AS01




Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione


AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation

Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AS01-20A	Profilo in alluminio IN07 Aluminum profile IN07	ARGENTO/SILVER	2	2000x19.5x19.9	16.5	25
PFA-AS01-20B		BIANCO/WHITE				





COVER 02




Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

PC BAYER

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP02-20	Cover in policarbonato 02 Polycarbonate cover 02	OPALE/OPAL	2	2000x20x10

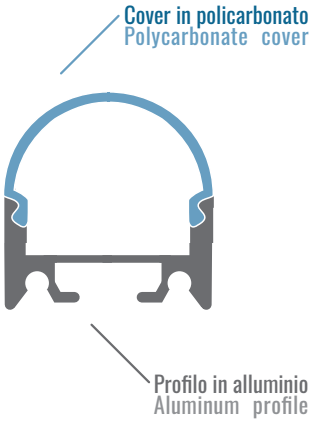



CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 25 W/m | 16.5 mm

PROFILO DA PARETE E SOSPENSIONE
SUSPENSION AND WALL PROFILE

AS01




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AS01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS01 KIT > Aluminium alloy Caps for AS01 profile	ARGENTO SILVER	1x tappo chiuso + 1x tappo con foro + 4x vite 1x closed cap + 1x cap with hole + 4x screw		
TPL-AS01-KITB		BIANCO WHITE			
SFA-AS01	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS01 Steel fixing bracket for AS01 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CAB-SO01-KIT	KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable lenght 2m)	ARGENTO SILVER	2x cavo + 2x vite + 2x tassello 2x cable + 2x screw + 2x wall plastic plug		


COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS01
COMPOSITION OF KIT FOR AS01 RECESSED PROFILE

KIT

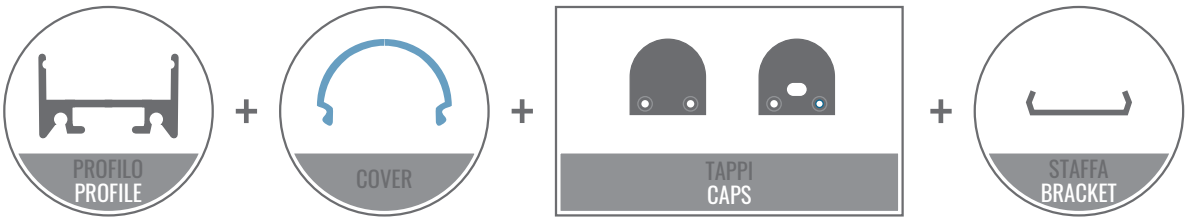



Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAS01-OP02-20A		KIT > Profilo in alluminio AS01 ARGENTO 2m + Cover 02 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS01 SILVER 2m + Cover 02 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS01-20A	Profilo AS01 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AS01 SILVER 2m	1
	COP-OP02-20	Cover 02 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 02 OPAL 2m	1
	TPL-AS01-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS01	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3
KAS01-OP02-20B		KIT > Profilo in alluminio AS01 BIANCO 2m + Cover 02 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS01 WHITE 2m + Cover 02 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS01-20B	Profilo AS01 in alluminio BIANCO 2m I Aluminum profile AS01 WHITE 2m	1
	COP-OP02-20	Cover 02 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 02 OPAL 2m	1
	TPL-AS01-KITB	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS01	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3

AS02



PROFILO PROFILE AS02

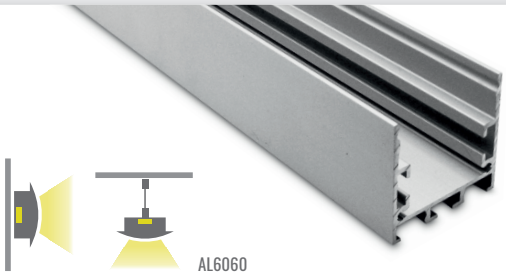



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione


AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AS02-20A	Profilo in alluminio AS02 Aluminum profile AS02	ARGENTO/SILVER	2	2000x35x35	24.4	40
PFA-AS02-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-AS02-20N		NERO/BLACK				

COVER 10

OPALE OPAL

MICROPRISMATICA MICROPRISMATIC






PC BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
	Cover in policarbonato 10 Polycarbonate cover 10		2	2000x32.5x4.3
COP-OP10-20		OPALE/OPAL		
COP-PR10-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		

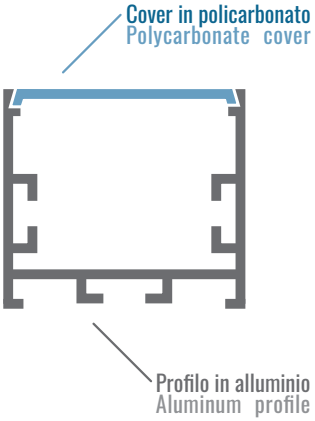



CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 40 W/m | 24.4 mm

PROFILO DA PARETE E SOSPENSIONE
SUSPENSION AND WALL PROFILE

AS02




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AS02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS02 KIT > Aluminium alloy Caps for AS02 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso + 4x vite 2x closed cap + 4x screw		
TPL-AS02-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-AS02-KITN		NERO BLACK			
SFA-AS02	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS02 Steel fixing bracket for AS02 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CAB-S002-KIT	KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable lenght 2m)	ARGENTO SILVER	2x cavo + 2x vite + 2x tassello 2x cable + 2x screw + 2x wall plastic plug		


KIT

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS02
COMPOSITION OF KIT FOR AS02 RECESSED PROFILE

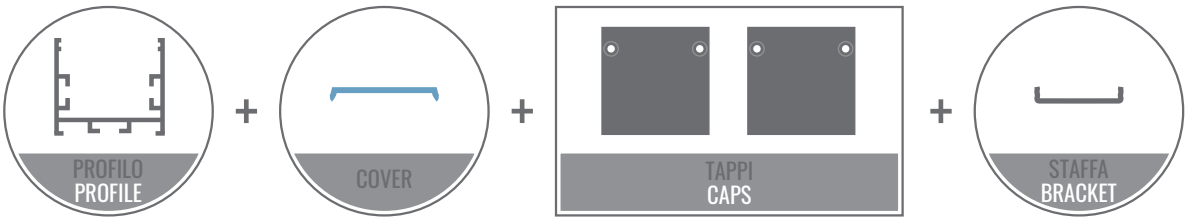



Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAS02-OP10-20A		KIT > Profilo in alluminio AS02 ARGENTO 2m + Cover 10 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 10 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS02-20A	Profilo AS02 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AS02 SILVER 2m	1
	COP-OP10-20	Cover 10 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 10 OPAL 2m	1
	TPL-AS02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS02	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3
KAS02-PR10-20A		KIT > Profilo in alluminio AS02 ARGENTO 2m + Cover 10 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 10 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS02-20A	Profilo AS02 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AS02 SILVER 2m	1
	COP-PR10-20	Cover 10 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m I Polycarbonate Cover 10 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-AS02-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS02	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3

AS03



PROFILO PROFILE AS03

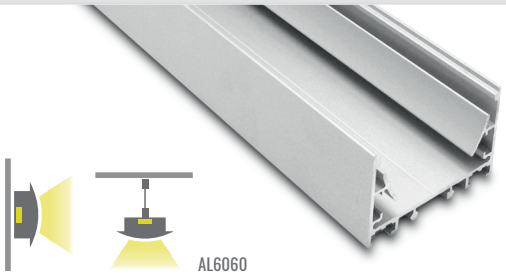



Profilo in alluminio AL6060 estruso disponibile in varie finiture per installazione a parete e sospensione


AL6060 Extruded aluminium profile available in various finishes for suspension and wall installation


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)	Larghezza canale Channel width (mm)	Potenza dissipabile Dissipated power (W/m)
PFA-AS03-20A	Profilo in alluminio AS03 Aluminum profile AS03	ARGENTO/SILVER	2	2000x55x35	31.7	40/60
PFA-AS03-20B		BIANCO/WHITE				
PFA-AS03-20N		NERO/BLACK				

COVER 13

OPALE OPAL

MICROPRISMATICA MICROPRISMATIC






PC BAYER

Cover in policarbonato (BAYER Makrolon) di prima qualità per meglio resistere nel tempo e per mantenere inalterata la qualità della luce emessa

Polycarbonate cover (BAYER Makrolon) top quality to better withstand over time and for to maintain the quality of the light emitted


Codice Code	Descrizione Description	Colore Color	Lunghezza Lenght (m)	Dimensioni Dimensions (mm)
COP-OP13-20	Cover in policarbonato 13 Polycarbonate cover 13	OPALE/OPAL	2	2000x52x7
COP-PR13-20		MICROPRISMATICA/ MICROPRISMATIC		

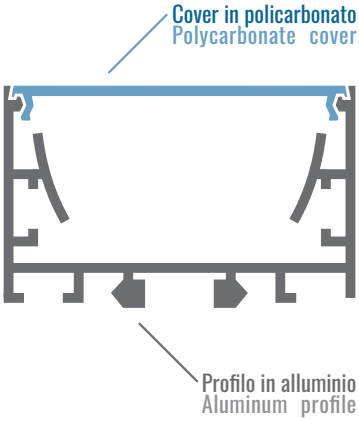



CE | AL 6060 | PC BAYER | IP20 | 40/60 W/m | 31.7 mm

PROFILO DA PARETE E SOSPENSIONE
SUSPENSION AND WALL PROFILE

AS03




ACCESSORI
ACCESSORIES

Codice Code	Descrizione Description	Colore Colors	Note Notes	Disegno tecnico Technical drawing	Immagine Image
TPL-AS03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio per profilo AS03 KIT > Aluminium alloy Caps for AS03 profile	ARGENTO SILVER	2x tappo chiuso + 4x vite 2x closed cap + 4x screw		
TPL-AS03-KITB		BIANCO WHITE			
TPL-AS03-KITN		NERO BLACK			
SFA-AS03	Staffa di fissaggio in acciaio per profilo AS03 Steel fixing bracket for AS03 profile	ARGENTO SILVER	1x staffa di fissaggio 1x fixing bracket		
CLI-DR01	Connettore lineare in acciaio + viti Linear steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AP01	Connettore angolare piatto in acciaio + viti Flat corner steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CLI-AV01	Connettore angolare verticale in acciaio + viti Vertical angular steel connector + screws	ARGENTO SILVER	1x connettore + 4x vite 1x connector + 4x screw		
CAB-S003-KIT	KIT Sospensione (lunghezza cavo 2m) KIT Suspension (cable lenght 2m)	ARGENTO SILVER	2x cavo + 2x vite 2x tassello + 2x staffa di fissaggio 2x cable + 2x screw 2x wall plastic plug + 2x fixing bracket		

COMPOSIZIONE DEL KIT PER PROFILO AD INCASSO AS03
COMPOSITION OF KIT FOR AS03 RECESSED PROFILE

KIT

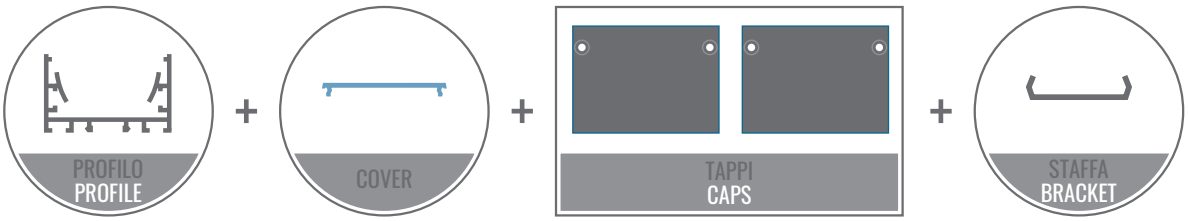

Codice Code	Composizione KIT KIT composition	Descrizione Description	Pezzi Pieces (n°)
KAS03-OP13-20A		KIT > Profilo in alluminio AS03 ARGENTO 2m + Cover 13 OPALE 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS03 SILVER 2m + Cover 13 OPAL 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS03-20A	Profilo AS03 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AS03 SILVER 2m	1
	COP-OP13-20	Cover 13 in policarbonato OPALE 2m I Polycarbonate Cover 13 OPAL 2m	1
	TPL-AS03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS03	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3
KAS03-PR13-20A		KIT > Profilo in alluminio AS03 ARGENTO 2m + Cover 13 MICROPRISMATICA 2m + KIT Tappi + 3 Staffe KIT > Aluminum profile AS02 SILVER 2m + Cover 13 MICROPRISMATIC 2m + KIT Caps + 3 Brackets	
	PFA-AS03-20A	Profilo AS03 in alluminio ARGENTO 2m I Aluminum profile AS03 SILVER 2m	1
	COP-PR13-20	Cover 13 in policarbonato MICROPRISMATICA 2m I Polycarbonate Cover 13 MICROPRISMATIC 2m	1
	TPL-AS03-KITA	KIT > Tappi in lega di alluminio I KIT > Aluminium alloy Caps	1
	SFA-AS03	Staffa di fissaggio in acciaio I Steel fixing bracket	3

LEF Lighting


SCELTA STRIP LED + PROFILI DI ALLUMINIO
LED STRIP CHOICE + ALUMINUM PROFILES



● Compatibile/Compatible
○ Non compatibile/Not compatible



STRIP LED/LED STRIP



Profilo di alluminio
Aluminum Profile

				A41BARNEONH0	BAR612AL100	BAR0816AL100	IN07	IN14	IC01	IN35	IN55	AP01	AP02	AP03	AP04	AS01	AS02	AS03	Pag.
24Vdc	ESSENTIAL IP20	Bianco/White	A41ES24600xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	8
			A41ES24120xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			A41ES24180xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			A41ES24240xx	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	
	HIGH EFFICIENCY IP20	Bianco/White	A41H240700xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	9
			A41D241608xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	10
			A41D241610xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			A41D241615xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	STANDARD IP20	Bianco/White	A41A2411C0xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	11
			A41A2416C0xx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			A41A2424C0xx	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	
24Vdc	STANDARD IP65	Bianco/White	A41A2411CAxx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	14
			A41A2416CAxx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			A41A2424CAxx	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	
	HIGH EFFICIENCY IP65	Bianco/White	A41H24070Axx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	15
			A41H24140Axx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
			A41H24210Axx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	
	STANDARD IP68	Bianco/White	A41A2411CIxx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	16
			A41A2416CIxx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	
	HIGH EFFICIENCY IP68	Bianco/White	A41H24070Ixx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	17
			A41H24140Ixx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	
			A41H24210Ixx	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	
24Vdc	NEON IP67	Bianco/White	A41N2414H1xx	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	20
			A41N2416H0xx	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	21
			A41N2412L0xx	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
			A41N2412F0xx	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	23
24Vdc	TUNABLE WHITE IP20	Bianco Dinamico Tunable White	A41D241610CT	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	30
			A41D241600CT	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
	IP20	RGB	A41ST241200R	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	31
			A41ST241120R	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	32
			A41ST24600RG	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	33
	IP65	RGB	A41ST24120AR	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	34
			A41ST24112AR	○	○	○	●	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	35
			A41ST2460ASR	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	36
	IP68	RGB	A41ST2460ISR	○	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	○	●	●	●	37
	IP20	RGBW	A41S24120RW0	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	38
	IP65	RGBW	A41S2412ARW0	○	○	○	○	●	●	●	●	○	●	●	○	●	●	●	39


SCELTA PROFILI DI ALLUMINIO + COVER + ACCESSORI
ALUMINUM PROFILES CHOICE + COVER + ACCESSORIES



● Compatibile/Compatible
○ Non compatibile/Not compatible

Accessorio / Accessory			Profilo di alluminio / Aluminum Profile												Pag.
			IN07	IN14	IC01	IN35	IN55	AP01	AP02	AP03	AP04	AS01	AS02	AS03	
COVER CAPS	COP-TR01	TRASPARENTE/TRASPARENT	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	
	COP-OP01	OPALE/OPAL	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	44-46
	COP-SO01	SEMI-OPALE/SEMI-OPAL	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	48-54
	COP-LE01	LENTE 40°/LENS 40°	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	56-58
	COP-FU01	FUMÈ/SMOKE	●	●	●	○	○	●	●	●	○	○	○	○	
	COP-OP02	OPALE/OPAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	62
	COP-OP03	OPALE/OPAL	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	60
	COP-OP10	MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	64
	COP-PR10	OPALE/OPAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
	COP-OP11	OPALE/OPAL	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	50
	COP-PR11	MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	
	COP-OP12	OPALE/OPAL	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	52
	COP-PR12	MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	
	COP-OP13	OPALE/OPAL	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	66
	COP-PR13	MICROPRISMATICA/MICROPRISMATIC	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	
TAPPI CAPS	TPL-IN07-KITx		●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	45
	TPL-IN14-KITx		○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	47
	TPL-IC01-KITx		○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	49
	TPL-IN35-KITx		○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	51
	TPL-IN55-KITx		○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	53
	TPL-AP01-KITx		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	55
	TPL-AP02-KITx		○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	57
	TPL-AP03-KITx		○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	59
	TPS-AP04-KIT		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	61
	TPL-AS01-KITx		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	63
	TPL-AS02-KITx		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	65
	TPL-AS03-KITx		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	67
MOLLE SPRINGS	MLA-IC01		○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	49
	MLA-IN35		○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	51
	MLA-IN55		○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	53
STAFFE BRACKETS	SFA-AP01-x		○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	○	55
	SFA-AP02-x		○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	○	57
	SFA-AP03-x		○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	○	59
	SFA-AP04-A		○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	○	61
	SFA-AS01		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	63
	SFA-AS02		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	65
	SFA-AS03		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	67
KIT SOSPENSIONE SUNSPENSION KIT	CLI-DR01		○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	
	CLI-AP01		○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	49-51
	CLI-AV01		○	○	●	●	●	○	○	○	○	●	●	●	53-63
	CAB-SO01-KIT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	○	65-67
	CAB-SO02-KIT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○	
	CAB-SO03-KIT		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	

LEF Lighting

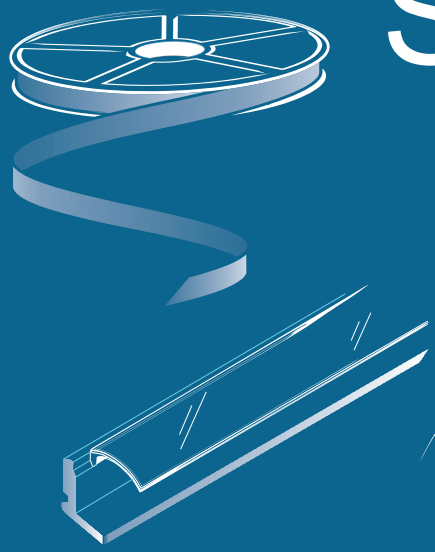

Smart lighting solutions

leflighting.it

SIMBOLI
SYMBOLS

Marcatura CE
CE Marking

Marchio ENEC
ENEC mark

Prodotto da smaltire in modo differenziato dai rifiuti urbani
Product to be disposed of separately from municipal waste

RoHS

Prodotti conformi alla Direttiva 2011/65/UE dell'Unione Europea sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
Products in accordance to EU Directive 2011/65 / EU on the restriction of use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

EMC

Conforme alla direttiva sulla compatibilità elettromagnetica
Compliant with EMC directive

Classe I di isolamento. Apparecchio con messa a terra di protezione
Insulation class I. Appliance with protective earth

Classe II di isolamento. Apparecchio dotato di doppio isolamento o isolamento rinforzato
Insulation class II. Appliance with double insulation or reinforced insulation

Classe I di isolamento
Insulation class I

Classe II di isolamento
Insulation class II

Classe III di isolamento
Insulation class III

Trasformatore idoneo per installazioni su mobili
Transformer suitable for installation on furniture

Trasformatore idoneo per installazioni su superfici normalmente infiammabili
Transformer suitable for installation on regulary flammable surfaces

ta
-XX ÷ +XX°C

Temperatura ambiente di funzionamento minima e massima
Maximum and minimum operative ambient temperature

Apparecchiatura da installare solo in interni
Equipment only for indoor installation

IP20

Grado di protezione IP20
IP20 protection degree

IP40

Grado di protezione IP40
IP40 protection degree

Apparecchiatura da installare all'esterno
Equipment for outdoor installation

IP65

Grado di protezione IP65
IP65 protection degree

IP67

Grado di protezione IP67
IP67 protection degree

IP68

Grado di protezione IP68
IP68 protection degree

Strip LED dimmerabile
Dimmable LED strip

LED
XXXXX

Tipologia di LED sulla strip LED
Type of LED on the LED strip

XXm

Strip LED fornita in rolla da XX metri
LED strip supplied in roll of XX meters

24
Vdc

Strip LED a tensione costante 24V
24V constant voltage LED strip

CRI
>XX

Indice di Resa Cromatica
Color Rendering Index

XX
W/m

Potenza per metro della strip LED
Power per meter of the LED strip

XX
lm/W

Emissione luminosa per watt della strip LED
Light output per watt of the LED strip

XXXmm

Raggio di curvatura permesso dalla strip LED
Bending radius allowed by the LED strip

WHITE

Strip LED moncolore di colore bianco
Monochrome white LED strip

WHITE
NEON

Strip LED moncolore di colore bianco con tecnologia «NEON»
Monochrome white LED strip with «NEON» technology

TUNABLE
WHITE

Strip LED CCT bianco dinamico
Tunable white CCT LED strip

RGB

Strip LED RGB con LED di colore rosso, verde e blu
RGB LED strip with red, green and blue LEDs

RGBW

Strip LED RGB con LED di colore rosso, verde, blu e bianco
RGB LED strip with red, green, blue and white LEDs

Strip LED da montare su profilo alluminio
LED strip to be mounted on an aluminum profile

120°

Angolo di diffusione (120°) della strip LED
Diffusion angle (120°) of the LED strip

AL
6060

Profilo in alluminio estruso AL6060
AL6060 extruded aluminum profile

PC
BAYER

Cover in Policarbonato BAYER Makrolon
Cover in BAYER Makrolon Polycarbonate

XX
W/m

Potenza dissipabile massima del profilo di alluminio
Maximum power dissipation of the aluminum profile

XX.XXmm

Larghezza massima della strip LED
Maximum width of the LED strip

Profilo da incasso
Recessed profile


Profilo a parete
Wall profile

Profilo a sospensione
Sunspension profile

Codice/Code	Pagina/Page
A41A2411C027	11
A41A2411C030	11
A41A2411C040	11
A41A2411C065	11
A41A2411CA27	14
A41A2411CA30	14
A41A2411CA40	14
A41A2411CA65	14
A41A2411CI30	16
A41A2411CI40	16
A41A2416C027	11
A41A2416C030	11
A41A2416C040	11
A41A2416C065	11
A41A2416CA27	14
A41A2416CA30	14
A41A2416CA40	14
A41A2416CA65	14
A41A2416CI30	16
A41A2416CI40	16
A41A2424C027	11
A41A2424C030	11
A41A2424C040	11
A41A2424C065	11
A41A2424CA27	14
A41A2424CA30	14
A41A2424CA40	14
A41A2424CA65	14
A41BARNEONH0	20-21
A41D241600CT	30
A41D24160827	10
A41D24160830	10
A41D24160840	10
A41D24161027	10
A41D24161030	10
A41D24161040	10
A41D241610CT	30
A41D24161527	10
A41D24161530	10
A41D24161540	10
A41ES2412030	8
A41ES2412040	8
A41ES2418030	8
A41ES2418040	8
A41ES2424030	8
A41ES2424040	8
A41ES2460030	8
A41ES2460040	8
A41FIXN2412F	23-24
A41FIXN2412L	22-24
A41H24070027	9
A41H24070030	9
A41H24070040	9
A41H24070060	9
A41H24070A27	15
A41H24070A30	15
A41H24070A40	15
A41H24070A60	15
A41H24070I27	17
A41H24070I30	17
A41H24070I40	17
A41H24070I60	17
A41H24140A27	15
A41H24140A30	15
A41H24140A40	15
A41H24140A60	15
A41H24140I27	17
A41H24140I30	17
A41H24140I40	17
A41H24140I60	17
A41H24210A27	15
A41H24210A30	15
A41H24210A40	15
A41H24210A60	15
A41H24210I27	17
A41H24210I30	17
A41H24210I40	17
A41H24210I60	17
A41KITN2412F	23-24
A41KITN2412L	22-24
A41KIT3NEONB	20-21-24
A41KIT4NEONB	20-21-24
A41N2412F027	23
A41N2412F030	23
A41N2412F040	23
A41N2412L027	22
A41N2412L030	22
A41N2412L040	22
A41N2414H127	20
A41N2414H130	20
A41N2414H140	20
A41N2416H027	21
A41N2416H030	21
A41N2416H040	21
A41S24120RW0	38
A41S2412ARW0	39
A41ST241120R	32
A41ST24112AR	35
A41ST241200R	31
A41ST24120AR	34
A41ST24600RG	33
A41ST2460ASR	36
A41ST2460ISR	37
BAR0612AL100	22
BAR0816AL100	23
CAB-S001-KIT	63
CAB-S002-KIT	65
CAB-S003-KIT	67
CLI-AP01	49-51-53-63-65-67
CLI-AV01	49-51-53-63-65-67
CLI-DR01	49-51-53-63-65-67
COP-FU01-20	44-46-48-54-56-58
COP-LE01-20	44-46-48-54-56-58
COP-OP01-20	44-46-48-54-56-58
COP-OP02-20	62
COP-OP03-20	60
COP-OP10-20	64
COP-OP11-20	50
COP-OP12-20	52
COP-OP13-20	66
COP-PR10-20	64
COP-PR11-20	50
COP-PR12-20	52
COP-PR13-20	66
COP-S001-20	44-46-48-54-56-58
COP-TR01-20	44-46-48-54-56-58
KAP01-OP01-20A	55
KAP01-S001-20A	55
KAP02-OP01-20A	57
KAP02-S001-20A	57
KAP03-OP01-20A	59
KAP03-S001-20A	59
KAP04-OP03-20A	61
KAS01-OP02-20A	63
KAS01-OP02-20B	63
KAS02-OP10-20A	65
KAS02-PR10-20A	65
KAS03-OP13-20A	67
KAS03-PR13-20A	67
KIC01-S001-20A	49
KIC01-S001-20B	49
KIN07-OP01-20A	45
KIN07-S001-20A	45
KIN14-OP01-20A	47
KIN14-S001-20A	47
KIN35-OP11-20A	51
KIN35-PR11-20A	51
KIN55-OP12-20A	53
KIN55-PR12-20A	53
MLA-IC01	49
MLA-IN35	51
MLA-IN55	53
PFA-AP01-20A	54
PFA-AP01-20B	54
PFA-AP01-20N	54
PFA-AP02-20A	56
PFA-AP02-20B	56
PFA-AP02-20N	56
PFA-AP03-20A	58

Codice/Code	Pagina/Page
PFA-AP03-20B	58
PFA-AP03-20N	58
PFA-AP04-20A	60
PFA-AS01-20A	62
PFA-AS01-20B	62
PFA-AS02-20A	64
PFA-AS02-20B	64
PFA-AS02-20N	64
PFA-AS03-20A	66
PFA-AS03-20B	66
PFA-AS03-20N	66
PFA-IC01-20A	48
PFA-IC01-20B	48
PFA-IC01-20N	48
PFA-IN07-20A	44
PFA-IN07-20B	44
PFA-IN07-20N	44
PFA-IN14-20A	46
PFA-IN14-20B	46
PFA-IN14-20N	46
PFA-IN35-20A	50
PFA-IN35-20B	50
PFA-IN35-20N	50
PFA-IN55-20A	52
PFA-IN55-20B	52
SFA-AP01-A	55
SFA-AP01-B	55
SFA-AP01-N	55
SFA-AP02-A	57
SFA-AP02-B	57
SFA-AP02-N	57
SFA-AP03-A	59
SFA-AP03-B	59
SFA-AP03-N	59
SFA-AP04-A	61
SFA-AS01	63
SFA-AS02	65
SFA-AS03	67
TPL-AP01-KITA	55
TPL-AP01-KITB	55
TPL-AP01-KITN	55
TPL-AP02-KITA	57
TPL-AP02-KITB	57
TPL-AP02-KITN	57
TPL-AP03-KITA	59
TPL-AP03-KITB	59
TPL-AP03-KITN	59
TPL-AS01-KITA	63
TPL-AS01-KITB	63
TPL-AS02-KITA	65
TPL-AS02-KITB	65
TPL-AS02-KITN	65
TPL-AS03-KITA	67

Codice/Code	Pagina/Page
TPL-AS03-KITB	67
TPL-AS03-KITN	67
TPL-IC01-KITA	49
TPL-IC01-KITB	49
TPL-IC01-KITN	49
TPL-IN07-KITA	45
TPL-IN07-KITB	45
TPL-IN07-KITN	45
TPL-IN14-KITA	47
TPL-IN14-KITB	47
TPL-IN14-KITN	47
TPL-IN35-KITA	51
TPL-IN35-KITB	51
TPL-IN35-KITN	51
TPL-IN55-KITA	53
TPL-IN55-KITB	53
TPS-AP04-KIT	61

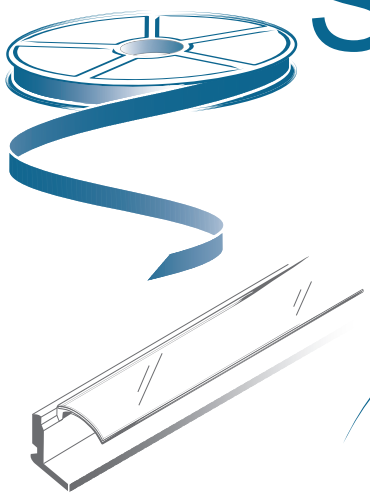

Smart lighting solutions

RETE COMMERCIALE
VENDITE ITLALIA
SALES
NETWORK ITALY



PIEMONTE-VALLE D'AOSTA
Agenzia CO.RA.EL. Scarl
Via Mezzano 4
15020 Villamiroglio (AL)
Tel. 014 2947218
Fax 011 07055304
b.teresa@corael.org

LOMBARDIA-NOVARA
Agenzia BIEFFE S.a.s.
Via Mazzini 70/s
20056 Trezzo sull'Adda (MI)
Tel. 02 90963740
Fax 02 90964607
info@agenziabieffe.com

TRIVENETO
Agenzia POZZOBON
Elettrorappresentanze
Via Luigi Einaudi 31
31030 Dosson di Casier (TV)
Tel. 0422 330813
Fax 0422 93462
info@agpozzobon.com

LIGURIA
Agenzia ZAMBONIN
Via delle Ginestre 10/12
17019 Varazze (SV)
Tel. 019 9220942
Fax 019 90049
info@agenziazambonin.it

EMILIA ROMAGNA
Agenzia START
Via dell'Arcoveggio 49/5
40129 Bologna (BO)
Tel. 338 9428996
info@agenziastart.com

TOSCANA-UMBRIA
Agenzia SB di Santucci L. & C.
Via Arturo Ferrarin 37/39
50145 Firenze (FI)
Tel. 055 308308
Fax 055 301424
segreteria@santuccitecnologie.com

LAZIO
Agenzia MORICCIONI S.R.L.
Via Pescosolido 112
00158 Roma (RM)
Tel. 06 7182763
info@moriccionisrl.it

MARCHE-ABRUZZO-MOLISE
Agenzia P.& V. Rappresentanze
di Perna Alessandro e C. S.a.S.
Via Mariano Guzzini 27/29
62019 Recanati (MC)
Tel. 071 987063
Mob. 340 7393814
segreteria@pev.it

CAMPANIA-POTENZA
Agenzia M.D.M. SAS di
Pierfrancesco De Matteo
Via San Salvatore 6
80026 Casoria (NA)
Tel. 081 7596455
Fax 081 7598698
mdm@dematteo.org

PUGLIA
Agenzia GRIMALDI
Via VV.FF. Caduti in Servizio 51
70026 Modugno (BA)
Tel. 080 5022650
agenziagrimaldi@agenziagrimaldi.it

CALABRIA
Agenzia AREF S.a.s.
di Fortunato Fogliaro
Via Umberto I° 126
89852 Paravati di Mileto (VV)
Tel. 0963 338125
Fax 0963 338125
ordini@fogliaro.it

SARDEGNA
CORO PIER MARIO
Via Antonio Taramelli 7/A
07100 Sassari (SS)
Tel. 079 299834
Mob. 335 7074502
coelsassari@gmail.com

SICILIA
FICHERA FAUSTO CIRINO
Via XX Settembre 75
95027 S.Gregorio di Catania (CT)
Tel. 095 7123226 - 095 8176700
Mob. 335 8446908
info@faustofichera.it



© LEF HOLDING S.R.L. 2017
Tutti i diritti riservati. É vietata la copia e la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti e immagini della presente pubblicazione in qualsiasi forma senza preventiva autorizzazione scritta da parte di LEF HOLDING S.R.L.
All rights reserved. Content and images, even in part, may not be reproduced, published, or transferred in any form or by any means except with the prior written permission of LEF HOLDING S.R.L.


Tutte le informazioni ed i dati tecnici, foto, schemi, dimensioni e omologazioni riportate nel presente catalogo possono essere soggette a variazioni e/o cancellazioni anche senza preavviso e non devono essere considerate vincolanti per LEF in quanto riportate a scopo puramente indicativo.
LEF non si assume responsabilità per eventuali errori nella presente pubblicazione.
All the information and technical data, photos, diagrams, dimension indications and approvals in the catalogue may be subjected to changes and/or cancellations even without any prior notice and must not be considered legally binding for LEF as they are purely indicative.
LEF undertakes no responsibility towards third parties for any possible mistake in this edition.

HEAD OFFICE

LEF Holding S.R.L.
Via L. Ariosto 478
50019 S.Fiorentino
Firenze - ITALIA
T.+39 055 4217727
info@lefgroup.com
www.lefgroup.com

DESIGN &
PRODUCTION SITES

LEF Industrial - Firenze
LEF Industrial - Bari
LEF Lighting - Milano
LEF M&F - Foggia
LEF Sysco IaP - Roma
LEF Poland - Gliwice



Per informazioni LEF Lighting
infoleflighting@lefgroup.com
www.leflighting.it

Cod. CSL24 23/03 Marzo 2023

21
PAP