

DALI

Relè elettronico con comando a segnale DALI

Electronic relay with DALI signal control

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

AC 230V	ta MAX 50°C	2000 WATT	OUT RELÈ	DALI 2	DALI DT7
------------	----------------	--------------	-------------	-----------	-------------

Simboli elettrici
Electrical symbols

Caratteristiche tecniche

Technical features

Tensione di ingresso 110-240Vac

Frequenza di ingresso 50÷60Hz

Relè (max 2000W@230Vac)

Comando tramite:

- segnale DALI

Consumo DALI 6mA

Dispositivo alimentato da BUS DALI,
non richiede alimentazione aggiuntiva

Potenza gestibile (vedi tabella)

Funzione «ZERO CROSSING»

Protezione al corto circuito (SCP)

Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C

Temperatura massima sul punto TC 65°C

Input voltage range 110-240Vac

Input frequency 50÷60Hz

Relay (max 2000W@230Vac)

Control through:

- DALI signal

DALI consumption 6mA

Device powered by the DALI BUS,
requires no additional power supply

Manageable power (see table)

«ZERO CROSSING» function

Short circuit Protection (SCP)

Operating ambient temperature Ta -20°C ÷ +50°C

Max case temperature on Tc 65°C

Caratteristiche costruttive

General characteristics

Contenitore plastico

Dispositivo non per uso indipendente

Classe elettrica di protezione II

Grado di protezione IP20

Plastic case of reduced size

Device not for independent mounting

Electric class protection II

Protection degree IP20

Norme di riferimento

Reference standards

EN 62386-101

EN 62386-102

EN 62386-208

Schema elettrico

Wiring diagram

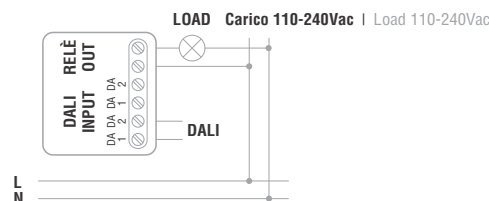
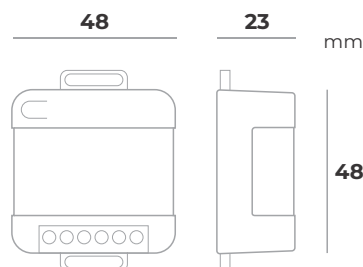
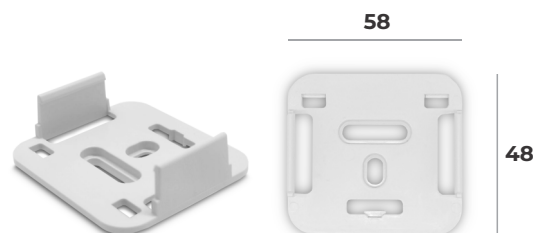
Comando con segnale DALI
DALI signal control

Immagine prodotto e dimensioni

Product image and dimensions

Scheda prodotto
Product data sheetDisponibile adattatore per Barra DIN (codice STAFFADIN03)
DIN Rail adapter available (code STAFFADIN03)In caso di utilizzo del prodotto con
tensione di 110Vac la potenza in
tabella deve essere ridotta del 50%
In case of using the product with
110Vac voltage the power in the
table should be reduced by 50%

CODICE CODE	Funzione Function	Comando Control	RESISTIVO RESISTIVE Lampade ad incandescenza o alogene Incandescent or halogen lamps 230Vac	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformare lamellare Laminated transformer 230/12Vac	INDUTTIVO INDUCTIVE Trasformare toroidale Toroidal transformer 230/12Vac	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene Electronic driver with incandescent or halogen lamps 230/12Vac	Lampade fluorescenti compatte Compact fluorescent lamps 230Vac	Lampade LED LED lamps E14 E27 GU10 230Vac	Moduli LED LED modules Seoul ACRICH 230Vac	Strip LED LED Strips 230Vac	Peso Weight (g)
DALI-2-RELE	RELÈ	PUSH	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	2000W	35