LEF Lighting

NUOVI PRODOTTI COMANDO VOCALE

LINEA NEXTA RADIO

Compatibili con Google Home e Amazon Alexa, facile set-up e integrazione con altri dispositivi domotici per il comando vocale e con Smartphone con APP

OVUNQUE TU SIA...

Cloud

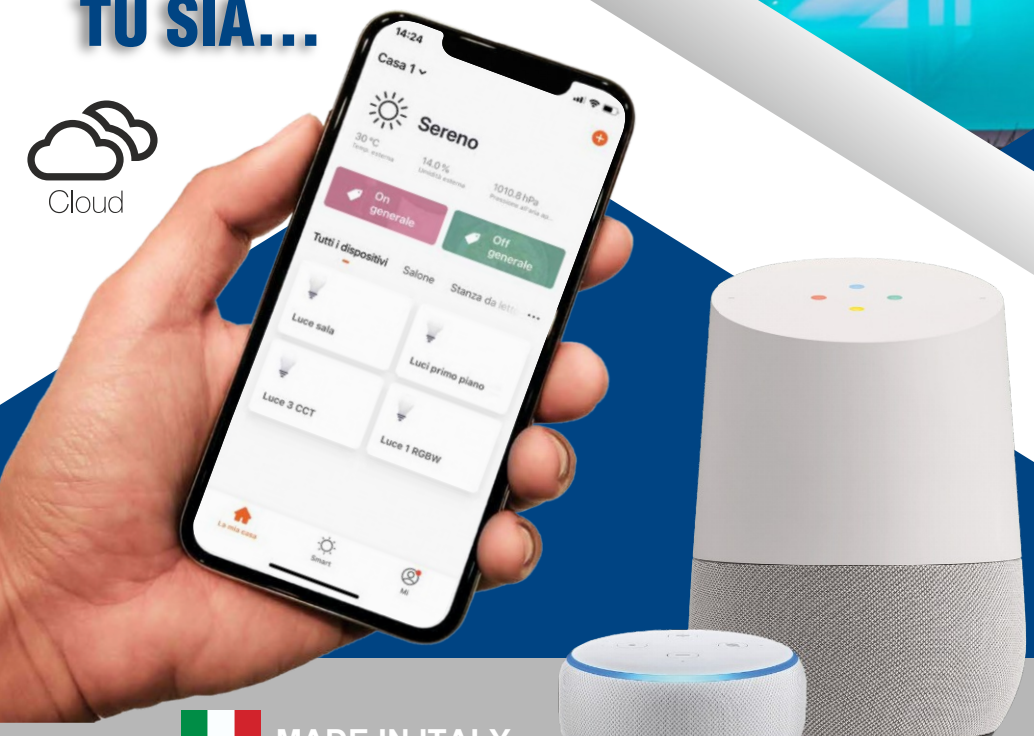

CONTROLLA LE LUCI
CREA AUTOMAZIONI
GESTISCE SCENARI

MADE IN ITALY

Compra italiano!

ONESMART

Scarica la nostra App per gestire i dispositivi da Smartphone e Tablet

Download on the App Store

ANDROID APP ON Google play

Controllo LED in Tensione Costante (CV)

Universale per LED 12-24 Vdc Mono-Colore,CCT,RGB,RGB/W

LINEA NEXTA RADIO

MADE IN ITALY

PLANO-ONE

12-24 Vdc input | LED 12-24 output | Dimmer | CCT | RGB/W | Filare | Radio RF | APP WiFi | Vocale | Cloud

La soluzione LEF universale, per il controllo di LED 12-24Vdc con SORGENTI selezionabili e 4 modi di comando, filare e wireless.

Centrale universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc

Dimmer Mono-Colore (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A)

CCT Bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A)

RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A)

RGBW (4 uscite Max 5A/uscita,Max totale 10A)

FILARE + RF433 + APP + VOCE

Potenza max per uscita: 5A
60W a 12Vdc | 120W a 24Vdc)

Potenza max TOTALE: 10A
120W a 12Vdc | 240W a 24Vdc)

WORKS WITH alexa — **"Alexa spegni tutte le luci del giardino"**

works with the Google Assistant — **"OK Google accendi la luce in cucina"**

SISTEMA UNIVERSALE Mono-Canale per LED in Tensione Costante 12-24Vdc per impianti di POTENZA (Max n.10 TOP-V8/EXT4 TOTALE 5760 W)

PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4

12-24 Vdc input | LED 12-24 output | Dimmer | CCT | RGB/W | Filare | Radio RF | APP WiFi | Vocale | Cloud

FILARE + RF433 + APP + VOCE

Centrale Universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc

Dimmer Mono-Colore, CCT (Bianco dinamico) , RGB , RGB/W

TOP-V8/EXT4

+

PLANO-MASTER

Potenza max per uscita: 8A
96W a 12Vdc | 192W a 24Vdc

Potenza max TOTALE: 24A
288W a 12Vdc | 576W a 24Vdc

EXTENDER di potenza per centrali PLANO MASTER (Alimentazione 12-24 Vdc)
4 uscite per LED in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale
Potenza massima gestibile 576W - 24VDC per ogni ripetitore EXTENDER
E' possibile collegare fino a 10x TOP-V8/EXT4 sincronizzati per ogni PLANO-MASTER
Collegamento tra MASTER/EXTENDER con cavo 6 poli, connettore RJ11 Art. WI-TOP xxx

WORKS WITH alexa

works with the Google Assistant

LINEA NEXTA RADIO

MADE IN ITALY

Controllo LUCI,CARICHI e MOTORI 230Vac

LEF Lighting

MCU-L1/ONE

CENTRALE RELE' di comando con funzionalità On/Off o temporizzata Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita di potenza max 1000W (230V). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e Comando Vocale.

230 Vac Input | carico 230 V output | On/Off | Filare | Radio RF | APP WiFi | Vocale | Cloud



ONESMART

works with the Google Assistant

WORKS WITH alexa

MCU-DM/ONE

DIMMER A TAGLIO DI FASE Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita per lampade alogene, resistive e LED dimmerabili e driver dimmerabili Leading Edge (TRIAC) / Trailing Edge (IGBT)
Potenza minima 4 W, massima 150W. Ricevente radio 433,92MHz.
Un ingresso filare pulsante NA.
Modulo WiFi integrato per il controllo remoto

230 Vac Input | carico 230 V Output | Dimmer | Filare | Radio RF | APP WiFi | Vocale | Cloud



ONESMART

works with the Google Assistant

WORKS WITH alexa

MCU-M/ONE

CENTRALE DI COMANDO MOTORI (impostabile apri-chiude-stop passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac.
1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz.
Due ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto tramite App OneSmart e Comando Vocale.

230 Vac Input | carico 230 V Output | Motori | Filare | Radio RF | APP WiFi | Vocale | Cloud



ONESMART

works with the Google Assistant

WORKS WITH alexa

RADIOCOMANDI Rolling Code 433.92 Mhz (ISM)

LINEA NEXTA RADIO

MADE IN ITALY

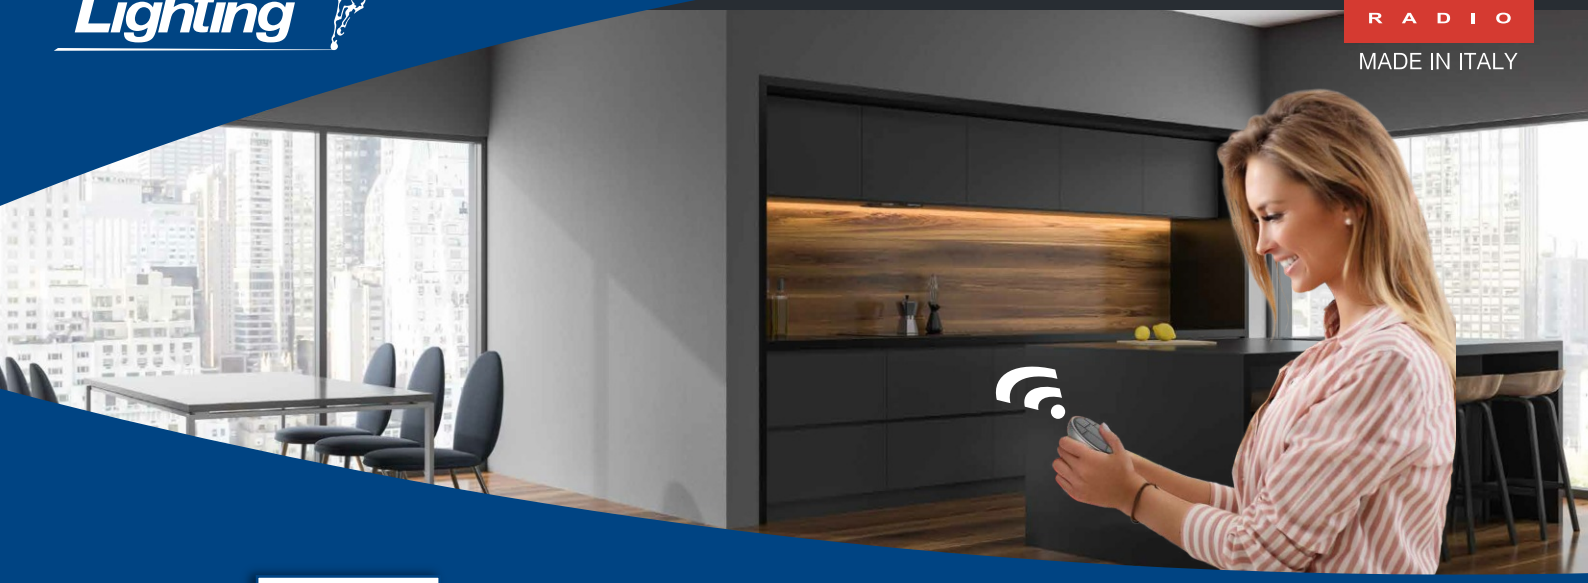

Comandi DESIGN

Radiocomandi portatili Multi-Canale con supporto magnetico a parete. Disponibile in 5 versioni per gestire fino a 30 canali (dispositivi e/o gruppi)

HB80-30D

30 canali,dimmerazione
e controllo tapparelle

HB80-4DIM

4 canali,dimmerazione

HB80-4C

4 canali,controllo colore
RGB/W e bianco dinamico CCT



Comandi TOUCH MINIATURIZZATI

Radiocomandi miniaturizzati con tecnologia touch. Disponibili in 14 versioni per gestire luci, carichi e motori.

TOUCH-1DIM

1 canale,dimmerazione

TOUCH-1RGBW

1 canale,controllo RGB/W

TOUCH-1CCT

1 canale,controllo CCT

TOUCH-1L

1 canale,apri-stop-chiude

Comandi WIRELESS DA PARETE

Radiocomandi da parete a 2, 4 e 8 tasti con alimentazione a batteria (fissaggio in superficie) o 230Vac (su scatole da incasso diametro 55mm)

OPT-2G

Radiocomando
2 tasti con funzione
IMPOSTABILE
Batteria CR2450

OPT-2G/PW

Versione con
alimentazione
230Vac



OPT-4G

Radiocomando
4 tasti con funzione
IMPOSTABILE
Batteria CR2450

OPT-4G/PW

Versione con
alimentazione
230Vac



OPT-8G

Radiocomando
8 tasti con funzione
IMPOSTABILE
Batteria CR2450

OPT-8G/PW

Versione con
alimentazione
230Vac



LEF LIGHTING S.R.L.
Sede Legale: Via R. Morandi 9/11 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) | Sede Operativa: Via Sandro Pertini, 71/73 - 50019 Sesto Fiorentino (FI)
Tel: +39 055 4217727 | Fax: +39 055 4217719 | C.F./P.IVA 06741590480
infoleflighting@lefgroup.com **www.leflighting.it**