




Compatibili con Google Home e Amazon Alexa,
facile set-up e integrazione con altri dispositivi domotici
per il comando vocale e con Smartphone con APP

**OVUNQUE
TU SIA...**

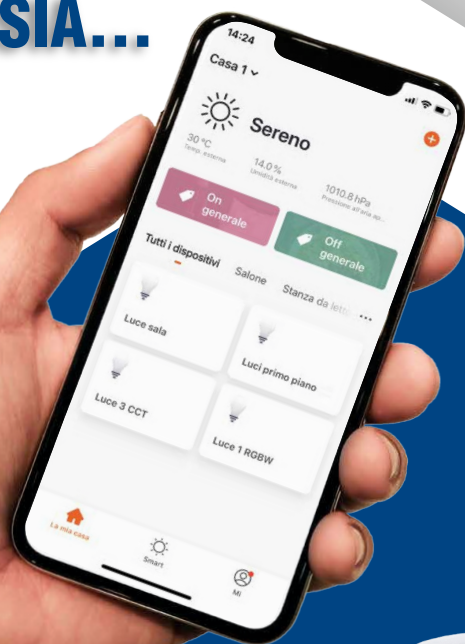

**CONTROLLA LE LUCI
CREA AUTOMAZIONI
GESTISCE SCENARI**



MADE IN ITALY

Compra italiano!

Compatibili con :
Google Home e Amazon Alexa



PLANO-ONE



La soluzione LEF universale, per il controllo di LED 12-24Vdc con SORGENTI selezionabili e 4 modi di comando, filare e wireless.




Centrale universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc, alimentazione 12-24 Vdc

Dimmer Mono-Colore (4 uscite in parallelo Max 5A/uscita, Max totale 4 uscite 10A)

CCT Bianco dinamico (1 uscita bianco caldo Max 5A, 1 uscita bianco freddo Max 5A)


RGB (3 uscite Max 5A/uscita, Max totale 3 uscite 8A)

RGBW (4 uscite Max 5A/uscita, Max totale 10A)



"Alexa spegni tutte le luci del giardino"

"OK Google accendi la luce in cucina"

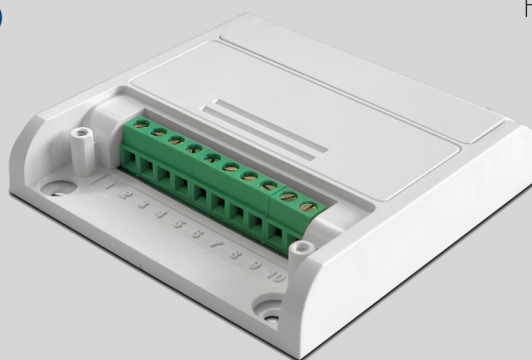

Potenza max per uscita: 5A
60W a 12Vdc | 120W a 24Vdc

Potenza max TOTALE: 10A
120W a 12Vdc | 240W a 24Vdc

SISTEMA UNIVERSALE Mono-Canale per LED in Tensione Costante 12-24Vdc per impianti di POTENZA (Max n.10 TOP-V8/EXT4 TOTALE 5760 W)

PLANO-MASTER + TOP-V8/EXT4



Centrale Universale per controllo di LED in tensione costante 12-24Vdc

Dimmer Mono-Colore, CCT (Bianco dinamico), RGB, RGB/W



TOP-V8/EXT4



PLANO-MASTER

Potenza max per uscita: 8A
96W a 12Vdc | 192W a 24Vdc

Potenza max TOTALE: 24A
288W a 12Vdc | 576W a 24Vdc



EXTENDER di potenza per centrali PLANO MASTER (Alimentazione 12-24 Vdc)
4 uscite per LED in tensione max 8A per uscita e max 24A in totale


Potenza massima gestibile 576W - 24VDC per ogni ripetitore EXTENDER

E' possibile collegare fino a 10x TOP-V8/EXT4 sincronizzati per ogni PLANO-MASTER

Collegamento tra MASTER/EXTENDER con cavo 6 poli, connettore RJ11 Art. WI-TOP xxx


MCU-L1/ONE

CENTRALE RELE' di comando con funzionalità On/Off o temporizzata
Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita di potenza max 1000W
(230V). Ricevente radio 433,92MHz. Un ingresso filare settabile
come pulsante o interruttore. Modulo WiFi integrato per il
controllo remoto tramite App OneSmart e Comando Vocale.




MCU-DM/ONE


DIMMER A TAGLIO DI FASE Alimentazione 110/240Vac. 1 uscita
per lampade alogene, resistive e LED dimmerabili e driver
dimmerabili Leading Edge (TRIAC) / Trailing Edge (IGBT)
Potenza minima 4 W, massima 150W. Ricevente radio 433,92MHz.
Un ingresso filare pulsante NA.
Modulo WiFi integrato per il controllo remoto



MCU-M/ONE

CENTRALE DI COMANDO MOTORI (impostabile apri-chiude-stop
passo-passo / uomo presente). Alimentazione 110/240Vac.
1 uscita per gestire motori con finecorsa integrato
di potenza massima 500W (230V). Ricevente radio 433,92MHz.
Due ingressi filari. Modulo WiFi integrato per il controllo remoto
tramite App OneSmart e Comando Vocale.



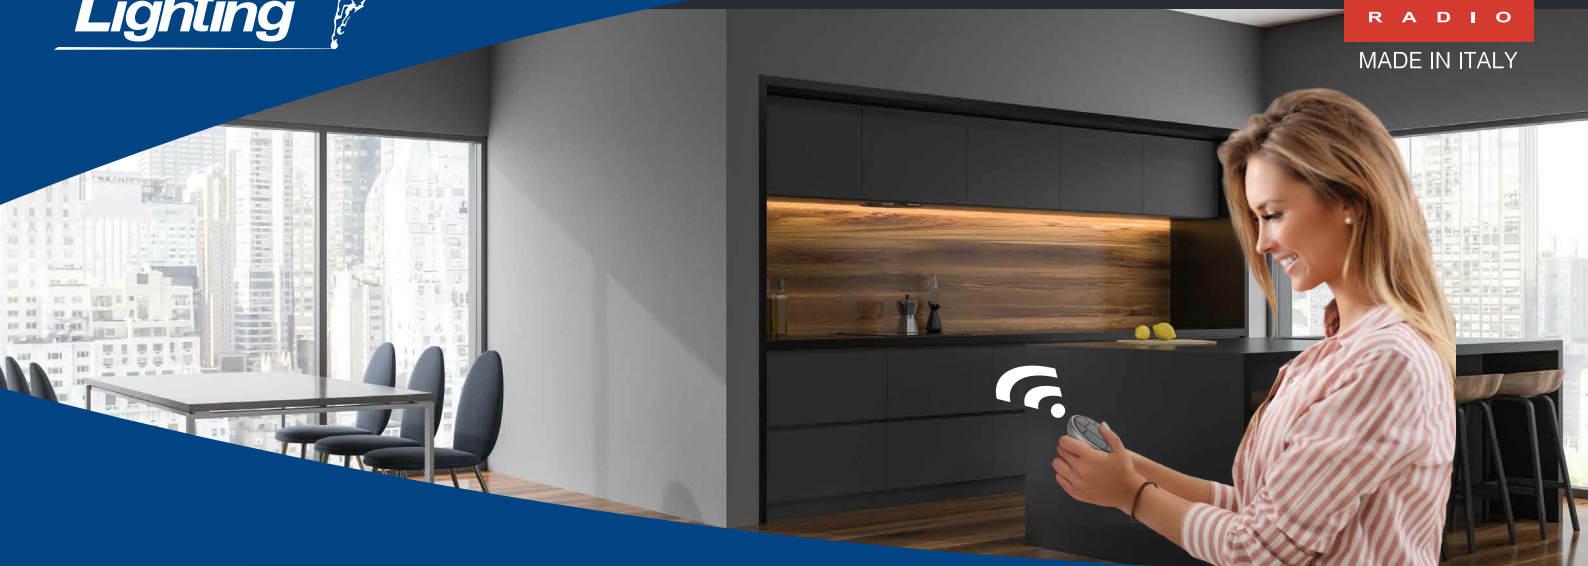

Comandi **DESIGN**

Radiocomandi portatili Multi-Canale con supporto magnetico a parete. Disponibile in 5 versioni per gestire fino a 30 canali (dispositivi e/o gruppi)

HB80-30D

30 canali, dimmerazione e controllo tapparelle



HB80-4DIM

4 canali, dimmerazione



HB80-4C

4 canali, controllo colore RGB/W e bianco dinamico CCT



Comandi **TOUCH MINIATURIZZATI**

Radiocomandi miniaturizzati con tecnologia touch. Disponibili in 14 versioni per gestire luci, carichi e motori.

TOUCH-1DIM

1 canale, dimmerazione




TOUCH-1RGBW

1 canale, controllo RGB/W



TOUCH-1CCT

1 canale, controllo CCT



TOUCH-1L

1 canale, apri-stop-chiude




Comandi **WIRELESS DA PARETE**

Radiocomandi da parete a 2, 4 e 8 tasti con alimentazione a batteria (fissaggio in superficie) o 230Vac (su scatole da incasso diametro 55mm)

OPT-2G

Radiocomando 2 tasti con funzione IMPOSTABILE
Batteria CR2450



OPT-4G

Radiocomando 4 tasti con funzione IMPOSTABILE
Batteria CR2450



OPT-8G

Radiocomando 8 tasti con funzione IMPOSTABILE
Batteria CR2450



OPT-2G/PW

Versione con alimentazione 230Vac

OPT-4G/PW

Versione con alimentazione 230Vac

OPT-8G/PW

Versione con alimentazione 230Vac