

ISTRUZIONI

LE3012IP67, LE3024IP67

alimentatori LED tensione costante (CV) IP67

LEF
Lighting



www.leflighting.it

Caratteristiche Costruttive


Contenitore plastico
Alimentatore da esterno
Alimentatore ad uso indipendente
Scheda elettronica completamente resinata
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP67
Cavi H05RN-F lunghezza 180mm

Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 12Vdc (LE3012IP67)
Tensione di uscita costante 24Vdc (LE3024IP67)
Potenza di uscita 24W (LE3012IP67)
Potenza di uscita 36W (LE3024IP67)
Efficienza energetica 87% (LE3012IP67)
Efficienza energetica 89% (LE3024IP67)
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Fattore di potenza (PFC) $\lambda \geq 0,96$ (LE3012IP67)
Fattore di potenza (PFC) $\lambda \geq 0,97$ (LE3024IP67)
Temperatura ambiente di funzionamento $T_a -20C \div +50^{\circ}C$ (LE3012IP67)
Temperatura ambiente di funzionamento $T_a -25C \div +50^{\circ}C$ (LE3024IP67)
Temperatura massima sul punto $T_c 75^{\circ}C$ (LE3012IP67)
Temperatura massima sul punto $T_c 85^{\circ}C$ (LE3024IP67)

Norme di Riferimento


EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384

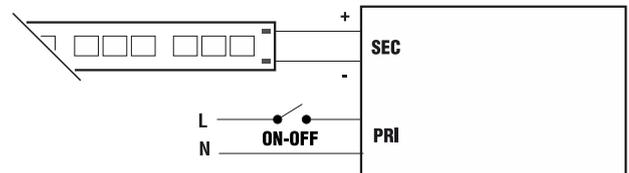

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)	Comando Command	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	PFC (λ)	CC CV	Peso Weight (g)
LE3012IP67	220-240	50÷60	24	ON-OFF	12	2000	0,96	CV	180
LE3024IP67			36		24	1200	0,97		




ATTENZIONE:

L'installazione del prodotto deve essere eseguita da personale qualificato nel rispetto delle normative vigenti. Se il prodotto è utilizzato per scopi diversi da quelli o è collegato in modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. Non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.



N.B.

Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto.

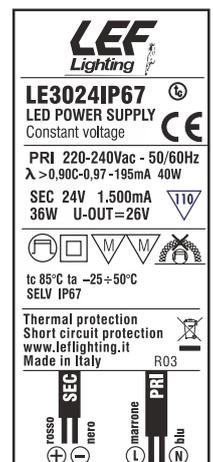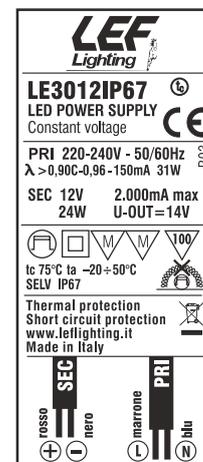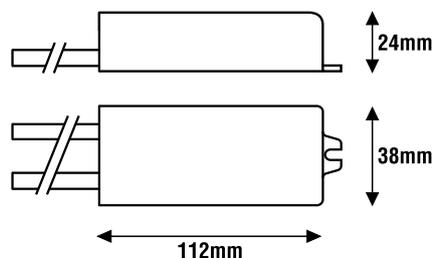

PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO DIFFERENZIATO DAI RIFUTI URBANI
Iscrizione al registro AEE nr.18040000010321



MADE IN ITALY



LEF LIGHTING S.R.L. | www.leflighting.it
Viale L.Ariosto 478/480 - 50019 Sesto Fiorentino (FI) - ITALY | Tel +39 055 421 77 27 - Fax +39 055 425 44 92