

ISTRUZIONI

LE7524IP67, LE10024IP67, LE15024IP67,
LE20024IP67, LE24024IP67, LE32024IP67



LEF
Lighting



www.lef-lighting.it

Caratteristiche Costruttive

Contenitore in alluminio
Alimentatore da esterno
Classe elettrica di protezione I
Grado di protezione IP67
Scheda elettronica completamente resinata
Cavi H05RN-F e/o H07RN-F lunghezza 300mm



CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza di uscita Output power (W)		Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)		PFC (λ)	CC CV	Dimensioni Dimensions (mm)				Peso Weight (g)
			@110Vac	@230Vac		@110V	@230V			L	P	H	W	
LE7524IP67	110-240	50÷60	56	75	24V	2333	3125	0,95	CV	186	64	39	174	480
LE10024IP67			80	100		3340	4170			191	58	32	181	620
LE15024IP67			120	150		5000	6250			191	58	32	181	620
LE20024IP67			160	200		6670	8340			191	58	32	181	620
LE24024IP67			192	240		8000	10000			250	58	32	237	820
LE32024IP67			256	320		10670	13340			300	58	32	287	1000

○ L (BROWN)
○ N (BLUE)
○ ⊕ (GREEN/YELLOW)
PRI =

LEF
Lighting
www.lef-lighting.it


LED Driver Constant Voltage
Suitable for dry or damp locations

LE32024IP67 ⊕
PRI: ~ 200-240VAC 50/60Hz 1,8A
~ 200-280VDC 1,8A
SEC: ~ 24V=, 0-13,34A, Max.320W
PRI: ~ 100-200VAC 50/60Hz 2,9A
~ 140-200VDC 2,9A
SEC: ~ 24V=, 0-10,67A, Max.256W
λ: 0,95 ta=-40...50°C tc=90°C

SEC: 24V=
V=(RED) ○
V=(BLACK) ○

CE SELV IP67 Made in P.R.C.

Schema di collegamento

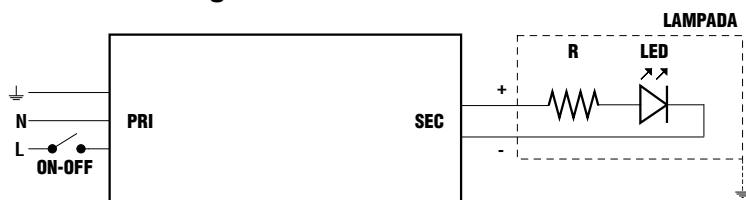

Caratteristiche Tecniche


Tensione di ingresso 110-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di ingresso 140-280Vdc
Frequenza di ingresso 0Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)*
Protezione alla sovratensioni (OVP)*
Fattore di potenza (PFC) $\lambda \geq 0,95$
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C (LE7524IP67)
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -40°C ÷ +50°C
Temperatura massima sul punto Tc:
- 80°C (LE7524IP67)
- 90°C

Norme di Riferimento

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547

*Solo LE10024IP67, LE15024IP67,
LE20024IP67, LE24024IP67, LE32024IP67

CODICE CODE	Efficienza Energética Efficiency (%)
LE7524IP67	87
LE10024IP67	90
LE15024IP67	92
LE20024IP67	92
LE24024IP67	92
LE32024IP67	94



N.B.

Alimentatore non idoneo per
il funzionamento a vuoto.

ATTENZIONE:

L'installazione del prodotto deve essere
effettuata da personale qualificato.
Se il prodotto è utilizzato per scopi
diversi da quelli originali o è collegato in
modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si
assume nessuna responsabilità per eventuali danni.



PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO
DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI
Iscrizione al Registro AEE nr.IT18040000010321

