

PUSH

DALI

Alimentatori LED tensione costante (CV) dimmerabili con comando a pulsante e segnale DALI IP20

Dimmable constant voltage LED drivers (CV) with push-button and DALI signal control IP20



Caratteristiche prodotto Product characteristics

CV	DC 24V	ta MAX 50°C	tc MAX 85°C	PFC $\lambda \geq 0,93$	40mm	DALI 2	DALI DT6	Syncro by PUSH
-----------	------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------	-------------	------------------	--------------------	------------------------------------

Simboli elettrici Electrical symbols



Caratteristiche tecniche Technical Features

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita costante 24Vdc
Regolazione della luminosità tramite:
- **pulsante (PUSH 230Vac)**
- **segnale DALI**
Sincronizzazione di più alimentatori tramite cablaggio (max 10)
Efficienza Energetica (EE) 88%
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione al sovraccarico (OLP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al corto circuito (SCP)
Temperatura ambiente di funzionamento T_a -20°C ÷ +50°C
Temperatura massima sul punto T_c 85°C

Input voltage range 220-240Vac
Input frequency 50÷60Hz
Constant voltage output 24Vdc
Brightness adjustment through:
- **push-button (PUSH 230Vac)**
- **DALI signal**
Synchronization of multiple power supplies via cable (max 10)
Energy Efficiency (EE) 88%
Open circuit protection (OCP)
Overload protection (OLP)
Protection against overtemperature (OTP)
Short circuit protection (SCP)
Operating ambient temperature T_a -20°C ÷ +50°C
Max case temperature on T_c 85°C



Caratteristiche costruttive General Characteristics

Contenitore plastico
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Plastic case
Driver for independent mounting
Electric class protection II
Protection degree IP20

Norme di riferimento Reference standards

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62384
EN 62386-101
EN 62386-102
EN 62386-207

Schema elettrico Wiring diagram

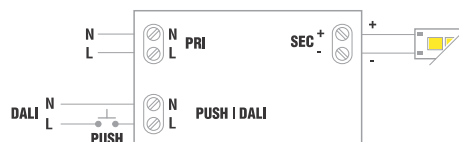


Immagine prodotto e dimensioni Product image and dimensions



Scheda prodotto
Product data sheet

Simboli ERP ERP Symbols

LED		36 WATT	EE 88%	Psb 0,5	
------------	--	-------------------	------------------	-------------------	--

Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto
Power supply not suitable for no-load operation

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza uscita Output power (W)	Comando Control	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	PFC (λ)	Peso Weight (g)
LE2324SLIMD	220-240	50÷60	23	PUSH DALI	24	960	0,93	95
LE3624SLIMD			36			1500		100