



Alimentatori di linea DALI IP20
DALI line power supplies IP20



Caratteristiche prodotto
Product characteristics

ta
MAX 50°C

55mm

BUS
DALI

Simboli elettrici
Electrical symbols

Caratteristiche tecniche
Technical features

Tensione di ingresso 110-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Tensione di uscita BUS DALI 15Vdc
Questo alimentatore fornisce corrente sul bus DALI fino ad un massimo di 64 alimentatori DALI standard (>2mA)
Efficienza Energetica (EE) 60%
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -10°C ÷ +50°C
Temperatura massima sul punto Tc 80°C

Input voltage range 220-240Vac
Input frequency 50÷60Hz
BUS DALI output voltage 15Vdc
This power supply supplies current on the DALI bus up to a maximum of 64 standard DALI power supplies (>2mA)
Energy Efficiency (EE) 60%
Operating ambient temperature Ta -10°C ÷ +50°C
Max case temperature on Tc 80°C

Caratteristiche costruttive
General characteristics

Contenitore plastico
Dispositivo ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Plastic case
Device for independent mounting
Electric class protection II
Protection degree IP20

Norme di riferimento
Reference standards

EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 62386-101

Schema elettrico
Wiring diagram



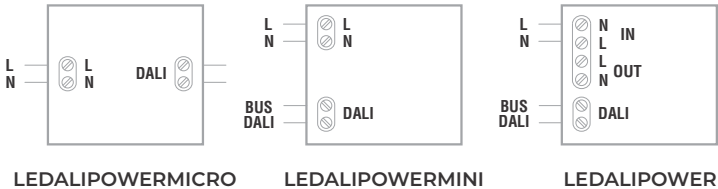



Immagine prodotto e dimensioni
Product image and dimensions

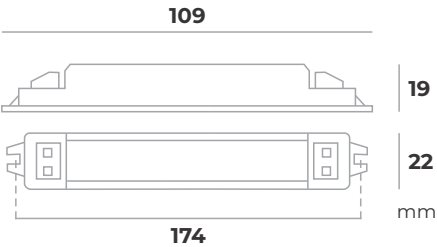

LEDALIPOWERMICRO



LEDALIPOWERMINI



LEDALIPOWER



Scheda prodotto
Product data sheet



Simboli ERP
ERP Symbols

Alimentatore non idoneo per il funzionamento a vuoto
Power supply not suitable for no-load operation

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Prodotto Product	Corrente di uscita Output current (mA)	Alimentatori DALI controllabili DALI power supplies controllable (n°)	Peso Weight (g)
LEDALIPOWER	110-240	50÷60	ALIMENTATORE DI LINEA DALI DALI LINE POWER SUPPLY	250	64	90
LEDALIPOWERMINI				125	32	45
LEDALIPOWERMICRO				70	16	30