

2023
24

LEF
Lighting



leflighting.it

TABELLA SCELTA RAPIDA

 Alimentatori LED

 Interfacce di Dimmerazione

Since 1959

Lighting

12V _{dc}		IP67					ON-OFF													
	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 12V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR0	Pag.		
	* LPV-20-12	20	12V	IP67	118x35x26	LPV												54		
	* LPV-35-12	35			148x40x30															54
	* LPV-60-12	60			163x43x32															54
	* LPV-100-12	100			190x52x37															54
	LPV-150-12	150			191x63x38															54
	LE3012IP67	24			112x38x24	ALU														53
	* LE3612IP67	36			169x55x31															56
	* LE7512IP67	75			186x64x39															56
	* LE10012IP67	100			199x67x35															56
	* LE15012IP67	150			191x70x40															56
	* LE20012IP67	200			249x72x40															56
24V _{dc}		IP65 IP67					ON-OFF													
	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 24V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR0	Pag.		
	LE6024QIP65	60	24V	IP65	100x77x22	COMPACT												52		
	LE7524QIP65	75			100x77x22															52
	LE10024QIP65	100			100x77x22															52
	LE15024QIP65	150			107x77x29															52
	* LPV-20-24	20		IP67	118x35x26	LPV													55	
	* LPV-35-24	35			148x40x30															55
	* LPV-60-24	60			163x43x32															55
	* LPV-100-24	100			190x52x37															55
	LPV-150-24	150			191x63x38															55
	LE3024IP67	28,8			112x38x24	ALU														53
	* LE3624IP67	36			169x55x31															57
	* LE7524IP67	75			200x66x34															57
	* LE10024IP67	100			199x67x35															57
	* LE15024IP67	150			191x70x40															57
	* LE20024IP67	200			249x72x40															57
	* LE24024IP67	240			249x72x40															57
	* LE32024IP67	320			252x90x44															57


*Adatto anche per tensione di rete 110Vac (vedi potenze associabili nella scheda prodotto)

© LEF HOLDING S.R.L. 2017

Tutti i diritti riservati. È vietata la copia e la riproduzione, anche se parziale, dei contenuti e immagini della presente pubblicazione in qualsiasi forma senza preventiva autorizzazione scritta da parte di LEF HOLDING S.R.L.

Tutte le informazioni ed i dati tecnici, foto, schemi, dimensioni e omologazioni riportate nel presente catalogo possono essere soggette a variazioni e/o cancellazioni anche senza preavviso e non devono essere considerate vincolanti per LEF in quanto riportate a scopo puramente indicativo.

LEF non si assume responsabilità per eventuali errori nella presente pubblicazione.

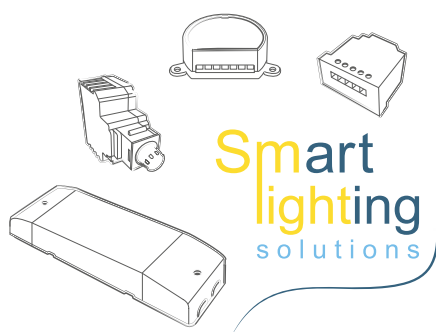

	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power		Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	100mA	120mA	125mA	150mA	175mA	180mA	200mA	225mA	250mA	260mA 275mA	300mA	325mA	350mA	400mA	450mA	500mA	550mA	600mA	630mA	
	LE335	5,6		3-16	IP20	52x31x22																				
	LE635	6		9-18	IP20	81x39x22																				
	LE350	6		3-11,5	IP20	52x31x22																				
	LE650	6		6-12	IP20	81x39x22																				
	LE370	7,7		3-11	IP20	52x31x22																				
	LE670	6		6-9	IP20	81x39x22																				
	LEMC8TF	5	8	21-42	IP20	132x30x20																				
	LE10MCLD	8	10	6-40	IP20	126x36x20																				
	LE10MCHD	8	10	3-16	IP20	126x36x20																				
	LE1035	10		3-30	IP20	62x39x22																				
	LE1050	10		3-20	IP20	62x39x22																				
	LE1070	10		3-14	IP20	62x39x22																				
*	LEMC13110	3,9	13	5-39	IP20	138x40x29																				
*	LEMC13D	3,9	13	5-39	IP20	138x40x29																				
	LE20MCL	4,2	14,7	3-42	IP20	118x38x23																				
	LEMC15TF	8,4	15	21-42	IP20	156x44x26																				
	LE1535	16,8		3-46	IP20	112x38x23																				
	LE1550	16,8		3-33	IP20	112x38x23																				
	LE1570	16,8		3-24	IP20	112x38x23																				
new	LEMC18TF	15	18	3-30	IP20	165x41x28																				
	LE1835TF	18,2		26-52	IP20	120x45x29																				
	LE1850TF	18		18-36	IP20	120x45x29																				
	LE1870TF	18,2		13-26	IP20	120x45x29																				
	LE3035	19,6		28-56	IP20	112x38x23																				
	LE2035	20		2-58	IP20	113x44x29																				
	LE2050	20		2-40	IP20	113x44x29																				
	LE2070	20		2-29	IP20	113x44x29																				
	LE2035FLAT	20		2-57	IP20	128x50x13																				
	LE2050FLAT	20		2-40	IP20	128x50x13																				
	LE2070FLAT	20		2-29	IP20	128x50x13																				
	LE20MCH	8,4	20	3-42	IP20	118x38x23																				
new	LE21MCH	11	21	6-44	IP20	138x40x29																				
new	LEMC25D	16	25	20-60	IP20	120x52x23																				
	LEMC25TF	15	25	21-42	IP20	156x44x26																				
	LE25D	11	25,6	3-55	IP20	156x38x25																				
	LE20DP	9,2	28	3-46	IP20	156x52x26																				
	LE3050	28		28-56	IP20	112x38x23																				
	LE3070	29,4		20-42	IP20	112x38x23																				
new	LE30MCH	10	30	3-42	IP20	165x41x35																				
new *	LE30D	10	30	3-42	IP20	165x41x35																				
	LE4035TF	37,1		53-106	IP20	166x52x24																				
	LE4070TF	39,2		28-56	IP20	166x52x24																				
	LE4050TF	40		40-80	IP20	166x52x24																				
	LEMC30	21	42	3-84	IP40	103x68x31																				
	LEMC30D	21	42	3-84	IP40	103x68x31																				
	LE42DP	17	43	9-48	IP20	125x82x39																				
new	LEMC45D	24	45	25-70	IP20	135x72x24																				
new	LEMC45SLIMD	24	45	25-70	IP20	320x35x23																				
new	LEMC45HD	45		14-43	IP20	135x72x24																				
	LEMC56	33,6	61,2	3-42	IP40	123x79x31																				
	LEMC56D	33,6	61,2	3-42	IP40	123x79x31																				
new	LEMC75D	75		25-71	IP20	159x79x30																				
	LE20MCHIP67	8,4	20	3-42	IP67	112x38x25																				
new	LE55MCHIP67	27,5	55	9-55	IP67	185x35x33																				
new	LE55MCHDIP67	19,3	57,8	9-55	IP67	185x35x33																				

Adatto anche per tensione di rete 110Vac (vedi potenze associabili nella scheda prodotto)

CORRENTE COSTANTE

Moduli e Faretti LED a corrente costante



Pagina

4



LEF
Lighting

[illegible]

	12V _{dc}	IP20					ON-OFF													
	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 12V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.		
	LE312	6	12V	IP20	67x31x22	STANDARD	■											14		
	LE612	6			81x39x22		■													15
	LE1012	10			76x39x22		■													16
	LE1512	16,8			125x38x23		■													17
	LE2012A	20			113x44x29		■													18
*	LE3012	30			165x41x28		■													19
	LE7512	75			184x62x32		■													20
*	LE10012	100			184x62x32		■													21
	LE15012	150			210x67x34		■													22
	24V _{dc}	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 24V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR	Pag.		
	LE324	6	24V	IP20	67x31x22	STANDARD	■											14		
	LE624	6			81x39x22		■													15
	LE1024	10			76x39x22		■													16
	LE1524	16,8			125x38x23		■													17
	LE2024A	20			113x44x29		■													18
*	LE3024	30			165x41x28		■													19
	LE7524	75			184x62x32		■													20
*	LE10024	100			184x62x32		■													21
	LE15024	150			210x67x34		■													22
	LE20024	200			210x75x35	■													23	
	LE3024E	30			147x48x24	ECO	■												24	
	LE6024E	60			185x64x22		■													24
	LE7524E	75			170x57x32		■													24
	LE10024E	100			180x66x32		■													24
	LE15024E	150			205x71x35		■													24
	LE20024E	200			205x71x35		■													24
	LE3024USLIM	30			250x30x17	SLIM	■												25	
	LE4524USLIM	45			250x30x17		■													25
	LE6024USLIM	60			304x30x17		■													25
	LE7524USLIM	75			304x30x17		■													25
	LE10024USLIM	100			320x30x18		■													25
	LE12024SLIM	120			300x40x30		■													26
	LE15024USLIM	150			335x30x22		■													25
	LE3024FLAT	30			155x53x16	FLAT	■												27	
	LE6024FLAT	60			175x60x20		■													28
	LE10024FLAT	100			175x60x20		■													28
new	LE8024DIN	80			90x88x61	DIN	■												29	
new	LE16024DIN	160			90x157x61		■													29

TENSIONE COSTANTE

Moduli e STRIP LED a Tensione Costante



12V _{dc}		IP20					DIMMERABILE													
	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 12V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR0	Pag.		
*	LE1312D	13	12V	IP20	138x40x29	STANDARD												40		
	LE2512DP	24			164x38x25														44	
	LE2512TF	25			128x52x30														32	
	LE5012TF	50			184x62x32														33	
*	LE7512DP	75			210x75x35															45
	24V _{dc}	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 24V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR0	Pag.		
*	LE1324D	13	24V	IP20	138x40x29	STANDARD												40		
	LE2524DP	24			164x38x25														44	
	LE2524TF	25			128x52x30														32	
*	LE3624D	36			164x41x35															41
	LE5024TF	50			184x62x32														33	
	LE6024D	60			192x60x22															42
	LE7524TF	75			213x54x33														34	
	LE7524P	75			206x51x36															39
	LE7524D	75			192x60x22															42
*	LE7524DP	75			210x75x35				STANDARD											45
	LE10024TF	100			210x67x34														35	
	LE10024P	100			206x51x36															39
	LE10024D	100			192x60x22															42
*	LE10024DP	100			210x75x35															46
	LE10024CCTP1	2x50			210x75x35															48
	LE10024CCTP2	2x50			210x75x35															48
	LE10024DX/RGBW	4x25			210x75x35															49
	LE15024TF	150			300x60x45															36
*	LE15024D	150			210x75x35															43
*	LE15024DP	150			210x75x35														46	
	LE20024TF	200			310x60x45														36	
*	LE20024D	200			210x75x35														43	
*	LE6024SLIMD	60			314x30x21			SLIM												47
*	LE6024SLIMP	60			314x30x21															47
new	LE7524TFSLIM	75			295x40x32															37
new	LE15024TFSLIM	150			360x40x32															38
24V _{dc}		IP65					DIMMERABILE													
	CODICE CODE	Potenza di uscita Output power	Tensione di uscita Output voltage	IP	◀mm▶ LxPxH	Serie Series	ON-OFF	DALI	0-10V	1-10V	PUSH 230V	PUSH 24V	PUSH NO VOLTAGE	POT Ω	DMX	TRIAC IGBT	SYNCR0	Pag.		
new	LE10024IP65D	100	24V	IP65	175x50x31	STANDARD												60		
new	LE15024IP65D	150			175x50x31															60

Adatto anche per tensione di rete 110Vac (vedi potenze associabili nella scheda prodotto)

IP20

INTERFACCE

	CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output voltage (A)			Potenza di uscita Output voltage (W)			Funzione Function	Massimo nr. SLAVE Max nr.SLAVE	IP	◀mm▶ LxPxH	
				(@12Vdc)	(@24Vdc)	(@48Vdc)	(@12Vdc)	(@24Vdc)	(@48Vdc)					
	MINI-LEDL-D/P	12-24-48	12-24-48	6	6	6	72	144	288	MASTER	/	IP20	112x22x19	
	LECV1224DPE	12-24	12-24	12	12	/	144	288	/	MASTER	/	IP20	138x40x29	
	LEPWM-REP	12-24	12-24	3X8	3X8	/	288	576	/	SLAVE	10	IP20	138x40x29	
	LEDL-D/P	12-24-48	12-24-48	12	12	12	144	288	576	MASTER/SLAVE	/	IP20	156x38x26	
	LEDL-S	12-24-48	12-24-48	12	12	12	144	288	576	SLAVE	10	IP20	156x38x26	
new	MINICUB024P	24	24	/	11	/	/	264	/	MASTER	/	IP20	46x41x20	
new	MINICUB048P	24-48	24-48	/	7	7	/	168	336	MASTER	/	IP20	46x41x20	
new	MINICUB024DP	24	24	/	11	/	/	264	/	MASTER	/	IP20	46x41x20	
new	MINICUB048DP	24-48	24-48	/	7	7	/	168	336	MASTER	/	IP20	46x41x20	
new	LECV1224DP010	12-24 DIN	12-24	12	12	/	144	288	/	MASTER	/	IP20	90x36x61	
new	LECV1224DP110	12-24 DIN	12-24	12	12	/	144	288	/	MASTER	/	IP20	90x36x61	

	LECV1248DP	12-24-48	12-24-48	1 CH x 12A			144	288	576	MASTER	/	IP20	100x40x26	
	LECV1248DPB	12-24-48	12-24-48	1 CH x 12A			144	288	576	MASTER	/	IP20	100x40x26	
	LECV1248DPB2CH	12-24-48	12-24-48	2 CH x 6A			72	144	288	MASTER	/	IP20	100x40x26	
	LECV1248PB2CH	12-24-48	12-24-48	2 CH x 6A			72	144	288	MASTER	/	IP20	100x40x26	
	LECV1248D2CH	12-24-48	12-24-48	2 CH x 6A			72	144	288	MASTER	/	IP20	100x40x26	
	LECV1248REP	12-24-48	12-24-48	1 CH x 12A			144	288	576	SLAVE	10	IP20	100x40x26	
	LECV1248DPX	12-24-48	12-24-48	1 CH x 12A			144	288	576	MASTER	/	IP20	100x40x26	
	LECV1248SX	12-24-48	12-24-48	1 CH x 12A			144	288	576	SLAVE	10	IP20	100x40x26	
	LECV1248104CH	12-24-48	12-24-48	4 CH x 8A			96	192	384	MASTER	/	IP20	90x71x58	
	LECV1248D4CH	12-24-48	12-24-48	4 CH x 8A			96	192	384	MASTER	/	IP20	90x71x58	
	LECV1248PB4CH	12-24-48	12-24-48	4 CH x 8A			96	192	384	MASTER	/	IP20	90x71x58	
	LECV1248X4CH	12-24-48	12-24-48	4 CH x 8A			96	192	384	MASTER	/	IP20	90x71x58	
	LECV1224DX/RGBW	12-24-48	12-24-48	4 CH x 5A			4 x 60	4x120	/	MASTER	/	IP20	210x75x35	
	LECV1248SHOW	12-24-48	12-24-48	4 CH x 8A			4x96	4x192	4x384	MASTER	/	IP20	90x71x58	




> Inquadra il QR code per scoprire i [video-tutorial](#) che supportano i prodotti NEXTA illustrando come eseguire la loro installazione sia che si tratti di collegamento filare, radio, oppure Wi-fi tramite la nostra APP One Smart scaricabile da App Store e Google play.



	CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vdc)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output voltage (A)		Potenza di uscita Output voltage (W)		Funzione Function	Massimo nr. SLAVE Max nr.SLAVE	IP	◀mm▶ LxPxH	
				NR° CH x A		(@12Vdc)	(@24Vdc)					
	PLANO-ONE	12-24	12-24	4 CH x 5A 10A max		120	240	MASTER	/	IP20	80x80x16	
new	PLANO-ONE/4	12-24	12-24	4 CH x 5A 10A max		120	240	MASTER	/	IP20	80x80x16	
	PLANO-MASTER	12-24	12-24	/		/	/	MASTER	/	IP20	80x80x16	
new	PLANO-MASTER/4	12-24	12-24	/		/	/	MASTER	/	IP20	80x80x16	
	TOP-V8/EXT4	12-24	12-24	4 CH x 8A 24A max		288	576	SLAVE	10	IP20	174x46x25	
	TOP-V8/4	12-24	12-24	4 CH x 8A 24A max		288	576	MASTER	/	IP20	174x46x25	
	TOP-V8/RGBW	12-24	12-24	4 CH x 8A 24A max		288	576	MASTER	/	IP20	174x46x25	
	TOP-V8/EXT4	12-24	12-24	4 CH x 8A 24A max		288	576	SLAVE	10	IP20	174x46x25	
	PLANO-V5	12-24	12-24	1 CH x 5A		60	120	MASTER	/	IP20	80x80x16	
new	PLANO-V10/UNI	12-24	12-24	4 CH x 5A 10A max		120	240	MASTER	/	IP20	80x80x16	

Moduli e STRIP LED a Tensione Costante



8



LEF
Lighting

  < Inquadra il QR code per scoprire l'**APP** dedicata **OneSmart** che ti permette di gestire l'impianto in modo intelligente (sia da vicino ed in presenza) tramite comunicazione Wi-Fi e sistemi a comando vocale quali Google Home e Amazon Alexa. Mediante tecnologia **CLOUD** si può accedere ai dispositivi da qualsiasi parte del mondo sempre utilizzando smartphone e tablet (o PC).



Onesmart																												
	DALI	FILARE	PULSANTE (PUSH)	DIMMER 0-10V 1-10V	POTENZIOMETRO	RADIO COMANDI	APP BLUETOOTH LEF LIGHTING	APP ONE SMART WI-FI	VOCALE	CLOUD	WI-FI	BLUETOOTH	RADIO RF-433,92Mhz	DALI	0-10V	1-10V	DMX	PUSH (NO voltage)	PUSH (230 Vac)	PUSH (12-24 Vdc)	PUSH (12-24-48 Vdc)	SYNCR0		BIANCO DINAMICO 	RGB 	RGBW 	Catalogo NEXTA Pag.	
																												26
																												27
																												28
																												29
																											25	
																											23	
																											25	
																											25	
																												22
																												24