

ON-OFF

Alimentatore LED multicorrente costante (CC) IP20

Constant multicurrent LED driver (CC) IP20

**Caratteristiche prodotto**
Product characteristics**Simboli elettrici**
Electrical symbols**Caratteristiche tecniche**

Technical features

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Corrente di uscita costante 1250÷2000mA
(impostabile tramite micro-interruttori)
Impostazione di fabbrica: 1250mA
Efficienza Energetica (EE) 90%
Protezione al circuito aperto (OCP)
Protezione alla sovratemperatura (OTP)
Protezione al cortocircuito (SCP)
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +40°C
Temperatura massima sul punto Tc 90°C

Input voltage range 220-240Vac
Input frequency 50÷60Hz
Constant current output: 1250÷2000mA
(settings by dip-switch)
Factory settings: 1250mA
Energy Efficiency (EE) 90%
Open circuit protection (OCP)
Protection against overtemperature (OTP)
Short circuit protection (SCP)
Operating ambient temperature Ta -20°C ÷ +40°C
Max case temperature on Tc 90°C

Caratteristiche costruttive

General characteristics

Contenitore plastico (SLIM)
Alimentatore ad uso indipendente
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20

Plastic case (SLIM)
Driver for independent mounting
Electric class protection II
Protection degree IP20

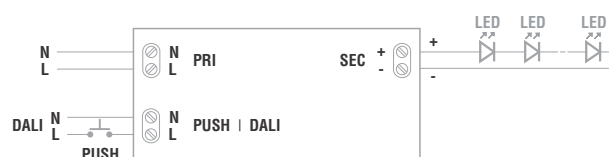
Norme di riferimento

Reference standards

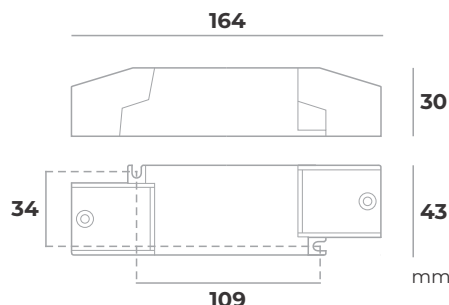
EN 55015
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
EN 61347-1
EN 61347-2-13
EN 61547-1
EN 62384

Schema elettrico

Wiring diagram

**Immagine prodotto e dimensioni**

Product image and dimensions

**Scheda prodotto**
Product data sheet**Simboli ERP**
ERP Symbols

Alimentatore non idoneo
per il funzionamento a vuoto
Power supply not suitable
for no-load operation

CODICE CODE	Comando Control	Potenza di uscita Output power (W)	Tensione di uscita Output voltage (Vdc)	Corrente di uscita Output current (mA)	Uscita DIP switch DIP switch output				PFC (λ)	Peso Weight (g)
					1	2	3	4		
LEMC60SLIM	ON-OFF	52,5	3-42	1250	-	-	-	-	0,93	250
		54,6		1300	-	-	-	ON	0,94	
		56,7		1350	-	-	ON	-	0,94	
		58,8		1400	-	-	ON	ON	0,95	
		60,9		1450	-	ON	-	-	0,95	
		60	3-40	1500	-	ON	-	ON	0,96	
		60,4	3-39	1550	-	ON	ON	-		
		60,8	3-38	1600	-	ON	ON	ON		
		61	3-37	1650	ON	-	-	-		
		61,2	3-36	1700	ON	-	-	ON		
		61,2	3-35	1750	ON	-	ON	-		
		61,2	3-34	1800	ON	-	ON	ON		
		61	3-33	1850	ON	ON	-	-		
		60,8	3-32	1900	ON	ON	-	ON		
		60,4	3-31	1950	ON	ON	ON	-		
		60	3-30	2000	ON	ON	ON	ON		