



KIT di emergenza per lampade LED (60-200V) (CC) IP20

Emergency KIT for LED lamps (60-200V) (CC) IP20



Caratteristiche prodotto

Product characteristics

CC

ta
MAX 50°C

tc
MAX 70°C

DALI
2

DALI
DT1

LED
PANEL

JUMPER

BATT
LiFePO4

Simboli elettrici

Electrical symbols

SELV

IP20

Caratteristiche tecniche

Technical features

Tensione di ingresso 220-240Vac | Frequenza di ingresso 50÷60Hz
Funzionamento in sola emergenza
Funzionamento in luce continua in abbinamento con alimentatori elettronici ed elettronici dimmerabili
Collegabile ad alimentatori con tensione costante massima in uscita 400V e corrente 0,9A
Versione per power LED a corrente costante
Interfaccia DALI 2 e funzione Autotest
Intervento istantaneo ad ogni mancanza di rete
Batteria al Litio-Ferro-Fosfato (LiFePO4)
Batteria 6,4V-1,5Ah (fornita nel KIT)
Autonomia: 1h o 3h (selezionabile tramite jumper)
Dispositivo di protezione contro le scariche prolungate
Dispositivo di ricarica con isolamento rinforzato in grado di ricaricare la batteria in modo normale dopo la prova di cui al punto 22.3 della norma CEI EN 61347-2-7
Tempo di ricarica 12h
Distanza max tra alimentatore e lampada: 3m
Portata morsetteria 1,5mm² | Lunghezza cavo batterie 200mm
Lunghezza cavo LED 600mm | Foro di montaggio LED Ø 8,8mm
Temperatura ambiente di funzionamento Ta 5°C ÷ +50°C
Temperatura massima sul punto Tc 70°C

Input voltage range 220-240Vac | Input frequency 50÷60Hz
Non maintained operation
Maintained operation with external electronic driver and dimmable electronic driver
Connected to power supplies with maximum output voltage 400V and current 0,9A
Constant current for power LED version
DALI 2 interface and Autotest function
Lithium-Iron-Phosphate battery (LiFePO4)
6,4V-1,5Ah battery (included in the kit)
Autonomy: 1h or 3h (selectable via jumper)
Protection device against extensive discharge
Charging device with reinforced insulation able to recharge the battery in a normal way after the test according to point 22.3 of the CEI EN 61347-2-7 standard
Recharging time 12h
Max distance between inverter and lamp: 3m
Screwless terminals max connection 1,5mm²
Lenght battery cable 200mm | Lenght LED cable 600mm
LED mounting hole Ø 8.8mm
Operating ambient temperature Ta 5°C ÷ +50°C
Maximum temperature at the Tc point 70°C

Caratteristiche costruttive

General characteristics

Contenitore plastico
Classe elettrica di protezione II
Grado di protezione IP20
Indicatore di ricarica a LED

Plastic case
Electric class protection II
Protection degree IP20
LED charge indicator

Norme di riferimento

Reference standards

EN 55015
EN 60598-2-22
EN 61000-3-2
EN 61347-2-7
EN 61347-2-13
EN 61547
EN 62034
EN 62386-101
EN 62386-102

Schema elettrico

Wiring diagram




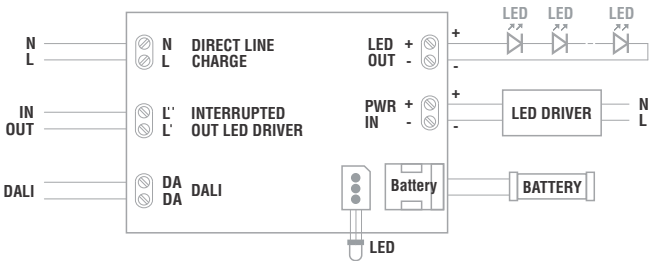


Immagine prodotto e dimensioni

Product image and dimensions

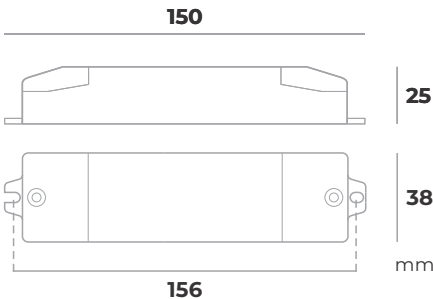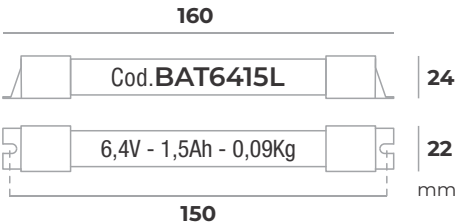

Scheda prodotto
Product data sheet

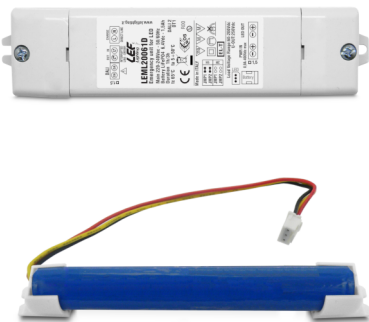

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Corrente di alimentazione Input current (mA)	Autonomia Autonomy (h)	Tensione di lavoro in emergenza Working voltage emergency	Corrente di uscita in emergenza Output emergency current	Numero LED in corrente LED number in current	Peso Weight (g)
LEML20061D	220-240	50÷60	20	1	60-200V	76-20mA	N°LED = 200/Vled	250
				3		30-8mA		