

Ripetitore radio

Moltiplica la portata della trasmissione radio




MCU-RR

230 V
Input




Ripetitore radio per aumentare la portata del segnale.
Radio transceiver 433,92MHz integrato.




Codice	MCU-RR
Alimentazione	Da rete 110-240Vac
Funzione	Ripetitore radio
Portata	120m in campo libero 50m all'interno di edifici
Frequenza radio	433,920MHz ISM
Grado di protezione	IP20
Temperatura di funzionamento	-20 +55°C
Dimensioni	52x43x21 mm

Installazione tipo




MCU-TX4 (o TOUCH-TX2)
dietro pulsante filare standard

Segnale radio



MCU-RR
dentro scatola di derivazione

Segnale radio

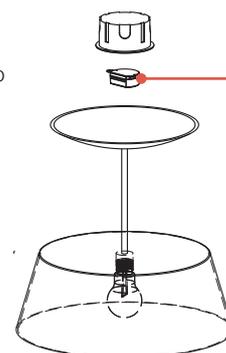

Ricevitore radio
collegato al carico

ACCESSORI

Batterie e laccetti per telecomandi

Cod. **BATCR2032**
Cod. **BATCR2450**
Cod. **LACCETTOPC**
Cod. **LACCETTOCL**

Batteria CR2032 per telecomando
Batteria CR2450 per telecomando
Laccetto per portachiavi
Laccetto per collo

BATCR2032



BATCR2450



LACCETTOPC



LACCETTOCL

