

SMART LIGHTING PER ESTERNI

Proiettore mono-colore



OneSmart

LEF
Lighting

NEXTA



ELETTRONICA DI COMANDO INTEGRATA. CONTROLLO, DIMMERAZIONE E CON RADIOCOMANDO E DA REMOTO CON APPLICAZIONE PER SMARTPHONE.

PRO

PRO-DM/ONE

Proiettore LED da esterno 230Vac disponibile nella versione monocolora 3000°K. Ideale per l'illuminazione di facciate e per creare scenari di luce. L'elettronica di comando è integrata all'interno e permette il comando wireless tramite radiocomando o smartphone da remoto con l'App OneSmart.



ELETTRONICA INTEGRATA




Radiocomando per programmazione e comando incluso

L'elettronica integrata permette un facile controllo locale con radiocomando mentre tramite la connessione Wi-Fi è possibile gestire le luci da remoto tramite smartphone. Con l'App OneSmart è possibile realizzare scenari di dimmerazione su uno o più proiettori e programmare accensioni e spegnimenti ad una precisa ora ed in determinati giorni della settimana.


Codice

Alimentazione	220-240Vac
Potenza	24W
Lumen	1920Lm
Temperatura luce	3000°K
Angolo di emissione	60°
Grado di protezione	IP66
Dimensioni	Ø197x229mm
LED Driver	Integrato
Elettronica interna	MCU-DM/ONE

PRO-DM/ONE




197mm



229mm


101mm

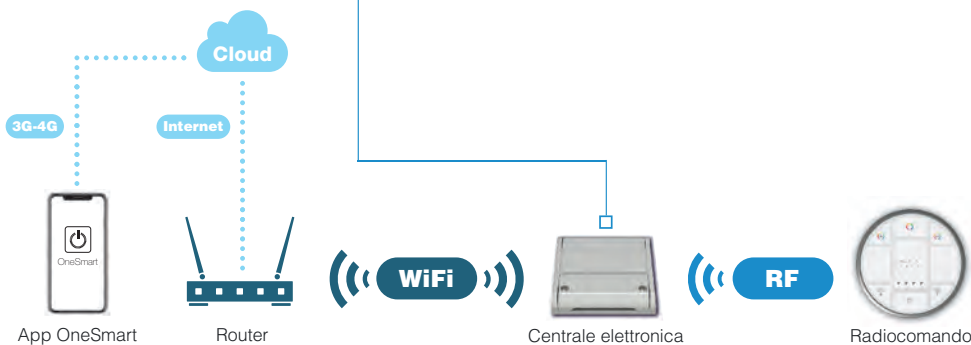

APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE GESTIBILI TRAMITE APP ONESMART



OneSmart

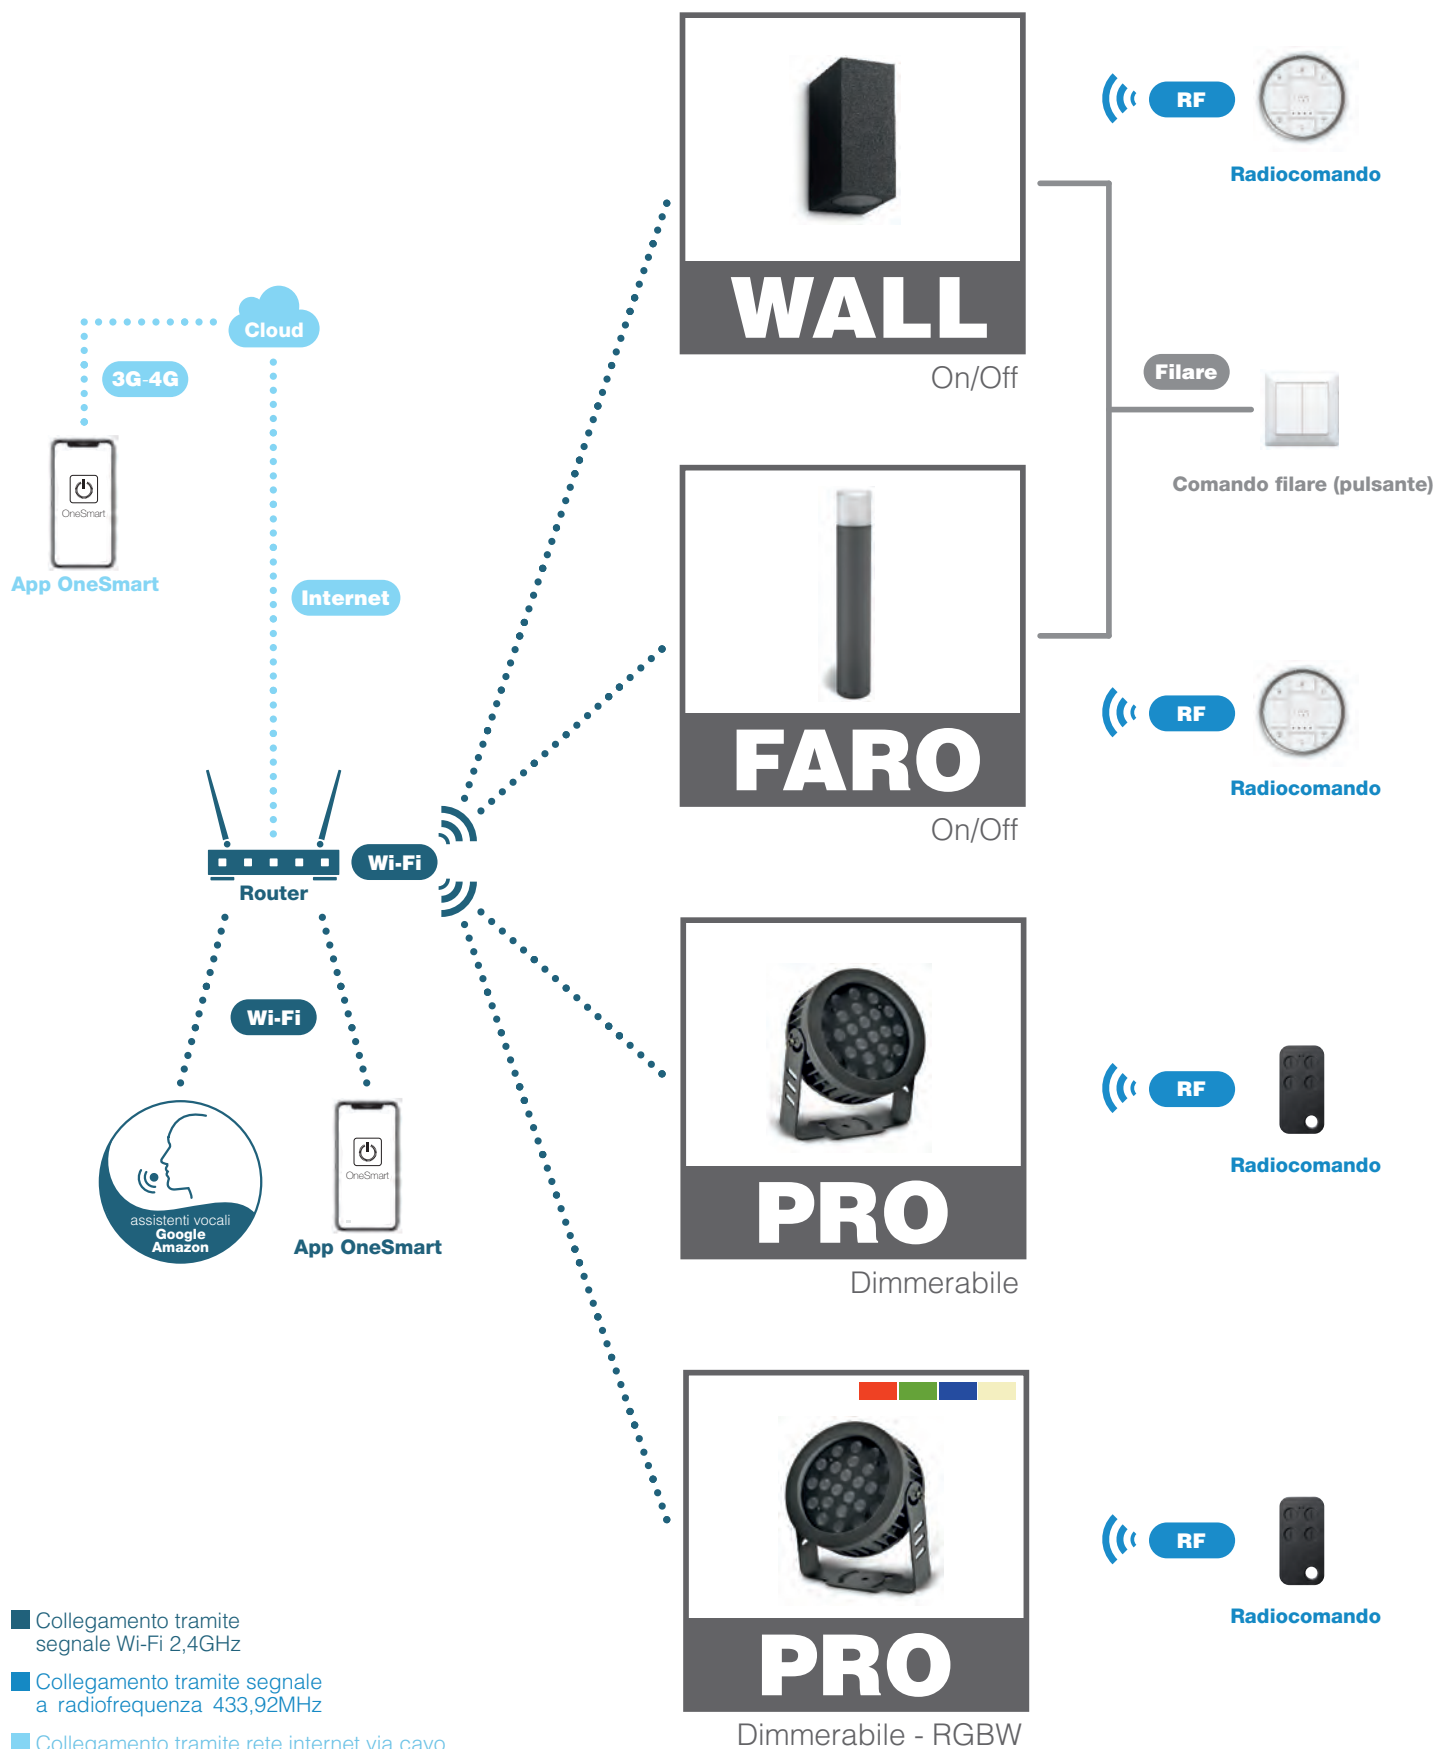

- Collegamento tramite segnale Wi-Fi 2,4GHz
- Collegamento tramite segnale a radiofrequenza 433,92MHz
- Collegamento tramite rete internet via cavo (del gestore telefonico) o via radio (3G-4G)
- Collegamento tramite linea via cavo