

# ISTRUZIONI

## SR-2701S


Relè elettronico con comando DALI



www.leflighting.it

### Caratteristiche Costruttive



Contenitore plastico  
Dispositivo non per uso indipendente  
Classe elettrica di protezione II  
Grado di protezione IP20

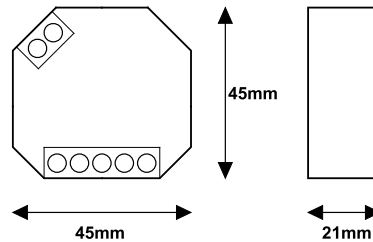

### Norme di Riferimento

EN 62386-101  
EN 62386-102  
EN 62386-207

CODICE CODE	Funzione Function	Comando Command	RESISTIVO RESISTIVE  Lampade ad incandescenza o alogene Incandescent or halogen lamps  230Vac	INDUTTIVO INDUCTIVE  Trasformatore lamellare Laminated transformer  230/12Vac	INDUTTIVO INDUCTIVE  Trasformatore toroidale Toroidal transformer  230/12Vac	Alimentatore elettronico con lampade ad incandescenza o alogene Electronic driver with incandescent or halogen lamps  230/12Vac	Alimentatore elettronico per LED Electronic driver for LED	Lampade fluorescenti compatte Compact fluorescent lamps  230Vac	Lampade LED LED lamps  230Vac	Moduli LED LED modules  Seoul ACRICH 230Vac	Strip LED Strip LED  230Vac	Peso Weight (g)
SR-2701S	RELÈ	DALI	1000W	300W	300W	300W	300W	300W	300W	1000W	1000W	15

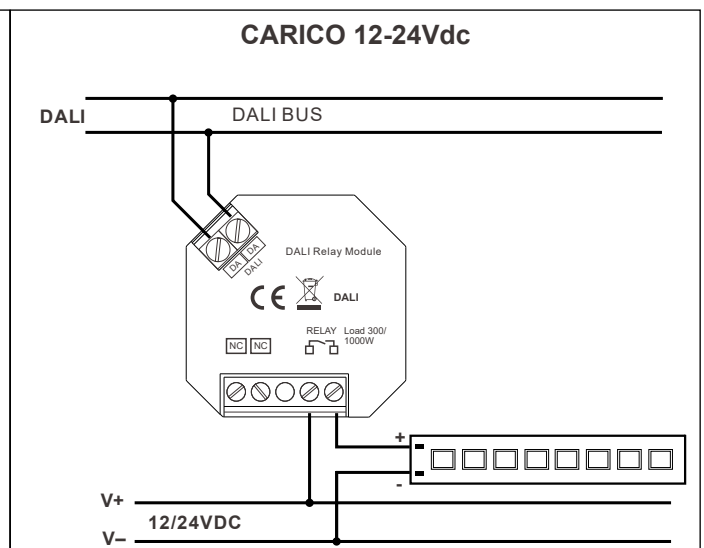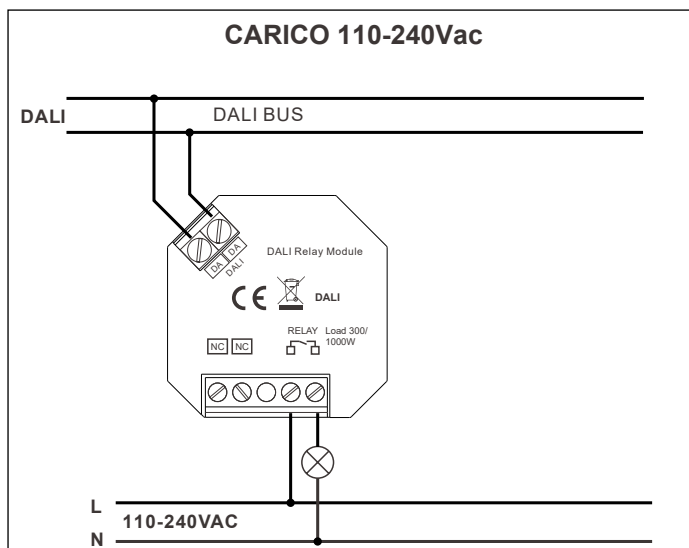

### Caratteristiche Tecniche

Tensione di ingresso 110-240Vac  
Frequenza di ingresso 50÷60Hz  
**Relè (max 4,3A@230Vac, 4,3A@110Vac)**  
Potenza gestibile (vedi tabella)  
Tensione di ingresso 12-24Vdc  
Frequenza di ingresso 0Hz  
**Relè (max 5A@12Vdc, 5A@24Vdc)**  
Potenza gestibile (vedi tabella)  
**Comando tramite:**  
**- segnale DALI**  
Consumo DALI <3mA  
Dispositivo alimentato dal bus DALI, non richiede alimentazione aggiuntiva.  
Protezione al corto circuito (SCP)  
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -20°C ÷ +50°C  
Temperatura massima sul punto Tc 75°C

### ATTENZIONE:

L'installazione del prodotto deve essere effettuata da personale qualificato.  
Se il prodotto è utilizzato per scopi diversi da quelli originali o è collegato in modo errato, LEF LIGHTING S.R.L. non si assume nessuna responsabilità per eventuali danni.



CODICE CODE	Funzione Function	Comando Command	Strip LED Strip LED 12Vdc	Strip LED Strip LED 24Vdc
SR-2701S	RELÈ	DALI	60W	120W

[AA] Rev. v1.00 05/10/2022

MADE IN P.R.C.



PRODOTTO DA SMALTIRE IN MODO DIFFERENZIATO DAI RIFIUTI URBANI  
Iscrizione al registro AEE nr.IT18040000010321