


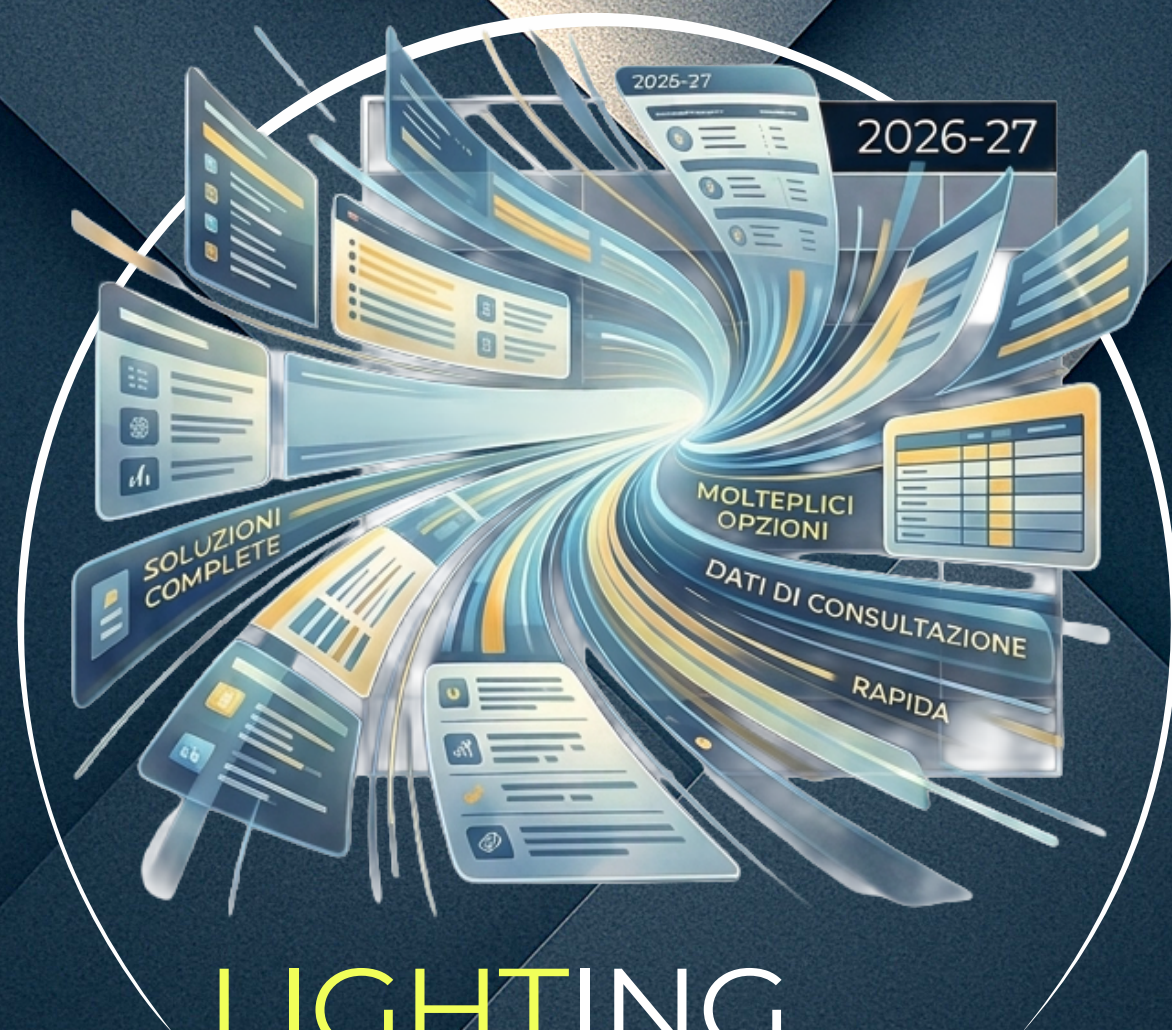


LIGHTING

TABELLA DI SCELTA RAPIDA

</

SOLUZIONI AVANZATE PER IL LIGHTING

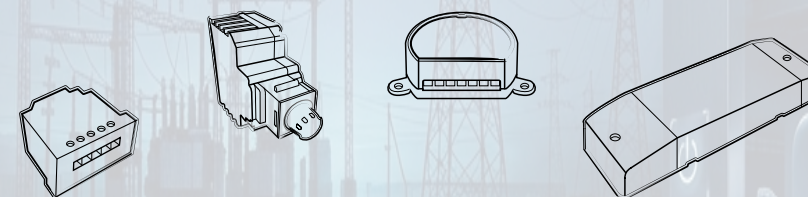

DISTRIBUZIONE DI ALIMENTATORI, TRASFORMATORI, SOLUZIONI DI DIMMERAZIONE, INTERFACCE E SISTEMI DI CONTROLLO WIRELESS

LEF LIGHTING S.R.L.
VIALE ARIOSTO 478
50019 - SESTO F.NO
FLORENCE I ITALY
T. +39 055 4217727




CATALOGO LIGHTING




SOLUZIONI PROFESSIONALI PER L'ILLUMINAZIONE

CATALOGO STRIP LED



SISTEMI LED: STRISCE LED & PROFILI

CATALOGO NEXTA



DESIGN E CONTROLLO DELLA LUCE

IP20 - IP67 **ON-OFF**

[illegible]

IP20 - IP40 - IP67 **DIMMERABILI**

[illegible]

***TF** = Dimmerabile a Taglio di Fase con modalità LE (Leading-Edge) e TE (Trailing Edge) ***TW** = Dimmerabile Tunable White

12-24-48Vdc					INTERFACCE DI DIMMERAZIONE TENSIONE COSTANTE (CV)																									IP20								
SERIE	12-24-48Vdc														TIPOLOGIA DI COMANDO															MEMORIA		STRIP LED					PAC.	
	CODICE	Tensione di ingresso Vdc	Tensione di uscita Vdc	Corrente MAX di uscita A	Potenza MAX di uscita W			FUNZIONE	MASSIMO NUMERO DI SLAVE	SYNCR	SEGNALE	LxPxH	UTILIZZO		FILARE	PULSANTE (PUSH)	PULSANTE (NO VOLTAGE)	PULSANTE (230Vac)	PULSANTE (12-24-48Vdc)	DIMMER TAGLIO DI FASE	DALI	DIMMER 0-10V	DIMMER 1-10V	SENSORE	POTENZIOMETRO	APP BLE	APP WI-FI	VOCALE	CLOUD	RADIO RF	TIMER	MEMORIA DI STATO	MEMORIA DI LIVELLO	MONO COLORE	BIANCO DINAMICO	RGB		RGBW
					@12Vdc	@24Vdc	@48Vdc																															
STANDARD	PUSH-CV	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	MASTER/SLAVE	254	SI	-	48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI																									63
	MINICUBO24P	24	24	11	-	264	-	MASTER/SLAVE	10	SI	-	46x41x20	INCASSO SERIE CIVILI																									62
	MINICUBO48P	24-48	24-48	7	-	168	336	MASTER/SLAVE	10	SI	-	46x41x20	INCASSO SERIE CIVILI																									62
	DALI2-CV-M2	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	MASTER/SLAVE	10	SI	-	48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI																									65
	MINICUBO24DP	24	24	11	-	264	-	MASTER/SLAVE	10	SI	-	46x41x20	INCASSO SERIE CIVILI																									64
	MINICUBO48DP	48	48	7	-	-	336	MASTER/SLAVE	10	SI	-	46x41x20	INCASSO SERIE CIVILI																									64
	MINI-LEDL-DP	12-24-48	12-24-48	6	72	144	288	MASTER	-	-	-	122x22x19	PROFILI STRIP LED																									66
	LEDL-D/P	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	MASTER/SLAVE	10	SI	-	164x38x25	LIBERO/SCAT. DERIV.																									67
	LECVI248DP	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	MASTER	-	SI	-	100x40x26	LIBERO/SCAT. DERIV.																									68
	LECVI248DPB	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	MASTER	-	SI	BLE	100x40x26	LIBERO/SCAT. DERIV.																									68
	LECVI248REP	12-24-48	12-24-48	12	144	288	576	SLAVE	10	SI	-	100x40x26	LIBERO/SCAT. DERIV.																									71
	LECVI248TF	12-24-48	12-24-48	10	120	240	180	MASTER/SLAVE	10	SI	-	140x35x20	LIBERO/SCAT. DERIV.																									72
NEXTA	LECVI224DP010	12-24	12-24	12	144	288	-	MASTER/SLAVE	10	SI	-	2 MODULI	GUIDA DIN																									75
	LECVI224DP110	12-24	12-24	12	144	288	-	MASTER/SLAVE	10	SI	-	2 MODULI	GUIDA DIN																									75
	PLANO-ONE	12-24	1÷4 x 12-24	10	120	140	-	MASTER(1CH)	-	-	WI-FI	80x80x16	LIBERO/SCAT. DERIV.																									26*
	PLANO-ONE/4	12-24	1÷4 x 12-24	10	120	140	-	MASTER(1÷4CH)	-	-	WI-FI	80x80x16	LIBERO/SCAT. DERIV.																									27*
	TOP/ONE	12-24	1÷4 x 12-24	24	288	576	-	MASTER(1CH)	-	SI	WI-FI	174x46x35	LIBERO/SCAT. DERIV.																									28*
	TOP-V8/EXT4	12-24	1÷4 x 12-24	24	288	576	-	SLAVE(1CH)	10	SI	WI-FI	174x46x35	LIBERO/SCAT. DERIV.																									29*

*Catalogo **NEXTA** 2026-27

230Vac			DIMMER A TAGLIO DI FASE CON TECNOLOGIA										EV	EVOLUTION EDGE				LE	LEADING EDGE				TE	TRAILING EDGE										IP20		
SERIE				ALOGENE & INCANDESCENZA						ALIMENTATORI LED							LAMPADE LED		MODULI LED		STRIP LED		TIPOLOGIA DI COMANDO											UTILIZZO	PAC.	
	CODICE	Tensione di ingresso Vac	Taglio di Fase EV LE TE	RESISTIVO Lampade ad incandescenza o alogene		INDUTTIVO Trasformatore lamellare e toroidale		ALIMENTATORE ELETTRONICO per lampade ad incandescenza o alogene		ALIMENTATORE ELETTRONICO per lampade LED dimmerabili		ALIMENTATORE ELETTRONICO DIMMERABILE con uscita in CC/CV per LED		LAMPAADE LED DIMMERABILI E14 E27 GU10 230/12Vac	MODULI LED DIMMERABILI SEOUL ACRICH 230Vac		STRIP LED DIMMERABILI 230Vac	FILARE	PULSANTE (230Vac)	DALI	0-10 V	1-10 V	SYNCR0	RADIO	APP BLE	APP WI-FI	VOCALE	CLOUD								
				230Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac	230/12Vac																									
				MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX	MIN	MAX																MIN	MAX	MIN	MAX				MIN
STANDARD	PUSH-230V-EV	110÷240	EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230W											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	166						
			TE	-	230W	-	-	-	115W	-	115W	-	115W	-	115W	-	-											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	167						
	PUSH-350W-EV	110÷240	EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	350W											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	167						
			TE	-	350W	-	-	-	160W	-	160W	-	160W	-	160W	-	-											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	167						
	PUSH-500W-EV	110÷240	EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500W											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	167						
			TE	-	500W	-	-	-	250W	-	250W	-	250W	-	250W	-	-											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	167						
	DRU230STR	230	EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150W											30x42x21	INCASSO SERIE CIVILI	168						
		TE	10W	150W	-	-	10W	120W	10W	120W	10W	120W	5W	120W	5W	120W	-	-									40x45x15	INCASSO SERIE CIVILI	169							
	DRU7636J/N	230	LE	25W	300W	25VA	300VA	10W	50W	10W	50W	10W	50W	3W	40W	4W	50W	-	-									40x45x15	INCASSO SERIE CIVILI	169						
			TE	-	-	-	-	-	50W	300W	50W	150W	50W	150W	40W	200W	50W	150W	-	-								40x45x15	INCASSO SERIE CIVILI	169						
	DRU7630MLED	230	TE	25W	200W	20VA	150VA	20W	150W	20W	150W	20W	150W	15W	150W	20W	150W	15W	150W									40x45x15	INCASSO SERIE CIVILI	170						
	EASYDIMBT	230	TE	230W	230W	-	-	-	115W	-	115W	-	115W	-	115W	-	230W	-	230W									40x45x15	INCASSO SERIE CIVILI	172						
STANDARD	MCU-DM/ONE	230	TE	4W	150W	-	-	4W	150W	4W	150W	4W	150W	4W	150W	4W	150W	-	-									52x43x21	INCASSO SERIE CIVILI	18*						
	LEDALI-2TF-EV	110÷230	EV	-	230W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230W											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	173						
	LEDALI-2TF-TE	110÷230	TE	-	230W	-	-	-	115W	-	115W	-	115W	-	115W	-	-											48x48x23	INCASSO SERIE CIVILI	173						
	SR-2303SAC-HP	110÷240	TE	-	400W	-	-	-	200W	-	200W	-	200W	-	200W	-	400W	-	400W									45x45x21	INCASSO SERIE CIVILI	174						
	LEDALITF	110÷240	TE	-	230W	-	-	-	115W	-	115W	-	115W	-	115W	-	230W	-	230W									100x40x26	LIBERO/SCAT. DERIV.	175						
	SR-2303AC	110÷240	TE	2X288W	-	-	-	2X144W	-	2X144W	-	2X144W	-	2X144W	-	2X288W	-	230W										170x59x29	LIBERO/SCAT. DERIV.	176						
	DRU7636DIN	230	TE	10W	250W	-	-	10W	200W	10W	200W	10W	200W	2W	200W	10W	200W	2W	200W									1 MODULO	GUIDA DIN	177						
DIN	DRU7636DINT	230	TE	10W	250W	-	-	10W	200W	10W	200W	10W	200W	2W	200W	10W	200W	2W	200W									1 MODULO	GUIDA DIN	177						
	LE010TF50DIN	230	EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300W										2 MODULI	GUIDA DIN	178							
			TE	10W	250W	-	-	3W	300W	3W	300W	3W	300W	3W	300W	3W	300W	-	-									2 MODULI	GUIDA DIN	178						
	LED2TF50DIN	230	EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500W										6 MODULI	GUIDA DIN	179							
			TE	-	500W	-	-	-	250W	-	250W	-	250W	-	250W	-	-											6 MODULI	GUIDA DIN	179						
	LED2TFIKDIN	230	EV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000W										6 MODULI	GUIDA DIN	179							
			TE	-	1000W	-	-	-	500W	-	500W	-	500W	-	500W	-	-											6 MODULI	GUIDA DIN	179						
	SR-2303AC-4CHDIN	110÷240	TE	1X800W	-	-	-	1X400W	-	1X400W	-	1X400W	-	1X400W	-	1X800W	-	-										8 MODULI	GUIDA DIN	180						
		2X600W		-	-	-	2X300W	-	2X300W	-	2X300W	-	2X600W	-	-																					
		3X500W		-	-	-	3X250W	-	3X250W	-	3X250W	-	3X500W	-	-																					
		4X400W		-	-	-	4X200W	-	4X200W	-	4X200W	-	4X400W	-	-																					