

Caratteristiche prodotto
Product characteristics

AC
12V

ta
MAX 40°C

Simboli elettrici
Electrical symbols



Caratteristiche tecniche
Technical Features

Tensione di ingresso 220-240Vac
Frequenza di ingresso 50Hz
Tensione di uscita 12Vac
Frequenza di uscita 50Hz
Accessori su richiesta:
Set di dischi di fissaggio costituiti da
- 1 disco di metallo (o plastica)
- 2 dischi di gomma
Temperatura ambiente di funzionamento Ta -10°C ÷ +40°C

Input voltage range 220-240Vac
Input frequency 50Hz
Voltage output 12Vac
Output frequency 50Hz
Accessories upon request:
Component of fixing disc kit
- 1 metal disc (or plastic)
- 2 rubber disc
Operating ambient temperature Ta -10°C ÷ +40°C

Caratteristiche costruttive
General Characteristics

Lunghezza cavi 200mm
Cable length 200mm

Norme di riferimento
Reference standards

EN 61558-1
EN 61558-2-4
EN 61558-2-6

Schema elettrico
Wiring diagram


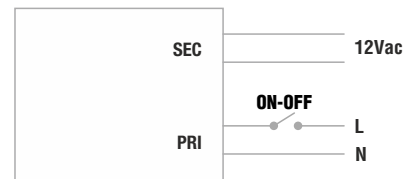


Immagine prodotto e dimensioni
Product image and dimensions




Scheda prodotto
Product data sheet

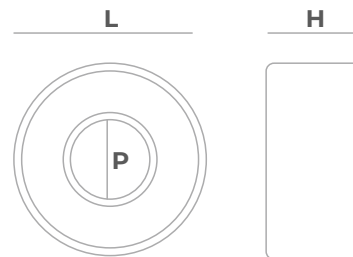

Simboli ERP
ERP Symbols



300 WATT



Trasformatore non idoneo per il funzionamento a vuoto
Transformer not suitable for no-load operation

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Potenza dissipata Dissipated power (W)	Potenza nominale Nominal power (W)	Tensione di uscita Output voltage (Vac)	Frequenza di uscita Output frequency (Hz)	Dimensioni Dimensions (mm)			Peso Weight (g)
							L	P	H	
TTO05H32	220-240	50	5,4	50	12	50	83	30	32	790
TTO05H50			6,4	50			60	20	50	560
TTO10H37			10,9	105			105	30	35	1130
TTO15H47			12	150			100	50	40	1500
TTO20H50			8,9	200			115	35	45	2200
TTO30H50			17,1	300			110	40	40	3000