



Caratteristiche Costruttive

Esecuzione a giorno (da incorporare)
Impregnazione totale in vernice termoindurente
Lamierino a basse perdite
Equipaggiamento per il collegamento di terra
Grado di Protezione IP00
Classe Isolamento Termica F
Classe Elettrica di protezione I
Connessioni primario su morsetti da 2,5 - 4 mm²
Connessioni secondario in morsetti fino a 2 x 95mm²

Caratteristiche Tecniche

Tensione Primaria: 0.230V
Tensione Secondaria: 0.230V
Frequenza: 50-60Hz
Temperatura ambiente max: 40°C
Rigidità dielettrica: 4 KV/50 Hz x1'

Norme di riferimento

EN 61558-2-4

General Characteristics



Open execution
Total impregnated with thermosetting varnish
Low losses magnetic sheet steel
Equipped for ground connection
Protection degree IP00
Thermal Insulation class F
Electric class protection I
Primary connections on terminals 2,5 - 4 mm²
Secondary connections on terminals 2x95 mm²

Technical Features

Primary Voltage: 0.230V
Secondary Voltage: 0.230V
Frequency: 50-60Hz
Max ambient temperature: 40°C
Dielectric strength: 4 KV/50 Hz x1'

Reference standards

EN 61558-2-4

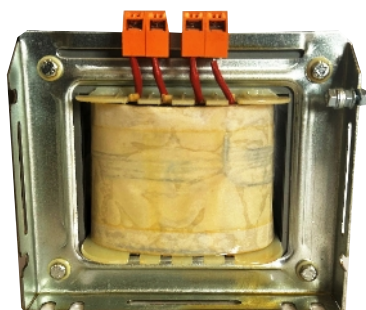


e-mobility

IP00



IDONEO PER IMPIANTO
FASE-FASE / FASE-NEUTRO

SUITABLE FOR INSTALLATION
PHASE-PHASE / PHASE-NEUTRAL



CODICE CODE (Art.)	POTENZA POWER (KVA)	POTENZA POWER (KW)	INGRESSO INPUT (VAC)	USCITA OUTPUT (VAC)	PESO WEIGHT (KG)	DIMENSIONI (mm) DIMENSIONS (mm)			BOX TIPO TYPE BOX (CODE)
TX230FN-2	3	1,6	0.230 V	0.230 V	21,0	196	175	192	BOXLORC-1
TX230FN-3	4	2,4	0.230 V	0.230 V	28,0	240	210	280	BOXLORC-2
TX230FN-4	5	3,2	0.230 V	0.230 V	36,0	240	240	280	BOXLORC-2
TX230FN-5	6	4	0.230 V	0.230 V	48,0	260	240	280	BOXLORC-3

Uno sguardo al futuro della mobilità elettrica

Un trasformatore è un gioiello. Una piccola opera d'arte dove ingegno e matematica si intersecano in maniera armonica e sublime. La scelta del trasformatore è una fase molto delicata del progetto, da cui dipendono i risultati e i comportamenti dei circuiti e del veicolo in generale, nel breve e lungo periodo.

