

FREE CUT | LED COB | CRI >90 | 80 lm/W | 24 Vdc


**Strisce flessibili a LED COB 24V autoadesive IP65**

- > LED 2216 PLUS 300 LED/m per 12W/m
- > Elevato CRI Ra>90
- > Taglio libero - Punto di saldatura per collegamento cavo ogni 33,3mm
- > Piegatura orizzontale (SIDE)
- > Disponibile nei colori standard 2700°K, 3000°K e 4000°K
- > Fornite in nastro di 5m e cavetto di collegamento 150mm


**COB 24V Flexible adhesive LED strips IP65**

- > LED 2216 PLUS 300 LED/m for 12W/m
- > High CRI Ra>90
- > Free cut - Soldering pad for wire connection every 33,3mm
- > Horizontal (SIDE) bending
- > Color temperatures available: 2700°K, 3000°K and 4000°K
- > Supplied in 5m roll with connection cable 150mm

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41COB845A27	2700	24	12	60	300	910	75	>90	33.3	65
A41COB845A30	3000					940	78			
A41COB845A40	4000					970	80			

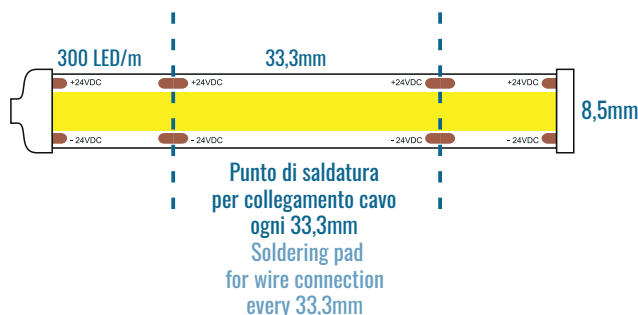

**Alimentatori LED associabili**  
**Attachable LED power supplies**



IP 65

IP 67

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting  
See the complete series in our Lighting Catalog

ON-OFF			DIMMERABILI/DIMMABLE
Serie Series STANDARD	Serie Series ECO	Serie Series COMPACT	DIM PUSH230Vac DALI
LE3024IP67	LPV-20-24	LE6024QIP65	LE10024IP65D
LE7524IP67	LPV-35-24	LE7524QIP65	LE15024IP65D
LE10024IP67	LPV-60-24	LE10024QIP65	
LE15024IP67	LPV-100-24	LE15024QIP65	
LE20024IP67	LPV-150-24		
LE24024IP67			
LE32024IP67			

