


NEW

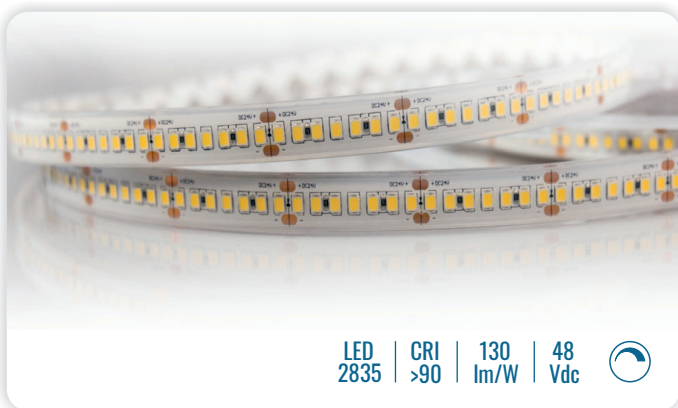

LED 2835 | CRI >90 | 130 lm/W | 48 Vdc

**Strisce flessibili a LED 48V autoadesive IP20**

- > LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- > Realizzata in moduli da 7 LED per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa, basso consumo, alto rendimento
- > Disponibile nei colori standard 3000°K e 4000°K
- > Fornite in nastro di 20m e cavetto di collegamento 200mm
- > Alimentazione da un solo lato

**48V Flexible adhesive LED strips IP20**


- > LED 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- > 7 LED segment for a reduction of warm losses and better light output, low consumption, high efficiency
- > Color temperatures available: 3000°K and 4000°K
- > Supplied in 20m roll with connection cable 200mm
- > Powered by one side only

Codice Code	Colore luce Light color (°K)	Alimentazione Power supply (Vdc)	Watt/metro Watt/meter (W/m)	Potenza totale Total power (W)	LED/metro LED/meter	Lumen/metro Lumen/meter (lm/m)	Lumen/Watt (lm/W)	CRI	Unità di taglio Cutting unit (mm)	IP
A41H48140030	3000	48	14.4	288	140	1870	129	>90	50	20
A41H48140040	4000					1885	130			

50mm - 140 LED/m



**Alimentatori LED associabili**  
Attachable LED power supplies



IP 20

Vedi la serie completa sul nostro Catalogo Lighting  
See the complete series in our Lighting Catalog

**ON-OFF**

Serie  
Series  
STANDARD

LE7548  
LE10048  
LE15048  
LE20048  
LE32048

**DIMMERABILI/DIMMABLE**

DIM  
PUSH230Vac  
DALI | 0/1-10V

LE2548DP  
LE7548DP  
LE10048DP  
LE15048DP

