

# Condensatori plastici per avviamento motori 450Vac

Plastic capacitors for motor starting 450Vac



## Caratteristiche prodotto

Product characteristics

### Simboli elettrici

Electrical symbols



### Caratteristiche tecniche

Technical Features

Tensione di ingresso massima 450Vac  
 Frequenza di ingresso 50Hz  
 Categoria climatica 25/85/21  
 Tolleranza  $\pm 5\%$

Maximum input voltage range 450Vac  
 Input frequency 50Hz  
 Climatic category 25/85/21  
 Tolerance  $\pm 5\%$

### Caratteristiche costruttive

General Characteristics

Condensatori da incorporare  
 Contenitore plastico resinato in  
 resina epossidica  
 Terminali di collegamento con faston  
 Dado fissaggio  $\varnothing 8\text{mm}$

Built in mounting type capacitors  
 Plastic case filed with epoxy resin  
 Connection faston terminals  
 Fixing nut  $\varnothing 8\text{mm}$


### Norme di riferimento

Reference standards

EN 60252-1  
 EN 60252-2


### Schema elettrico

Wiring diagram



### Immagine prodotto e dimensioni

Product image and dimensions

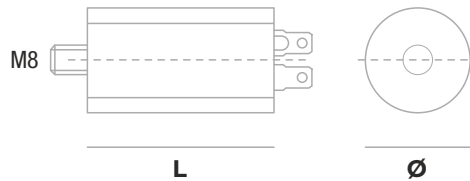

Scheda prodotto  
 Product data sheet

CODICE CODE	Tensione di ingresso Input voltage (Vac)	Frequenza di rete Input frequency (Hz)	Capacità Capacity ( $\mu\text{F}$ )	Fissaggio Fixing	Terminali Terminals	Dimensioni Dimensions (mm)		Peso Weight (g)
						L	$\varnothing$	
CPM1FD	450	50	1	Codolo	Faston doppio	58	25	36
CPM2FD			2	Codolo	Faston doppio	58	25	34
CPM3FD			3	Codolo	Faston doppio	58	25	34
CPM4FD			4	Codolo	Faston doppio	58	25	34
CPM5FD			5	Codolo	Faston doppio	58	30	48
CPM6FD			6	Codolo	Faston doppio	58	30	48
CPM8FD			8	Codolo	Faston doppio	58	30	46
CPM10FD			10	Codolo	Faston doppio	71	30	56
CPM12FD			12	Codolo	Faston doppio	58	35	62
CPM14FD			14	Codolo	Faston doppio	71	35	76
CPM16FD			16	Codolo	Faston doppio	71	35	76
CPM18FD			18	Codolo	Faston doppio	71	40	94
CPM20FD			20	Codolo	Faston doppio	71	40	94
CPM25FD			25	Codolo	Faston doppio	96	35	98
CPM30FD			30	Codolo	Faston doppio	96	40	130
CPM35FD			35	Codolo	Faston doppio	96	40	124
CPM40FD			40	Codolo	Faston doppio	96	45	156
CPM50FD			50	Codolo	Faston doppio	96	50	190
CPM60FD			60	Codolo	Faston doppio	96	50	196